

Fiche de spécifications

Keystone support pour module 1UH, 24 ports coudée
gris non équipé, blindé

Page 1/3

Référence
130926A0003KE
EAN 4251122186066

2018-20-02

Illustrations


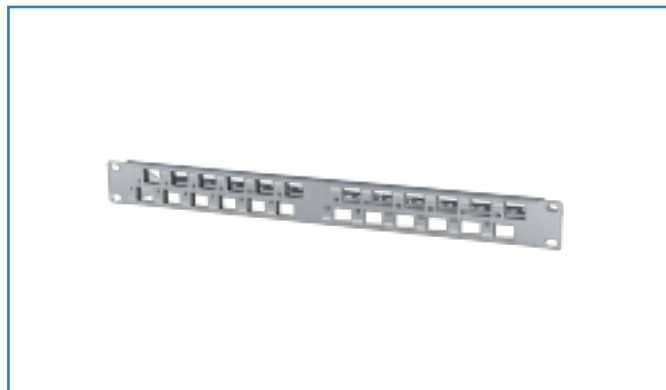


Schéma dimensionnel

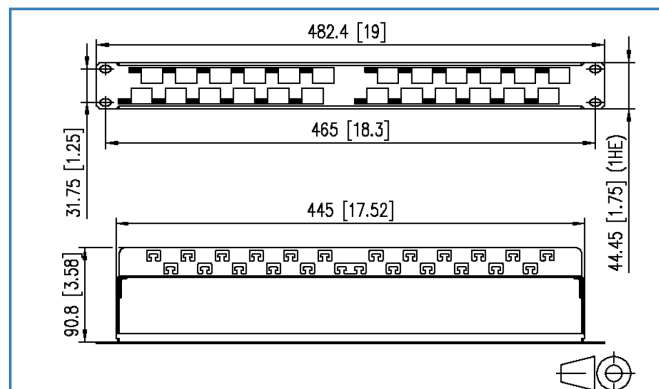

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Support pour modules Keystone 19 pouces, 1UH, 24 ports coudés, non équipé, blindé
- Pour 24 modules individuels du format Keystone
- Front du support en tôle d'acier peint par poudrage
- Optimisé pour 10 GE en combinaison avec des modules UTP Cat.6_A
- Ouverture des ports coudée, ports 1 à 12 coudés d'environ 30° à droite, ports 13 à 24 coudés d'environ 30° à gauche
- Porte-modules en tôle d'acier galvanisé
- Décharge de traction supplémentaire possible par attaches-câbles au porte-modules
- Vis de mise à la terre avec rondelle crantée
- Câble de mise à la terre d'environ 40 cm inclus
- Tous les modules entièrement blindés sont reliés par le support de modules
- Variantes : noire ou grise



Fiche de spécifications Keystone support pour module 1UH, 24 ports coudée gris non équipé, blindé

Page 2/3

Référence
130926A0003KE
EAN 4251122186066

2018-20-02

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	Data center
Type de montage	1UH
Blindage	blindé
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (l x L x H)	90,80 x 482,40 x 44,45 mm
Dimension (l x L x H)	3,575 x 18,992 x 1,75 in.
Pouces	19 pouces
Unité de hauteur	1UH
Possibilité d'étiquetage	nombre fixe de l'empreinte

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 1	24
Nombre de ports équipés interface 1	0
Nombre de ports interface 2	24
Nombre de ports équipés interface 2	0
Mise à la terre	Vis de mise à la terre avec rondelle crantée

Propriétés mécaniques

Découpe	Keystone
décharge de traction	attache-câble

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	acier
Matériau - Boîtier, surface	peinte par poudrage

Homologations

RoHS	conforme
------	----------

Classifications

ETIM 6.0	EC001128
----------	----------

Fiche de spécifications

**Keystone support pour module 1UH, 24 ports coudée
gris non équipé, blindé**

Page 3/3

Référence
130926A0003KE

EAN 4251122186066

2018-20-02

Illustrations

Schéma dimensionnel

