

Fiche de spécifications

Page 1/6

OpDAT fix panneau de brassage 24xSC-D/LC-Q/ST-D, non équipé

Référence
150250B200-E


EAN 4250184125006

2018-05-03

Illustrations



Schéma dimensionnel

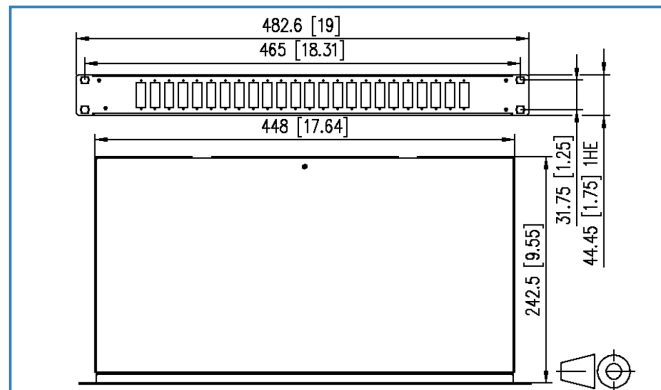

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Panneau de brassage fibre optique 19 pouces, 1UH, pour pose fixe
- Non équipé
- Construction légère en aluminium avec plaque frontale en tôle d'acier (gris ou noir)
- Plaque frontale amovible permettant un montage facile des adaptateurs
- Cache vissé facilitant l'entretien
- Plusieurs possibilités d'entrée de câble à l'arrière (fixation par PG13,5, PG16 et PG21 ou M20 et M25)

Versions

24x LC-D

24x SC-D

24x ST

24x E2000-D

Découpes pour

LC-D, SC-S, E2000-S

SC-D, LC-Q

ST, FC

E2000-D



Fiche de spécifications

Page 2/6

OpDAT fix panneau de brassage 24xSC-D/LC-Q/ST-D, non équipé

Référence
150250B200-E

EAN 4250184125006

2018-05-03

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	Bureaux Data center
Format	panneau de brassage
Type de montage	1UH
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (l x L x H)	242,50 x 482,60 x 44,45 mm
Dimension (l x L x H)	9,547 x 19,00 x 1,75 in.
Pouces	19 pouces
Unité de hauteur	1UH
Profondeur d'encastrement	240 mm
Profondeur d'encastrement	9,449 in.
Possibilité d'étiquetage	nombre fixe de l'empreinte

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 1	24
Nombre de ports équipés interface 1	0
Nombre de ports interface 2	24
Nombre de ports équipés interface 2	0
Accès ou départ de câble	droit, à l'arrière, par la droite et par la gauche

Propriétés mécaniques

Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
---------	------------------

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	Al (Aluminium)
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Couvercle	Al (Aluminium)

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 - 158 °F
Température - Service °C	-40 - 70 °C
Température - Service °F	-40 - 158 °F

Fiche de spécifications

Page 3/6

OpDAT fix panneau de brassage 24xSC-D/LC-Q/ST-D, non équipé

Référence
150250B200-E

EAN 4250184125006

2018-05-03

Caractéristiques

Homologations

RoHS conforme

Classifications

ETIM 5.0 EC001130

ETIM 6.0 EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
Unité d'emballage - poids (gramme)	1400,00 g
Unité d'emballage - poids (livre)	3,09 lb
Dimension - Emballage (l x H x P)	580,00 x 405,00 x 70,00 mm
Dimension - Emballage (l x H x P)	22,835 x 15,945 x 2,756 in.



Accessoires

Référence	Désignation
15090051-I	OpDAT ST-D coupleur MM (céramique, métallique)
15090052-I	OpDAT SC-D coupleur OM2 (métallique)
15090053-I	OpDAT ST-D/SC-D coupleur MM (céramique, métallique)
1509010000-E	OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures non équipé
15090071-I	OpDAT LC-Q coupleur OS2 (bleu)
150900C2-I	OpDAT SC-D Kupplung MM (Ph-Br, metallisch)
150900D2-I	OpDAT SC-D coupleur OS2 (métallique+bleu)
15090041-I	OpDAT ST-D Kupplung MM (Ph-Br, metallisch)
150900C3-I	OpDAT SC-D/ST-D Kupplung MM (Ph-Br, metallisch)
15090072-I	OpDAT LC-Q Kupplung MM (Ph-Br, beige)
150900D3-I	OpDAT ST-D/SC-D coupleur OS2 (métallique)
1509007A-I	OpDAT LC-Q APC coupleur OS2 (vert)
15090078-I	OpDAT LC-Q coupleur OM3 (aqua)
15090079-I	OpDAT LC-Q coupleur OM4 (violet)
150900BA-I	OpDAT SC-D coupleur OM3 (aqua)
150900BB-I	OpDAT SC-D coupleur OM4 (violet)
150900B2-I	OpDAT SC-D coupleur OM2 (beige)
150900E2-I	OpDAT SC-D coupleur OS2 (bleu)
150900F2-I	OpDAT SC-D APC coupleur OS2 (vert)
150922EO00-E	OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xSC PC OM2 mit Crimpspleißschutz
150925EO00-E	OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xSC PC OM3 mit Crimpspleißschutz
150929EO00-E	OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xSC UPC OS2 mit Crimpspleißschutz
150900D4-I	OpDAT SC-D APC coupleur OS2 (métallique+vert)
15090052-30	OpDAT SC-D coupleur OM2 (métallique) - 30 pièces
15090071-30	OpDAT LC-Q coupleur OS2 (bleu) - 30 pièces
15090078-30	OpDAT LC-Q coupleur OM3 (aqua) - 30 pièces
15090079-30	OpDAT LC-Q coupleur OM4 (violet) - 30 pièces
1509007A-30	OpDAT LC-Q APC coupleur OS2 (vert) - 30 pièces
150900B2-30	OpDAT SC-D coupleur OM2 (beige) - 30 pièces
150900BA-30	OpDAT SC-D coupleur OM3 (aqua) - 30 pièces
150900BB-30	OpDAT SC-D coupleur OM4 (violet) - 30 pièces
150900D2-30	OpDAT SC-D coupleur OS2 (métallique+bleu) - 30 pièces
150900D3-30	OpDAT ST-D/SC-D coupleur OS2 (métallique) - 30 pièces



Fiche de spécifications

OpDAT fix panneau de brassage 24xSC-D/LC-Q/ST-D, non équipé

Page 5/6

Référence
150250B200-E

EAN 4250184125006

2018-05-03

Accessoires

150900D4-30	OpDAT SC-D APC coupleur OS2 (métallique+vert) - 30 pièces
150900E2-30	OpDAT SC-D coupleur OS2 (bleu) - 30 pièces
150900F2-30	OpDAT SC-D APC coupleur OS2 (vert) - 30 pièces



Fiche de spécifications

Page 6/6

OpDAT fix panneau de brassage 24xSC-D/LC-Q/ST-D, non équipé

Référence
150250B200-E

EAN 4250184125006

2018-05-03

Illustrations

Schéma dimensionnel

