

## Fiche de spécifications

OpDAT slide panneau de brassage non équipé  
pour 24xSC-D/LC-Q/ST-D, gris

Page 1/4

Référence  
150260B200-E

EAN 4250184170815

2018-13-03

### Illustrations


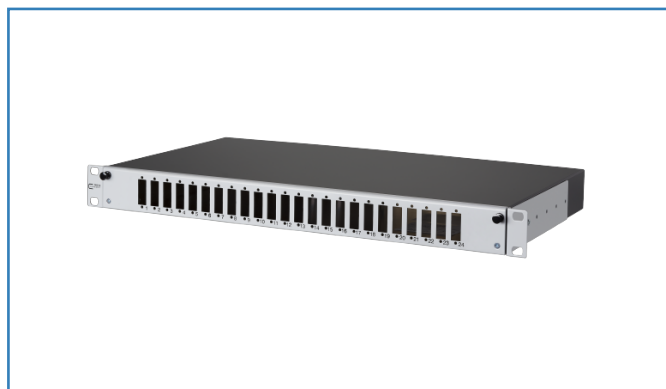


Schéma dimensionnel

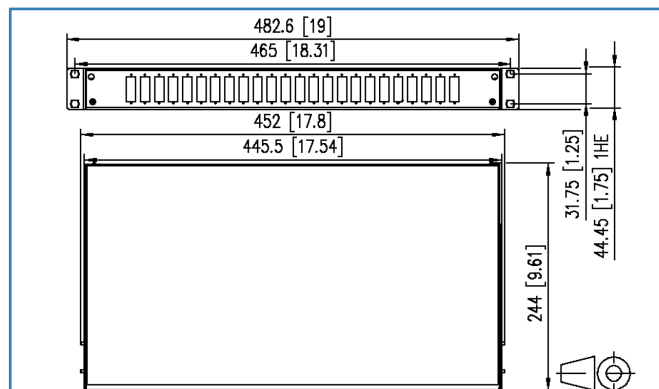

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Panneau de brassage fibre optique 19 pouces, 1UH, avec plateau d'épissures/plaque frontale coulissant (gris ou noir)
- Le plateau peut être basculé et sorti entièrement (dispositif de blocage)
- non équipé
- Plusieurs possibilités d'entrée de câble à l'arrière (fixation par PG13,5, PG16 et PG21 ou M20 et M25)

#### Variantes

24 x LC-D

24 x SC-D

24 x E2000-D

#### Découpes pour

LC-D, SC-S, E2000-S

SC-D, LC-Q, ST-D, SC-D/ST-D

E2000-D



**Fiche de spécifications**  
**OpDAT slide panneau de brassage non équipé**  
**pour 24xSC-D/LC-Q/ST-D, gris**

Page 2/4

Référence  
**150260B200-E**  
**EAN 4250184170815**

2018-13-03

**Caractéristiques**

**Données générales**

Domaines d'application	Bureaux Data center
Format	panneau de brassage
Type de montage	1UH
Couleur	métallique
Dimensions	
Dimension (l x L x H)	244,00 x 482,60 x 44,45 mm
Dimension (l x L x H)	9,606 x 19 x 1,75 in.
Pouces	19 pouces
Unité de hauteur	1UH
Profondeur d'encastrement	240,00 mm
Profondeur d'encastrement	9,449 in.
Possibilité d'étiquetage	nombre fixe de l'empreinte

**Raccordements/interfaces**

Nombre de ports interface 1	24
Nombre de ports équipés interface 1	0
Nombre de ports interface 2	24
Nombre de ports équipés interface 2	0
Accès ou départ de câble	plusieurs possibilités d'entrée de câble à l'arrière

**Propriétés mécaniques**

Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
---------	------------------

**Matériaux et propriétés des matériaux**

Matériau - Boîtier	Al (Aluminium)
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier

**Homologations**

RoHS	conforme
------	----------

**Spécifications d'emballage**

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
Dimension - Emballage (l x H x P)	580,00 x 405,00 x 70,00 mm
Dimension - Emballage (l x H x P)	22,835 x 15,945 x 2,756 in.

## Fiche de spécifications

**OpDAT slide panneau de brassage non équipé  
pour 24xSC-D/LC-Q/ST-D, gris**

Page 3/4

Référence  
150260B200-E

EAN 4250184170815

2018-13-03

**Caractéristiques**

Référence	Désignation
15090052-I	OpDAT SC-D coupleur OM2 (métallique)
150900D2-I	OpDAT SC-D coupleur OS2 (métallique+bleu)
150900D3-I	OpDAT ST-D/SC-D coupleur OS2 (métallique)
150900BA-I	OpDAT SC-D coupleur OM3 (aqua)
150900BB-I	OpDAT SC-D coupleur OM4 (violet)
150900B2-I	OpDAT SC-D coupleur OM2 (beige)
150900E2-I	OpDAT SC-D coupleur OS2 (bleu)
150900F2-I	OpDAT SC-D APC coupleur OS2 (vert)
150900D1-I	OpDAT ST-D coupleur SM+MM (métallique)
150900D4-I	OpDAT SC-D APC coupleur OS2 (métallique+vert)



**Fiche de spécifications**  
**OpDAT slide panneau de brassage non équipé**  
**pour 24xSC-D/LC-Q/ST-D, gris**

Page 4/4

Référence  
150260B200-E

EAN 4250184170815

2018-13-03

**Illustrations**

Schéma dimensionnel

