


# Information Produit – OpDAT câble mini breakout compact pour des applications FITH

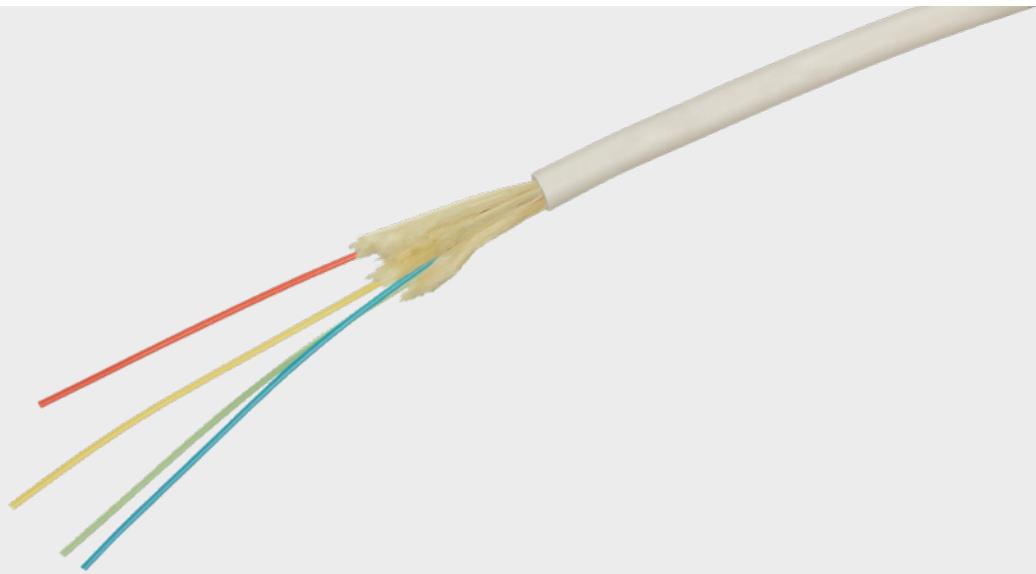

Câble mini breakout compact pour le câblage horizontal et vertical. L'application typique est le câblage dans le bâtiment (Fibre-in-the-Home / fibre à domicile) pour continuer la fibre optique du point de transfert à domicile du réseau FTTH (Fibre-to-the Home / fibre jusqu'au domicile).

## Caractéristiques

- > Type de fibre: fibre monomode insensible à la flexion, OS2
- > avec 4 fibres à fibre structure semi-serrée (dia. 0,9 mm) et fil d'aramide pour la décharge de traction
- > Couleur: blanc
- > Gaine sans halogène avec faible dégagement de fumée, non propagateur de l'incendie et autoextinguible. LSHF (low smoke, halogen free)
- > Diamètre extérieur 4,2 mm

## Domaines d'application

- > Applications à l'intérieur

# Specifications

CÂBLE		CÂBLE MINI BREAKOUT
Poids du câble		21 kg/km
Rayon de courbure minimum	pendant l'installation	10 mm
	en service	15 mm
Comportement au feu		Non-propagation de l'incendie selon IEC 60332-1-2
		Absence d'halogènes selon IEC 60754-1
Force de traction	pendant l'installation	1000 N
	en service	280 N
Température	pendant l'installation	-15 à +60°C
	en service	-40 à +70°C
	pendant le stockage	-40 à +70°C

## TYPE DE FIBRE

Type de fibre		OS2 E9/125
IEC		60793-2-50 B.1.3 et B6_a
ITU-T		G.657.A1 et G.652.D
Atténuation	1310 nm	≤ 0.40 dB/km
	1383 nm	≤ 0.40 dB/km
	1550 nm	≤ 0.25 dB/km
	1650 nm	≤ 0.25 dB/km

## RÉF.

150C049000000M

OpDAT Mini Breakout Cabel Compact 4x1 OS2

Utilisez notre configurateur de câbles sur notre site web [www.metz-connect.com](http://www.metz-connect.com).  
Il vous permet de configurer d'autres variantes individuellement selon vos spécifications  
et de les commander directement.

