

Information Produit – OpDAT PF

OpDAT PF gris



Variante splice



Variante VIK



OpDAT PF noir



Variante splice



Variante VIK




Description du produit

- > Panneau de brassage FO pour la technologie 19 pouces, 1 unité de hauteur (HE)
- > Montage et câblage faciles à entretenir
- > Construction légère dotée d'une plaque avant et d'un boîtier en aluminium
- > Plaques avant en gris (RAL 7035) ou noir (RAL 9005) disponible anodisé
- > Plaques avant pourvue de champ d'inscription
- > Les percées non utilisées dans les plaques avant sont blindées à l'aide d'un bouchon
- > disponible avec les coupleurs suivants: LC, SC en version duplex, E2000 en version simplex. Autres types sur demande
- > Les pigtaills sont disponibles avec les types de fibres OM3, OM4, OM5 et OS2, tous les pigtaills sont testés et nettoyés conformément à la norme CEI 61300-3-35 avant d'être insérés dans les coupleurs.
- > désormais également disponible avec les pigtaills de classe de qualité **Grade B**. Cela permet des valeurs de perte d'insertion particulièrement faibles par la sélection et le traitement des embouts
- > tous les panneaux de brassage standard sont disponibles avec des supports pour les protections des épissures par sertissage ou par rétraction
- > 10 entrées de câbles possibles dans la paroi arrière: 4 x PG13.5, 2 x PG16/M20, 2 x PG21/M25, coupes en U pour les câbles VIK

Variantes de matériel

Les panneaux de brassage OpDAT PF sont disponibles en 2 variantes de matériel.

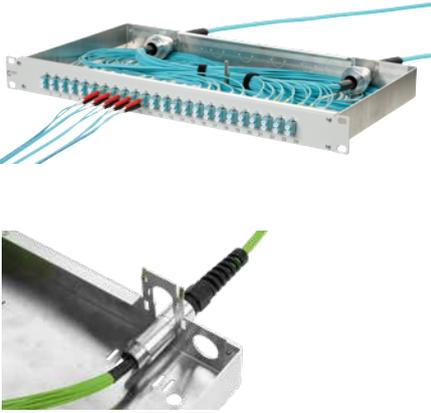
DÉSIGNATION	VARIANTE SPLICE	VARIANTE VIK
		
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> > équipé de pigtails et de coupleurs > les pigtails sont prêts à être épissés dans des cassettes d'épissure avec des supports d'épissure > les connecteurs pigtails sont nettoyés et insérés dans les coupleurs, le brochage est conforme au code couleur selon la norme IEC 60304 	<ul style="list-style-type: none"> > équipé de coupleurs > préparé pour la fixation sans outil de câbles d'installation préconfectionnés (OpDAT VIK), coupe en U
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> > un presse-étoupe M20 > d'autres raccords à vis sont disponibles en tant qu'accessoires 	<ul style="list-style-type: none"> > deux plaques de montage > d'autres plaques de montage sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristiques techniques

VARIANTES	VARIANTE ÉPISURE		VARIANTE VIK
Propriétés	avec pigtails et coupleurs		pour VIK
Équipé de	coupleurs	pigtails	coupleurs
SC-Duplex	6 12	12 24	6 12
LC-Duplex	6 12 24	12 24 48	6 12 24
ST-Simplex	6 12 24	6 12 24	6 12 24
E2000-Simplex	12 24	12 24	12 24
Dimension de fixation	465 mm		
Dimensions de l'installation (L x H x P)	384 x 1U x 240 mm		

ACCESSOIRES	RÉF.
	M20 (plage de serrage de 7 à 12 mm) 150811M20-E
Presse-étoupe	M20 (plage de serrage de 4 à 13 mm) 150811M20C-E
	M25 (plage de serrage de 10 à 16 mm) 150811M25-E
Plaque de montage VIK	15081106-E
Protection d'épissures crimp	15090401-F (PU 12 pièces) 15090401-I (PU 150 pièces)
Protection d'épissures thermo-rétractables	15090402-I (PU 12 pièces)

Informations de Commande

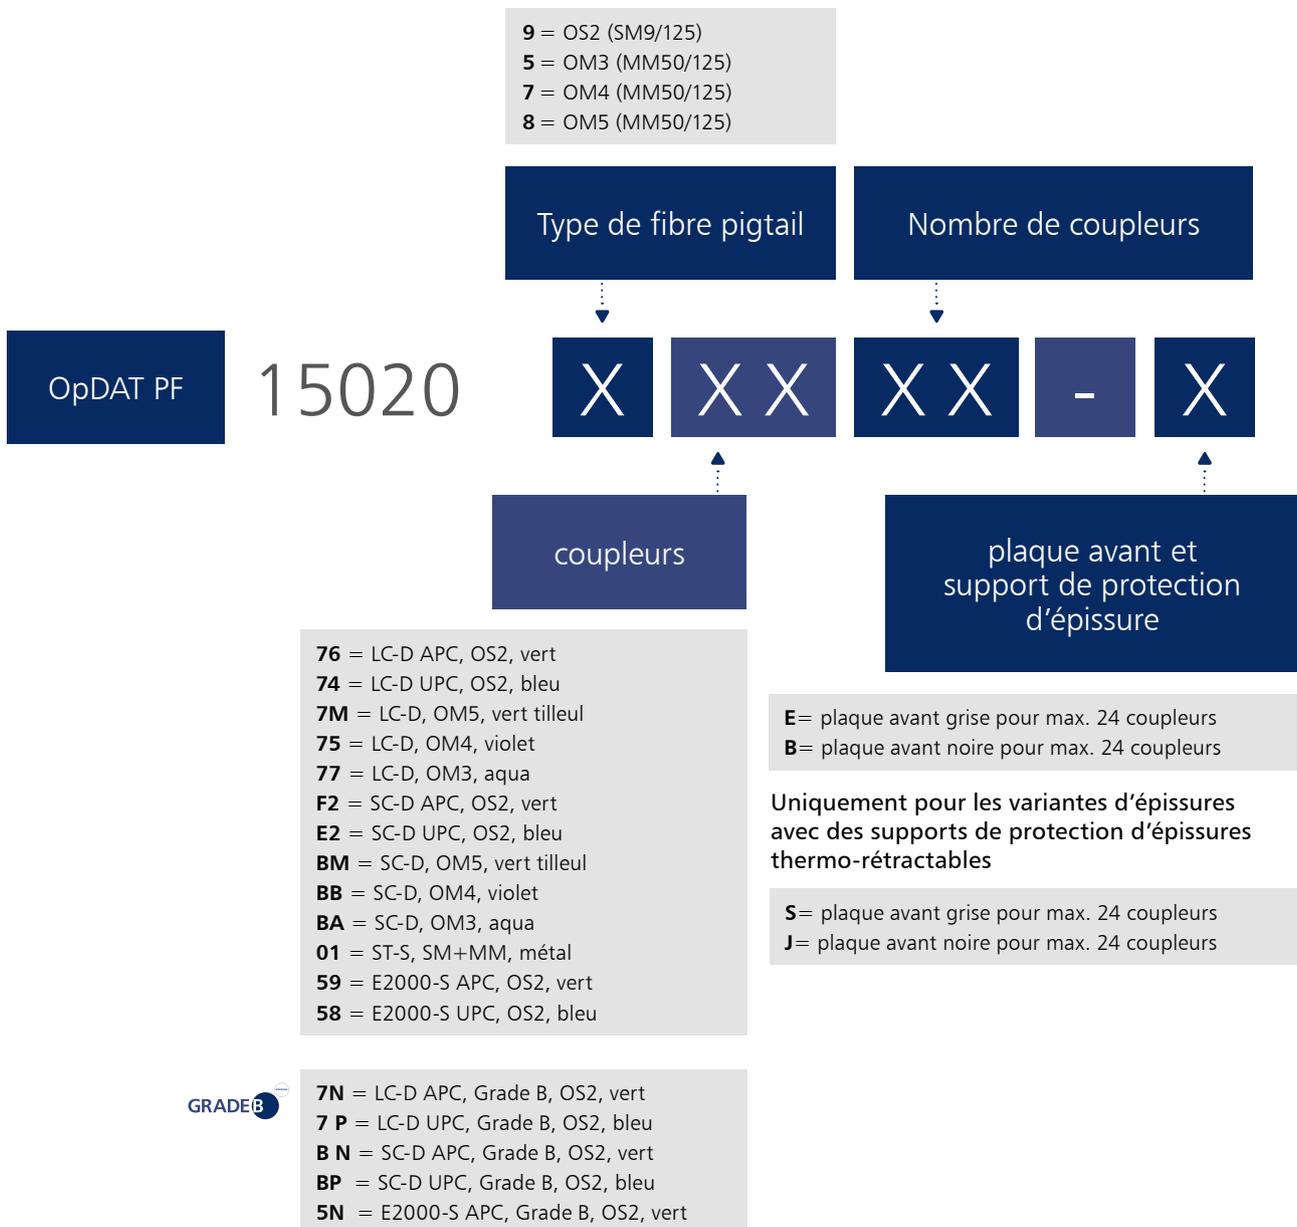

Vous pouvez comparer toutes les combinaisons disponibles à l'aide de notre configurateur de panneaux de brassage www.metz-connect.com/configurateur





We realize ideas

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Allemagne

Tél. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
Etats-Unis

Tél. +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
France

Tél. +33 3886 170 73
Fax +33 3886 194 73

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH

c/o Chambre de commerce allemande en
autriche

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1
1030 Vienne
Autriche

Tél. +43 1 227 12 64
Fax +43 1 227 12 66

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
Chine

Tél. +86 760 86365 055
Fax +86 760 86365 050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hong Kong

Tél. +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522

