

OpDAT ADT – le boîtier de raccordement FO


nouveau
design



Installation facile



Protection laser



Possibilité de connecter
jusqu'à 8 fibres



Montage flexible



Format compact

L'OpDAT ADT – dans un nouveau design



Description du produit

Boîtier de distribution FO polyvalent pour jusqu'à 8 fibres. Avec son design attrayant et son format compact, il convient parfaitement au câblage des bureaux et des bâtiments ainsi qu'aux applications FITH.

Caractéristiques

- > boîtier de distribution compact au design minimaliste
- > peut s'encastrer dans une paroi creuse ou se monter en applique
- > crochets amovibles pour le montage vertical ou horizontal sur des systèmes de rails de montage
- > préparé pour l'épissure de câbles d'installation avec Pigtails ou pour le branchement direct de câbles préassemblés
- > convient pour un maximum de 4x coupleurs LC-Duplex, SC-Simplex ou E2000-Simplex
- > tous les coupleurs monomodes sont équipés d'un obturateur laser
- > ouvertures inoccupées fermées par des bouchons
- > cassette d'épissure avec support pour les protections d'épissure crimp
- > installation facile grâce à la cassette d'épissure pliable et amovible
- > passage de câble par la droite, la gauche, le haut ou le bas et entrée arrière pour les applications encastrées
- > pour les câbles jusqu'à 7 mm de diamètre
- > espace disponible pour les réserves de câbles et de fibres



Domaines d'application

- > Câblage des bureaux et des bâtiments
- > Technique de distribution dans les salles techniques
- > Câblage d'appartements (Fiber In The Home)

Variantes

Le boîtier de raccordement est disponible en 2 variantes de matériel.

DÉSIGNATION	VARIANTE EPISSURE	VARIANTE VIK (câbles d'installation pré-assemblés)
		
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> > équipé de Pigtaills et de coupleurs > Les Pigtaills sont déposés et installés dans la cassette d'épissure. Pigtaills nettoyés et branchés > Fiches Pigtaills nettoyées et branchées sur les coupleurs, affectation selon le code de couleur conformément à la norme CEI 60304 	<ul style="list-style-type: none"> > équipé de coupleurs > préparé pour la fixation de câbles préassemblés avec des mini breakout > peut accueillir jusqu'à 8 Pigtaills avec support de protection d'épissures (vendu séparément)
contenu de la livraison incl.	<ul style="list-style-type: none"> > collier de serrage > 1 support d'épissure crimp 	<ul style="list-style-type: none"> > collier de serrage

ACCESSOIRES		RÉF.
	Support pour jusqu'à 6 épissures crimp	15090304-I
	Protection d'épissures crimp	15090401-E

Informations de Commande

TYPE DE FIBRE	TYPE DE COUPLEUR	COULEUR DU COUPLEUR	NOMBRE DE COUPLEURS	NOMBRE DE PIGTAILS	RÉF.
Variante Splice					
OM3	LC-Duplex	aqua	2	4	1501157T02HC
	SC-Simplex		4	4	1501151F04HC
OM4	LC-Duplex	violet bruyère	2	4	1501177H02HC
	SC-Simplex		4	4	1501171E04HC
OM5	LC-Duplex	vert tilleul	2	4	1501187J02HC
	SC-Simplex		4	4	1501181K04HC
OS2	LC-Duplex UPC	bleu	2	4	1501197R02HC
	LC-Duplex UPC Grade B		2	4	1501197U02HC
	SC-Simplex UPC		4	4	1501191L04HC
	SC-Simplex UPC Grade B		4	4	1501191U04HC
	LC-Duplex APC	vert	2	4	1501197G02HC
	LC-Duplex APC Grade B		2	4	1501197S02HC
	SC-Simplex APC		4	4	1501191H04HC
	SC-Simplex APC Grade B		4	4	1501191P04HC
Variante VIK (câbles d'installation pré-assemblés)					
OM3	LC-Duplex	aqua	2	-	1501107T02HC
	SC-Simplex		4	-	1501101F04HC
OM4	LC-Duplex	violet bruyère	2	-	1501107H02HC
	SC-Simplex		4	-	1501101E04HC
OM5	LC-Duplex	vert pomme	2	-	1501107J02HC
	SC-Simplex		4	-	1501101K04HC
OS2	LC-Duplex UPC	bleu	2	-	1501107R02HC
	SC-Simplex UPC		4	-	1501101L04HC
	LC-Duplex APC	vert	2	-	1501107G02HC
	SC-Simplex APC		4	-	1501101H04HC

D'autres variantes sur demande.

Pour configurer les cordons de brassage et les VIK (câbles d'installation pré-assemblés) nécessaires, utilisez notre configurateur de câbles, que vous trouverez sur notre site web www.metz-connect.com. Vous pourrez alors configurer les câbles individuellement en fonction de vos besoins et les commander directement.



Information Produit

CARACTÉRISTIQUES

OpDAT ADT

Dimensions (L x H x P)

100 x 80 x 35 mm

Couleur

blanc pur, RAL 9010

Capacités


4x coupleurs LC-D

4x coupleurs E2000-S


4x coupleurs SC-S

8x Pigtaills

Schéma dimensionnel

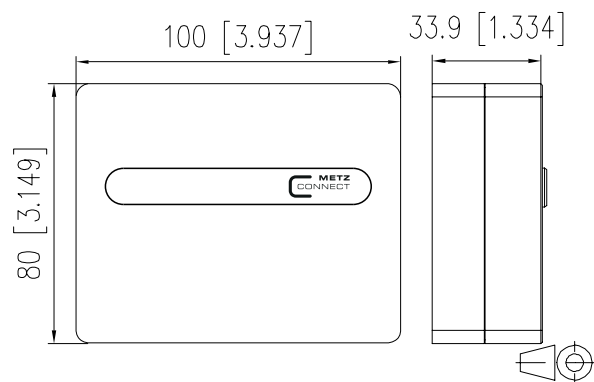

Dossier

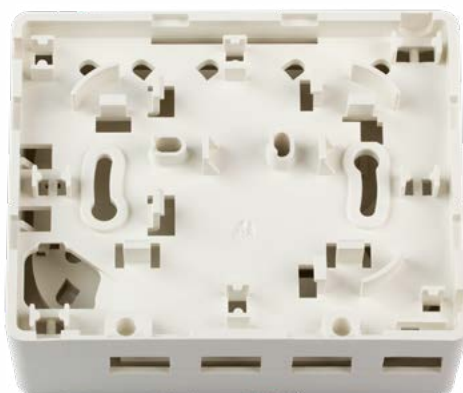

METZ CONNECT GmbH est adhérent aux commissions et organismes suivants:



METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Allemagne

Tél. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
Etats-Unis
Tél. +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
France
Tél. +33 3886 170 73
Fax +33 3886 194 73

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH

c/o Chambre de commerce allemande
en autriche
Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1
1030 Vienne
Autriche
Tél. +43 1 227 12 64
Fax +43 1 227 12 66

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
Chine
Tél. +86 760 86365 055
Fax +86 760 86365 050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hong Kong
Tél. +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522

