# Fiche de spécifications

## Keystone support pour module 19 pouces 1UH 24 ports noir non équipé, blindé




**Référence**
**130920-BKKE**
**EAN 4250184153672**
28.08.2026
Version: X


## Illustrations



Schéma dimensionnel

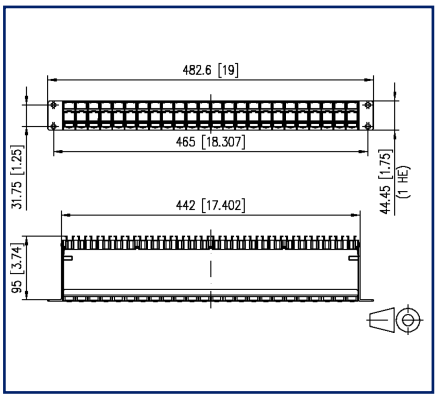


Découpe

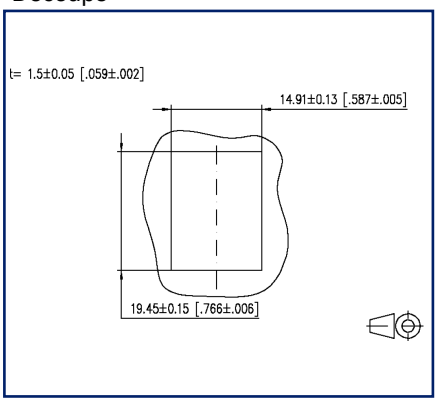


c UL US LISTED

Voir schéma aggrandi en fin du document

## Description du produit

- Support pour modules 19 pouces, 1UH, pour 24 modules individuels, format: Keystone
- Face avant du support pour modules en aluminium anodisé noir
- Porte-modules en matière plastique, avec clapets anti-poussière (autres couleurs voir accessoires), démontable vers l'avant
- Retenue de câble intégrée, décharge de traction supplémentaire possible
- Porte-étiquette permettant d'insérer une étiquette
- Feuille pour étiquette 210 x 297 mm, voir accessoires
- Goujon de masse M6 x 10 avec écrou et rondelle crantée
- Y compris 30 cm de câble de masse
- Tous les modules entièrement blindés sont reliés par un rail de mise à la terre

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

## Fiche de spécifications

# Keystone support pour module 19 pouces 1UH 24 ports noir non équipé, blindé

**Référence**
**130920-BKKE**

**EAN 4250184153672**

28.08.2026

Version: X

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Données générales** | |
| Domaines d'application | zones de bureaux |
| Mesure mécanique selon MICE | M1 |
| Mesure ingress selon MICE | I1 |
| Mesure climatique selon MICE | C1 |
| Mesure électromagnétique selon MICE | E3 |
| Format | panneau de brassage |
| Blindage | blindé |
| Couleur | noir |
| Dimensions | |
| Dimension (L x L x H) | 95 mm x 482,6 mm x 44,5 mm |
| Dimension (L x L x H) | 3,74 in. x 19 in. x 1,752 in. |
| Pouces | 19 pouces |
| Unité de hauteur | 1UH |
| Modularité | oui |
| Possiblité d'étiquetage | porte-étiquette avec étiquette + nombre fixe de l'empreinte |
| **Raccordements/interfaces** | |
| Nombre de ports interface 1 | 24 |
| Nombre de ports équipés interface 1 | 0 |
| Nombre de ports interface 2 | 24 |
| Nombre de ports équipés interface 2 | 0 |
| Longueur du conducteur de terre | 0,3 m |
| Longueur du conducteur de terre | 0,98 ft |
| Mise à la terre | goujon de masse M6x10 avec écrou et rondelle crantée |
| **Informations mécaniques** | |
| Découpe | Keystone |
| décharge de traction | oui |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Fiche de spécifications

# Keystone support pour module 19 pouces 1UH 24 ports noir non équipé, blindé

**Référence**
**130920-BKKE**

**EAN 4250184153672**

28.08.2026

Version: X

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Matériaux et propiétés des matériaux** | |
| Matériau - Rack pour groupes d'assemblage | Al (Aluminium) |
| Matériau - Rack pour groupes d'assemblage, surface | anodisé noir |
| Matériau - Porte-module | ABS |
| Matériau - Guide câble | ABS |
| Matériau - Protection anti-poussière | ABS |
| Matériau - Porte étiquette | ABS, transparent |
| Sans halogène | oui |
| RoHS | conforme |

| | |
|---|---|
| **Conditions d'environnement** | |
| Température (min. - max.) | |
| Température - Stockage °C | -40 °C - 70 °C |
| Température - Stockage °F | -40 °F - 158 °F |
| Température - Service °C | -40 °C - 70 °C |
| Température - Service °F | -40 °F - 158 °F |

| | | |
|---|---|---|
| **Certifications** | | |
| UL listed (file no.) | c UL us LISTED | DUXR.E178484 |

| | |
|---|---|
| **Classifications** | |
| ETIM 7.0 | EC002006 |
| ETIM 8.0 | EC002006 |
| ETIM 9.0 | EC002006 |
| ETIM 10.0 | EC002006 |

| | |
|---|---|
| **Spécifications d'emballage** | |
| Type d'emballage | 1 pc(s) / carton |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# Keystone support pour module 19 pouces 1UH 24 ports noir non équipé, blindé

**Référence**
**130920-BKKE**

**EAN 4250184153672**

28.08.2026

Version: X

## Caractéristiques

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# Keystone support pour module 19 pouces 1UH 24 ports noir non équipé, blindé

**Référence**
**130920-BKKE**
**EAN 4250184153672**
28.08.2026
Version: X

## Accessoires

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 130792 | Kit de fixation, écrous cage M6 |
| 130898-0003KI | Keystone BLIND module de remplissage gris clair |
| 130898-0029KI | Keystone BLIND module de remplissage noir |
| 130898-0103KI | COAX modul connecteur femelle F / femelle F, Keystone |
| 130898-0203KI | COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F, Keystone |
| 130898-0303KI | COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F, Keystone |
| 130910K-DNV | E-DAT modul Cat.$6_A$ K jack - Keystone DNV |
| 130910KI | E-DAT modul Cat.$6_A$ K jack - Keystone |
| 130910KZ | E-DAT modul Cat.$6_A$ K jack - Keystone (12 pcs) |
| 1309A0-I | E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe $E_A$ |
| 130A08-I-B1 | UTP modul Cat.5e blanc |
| 130A10-29-I-B1 | UTP modul 8(8) Cat.6 noir |
| 130A10-I-B1 | UTP modul 8(8) Cat.6 blanc |
| 130A11-29KI | UTP modul 8(8) Cat.$6_A$ Keystone noir |
| 130A11KI | UTP modul 8(8) Cat.$6_A$ Keystone blanc |
| 130B21-25-E | 25Gmodul - Keystone |
| 130B21-25-Z | 25Gmodul - Keystone (12 pcs) |
| 130B21-DNV | $C6_A$modul K 180° connecteur femelle DNV - Format Keystone |
| 130B21-E | $C6_A$modul K 180° connecteur femelle - Keystone |
| 130B21-Z | $C6_A$modul K 180° connecteur femelle - Keystone (12 pcs) |
| 15091071-I | OpDAT modul LC-Duplex OS2 |
| 15091072-I | OpDAT modul LC-Duplex OM3 |
| 15091075-I | OpDAT modul LC-Duplex OM4 |
| 15091076-I | OpDAT modul LC-Duplex APC OS2 |
| 1509107B-I | OpDAT modul LC-Duplex MM |
| 816979-0103-I | Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG gris |
| 816979-0105-I | Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG jaune |
| 816979-0106-I | Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG bleu |
| 816979-0107-I | Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG vert |
| 816979-0108-I | Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG rouge |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# Keystone support pour module 19 pouces 1UH 24 ports noir non équipé, blindé

**Référence**
**130920-BKKE**

**EAN 4250184153672**

28.08.2026

Version: X

## Accessoires de

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 130862-1H20-E | Boîtier pour montage en saillie pour panneaux de brassage 19 pouces 1UH blanc pur |
| 130862-2H20-E | Boîtier pour montage en saillie pour panneaux de brassage 19 pouces 2UH blanc pur |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# Keystone support pour module 19 pouces 1UH 24 ports noir non équipé, blindé

**Référence**
**130920-BKKE**


**EAN 4250184153672**

28.08.2026


Version: X

## Illustrations

Schéma dimensionnel

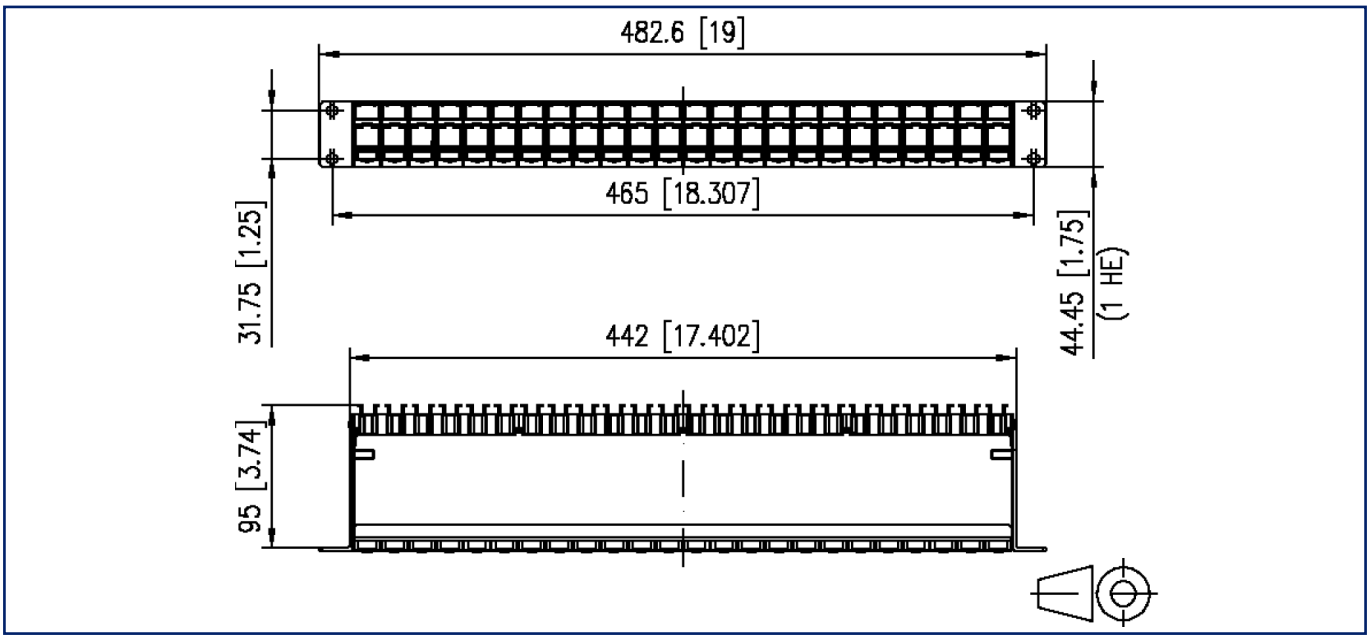


Découpe

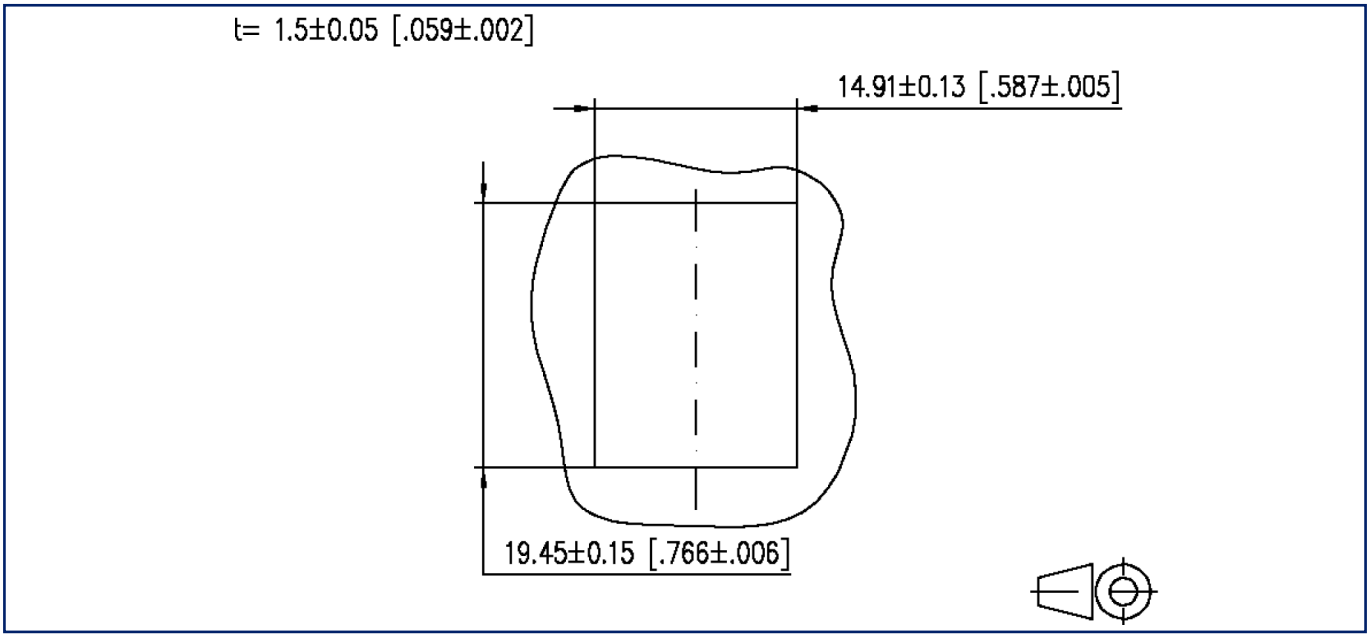


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!