Fiche de spécifications


OpDAT REG K splice 2xLC-Q APC OS2 avec support d'épissures crimp

Référence
15024K97A02-E
EAN 4251394671123
03.09.2026
Version: C

Illustrations



Schéma dimensionnel

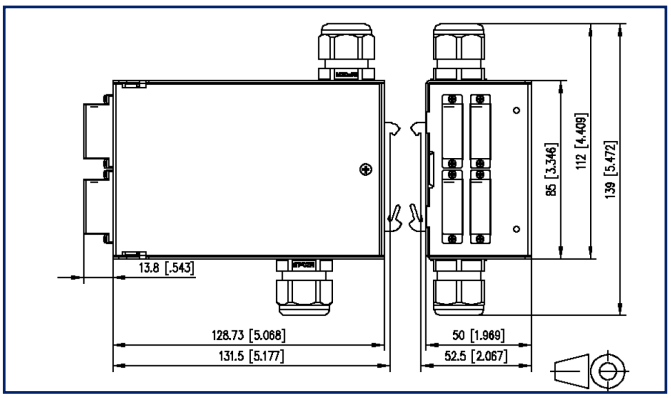

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Boîtier très compact pour rail de montage TH35 jusqu'à 8 connecteurs à fibres optiques
- Pour épisser les câbles d'installation, par ex. les câbles universels
- équipés d'adaptateurs fibre optique et de pigtails
- Types d'adaptateurs : SC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad
- différentes variantes de montage sur le rail de montage sont possibles
- Plateau d'épissure avec porte-épissure serti ou rétractable
- Entrée de câble par le haut ou par le bas
- Entrée de câble M20 avec serre-câble inclus dans la livraison
- Boîtier (L x H x P) : 50 x 85 x 130 mm
- Variantes: équipé de 2 adaptateurs ou 4 adaptateurs

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

OpDAT REG K splice 2xLC-Q APC OS2 avec support d'épissures crimp

Référence
15024K97A02-E
EAN 4251394671123
03.09.2026
Version: C

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Répartiteur d'épissures
Type de montage	Rail DIN TH35
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	145,3 mm x 139 mm x 50 mm
Dimension (L x L x H)	5,72 in. x 5,472 in. x 1,969 in.
Type de câble	pigtail(s)
Classe de fibre	OS2
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Structure d'une fibre	9/125 µm

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	Coupleurs LC-Q
Connectique interface 2	Coupleurs LC-Q
Nombre de ports interface 1	2
Nombre de ports interface 2	2
Nombre de ports équipés interface 1	2
Nombre de ports équipés interface 2	2
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	2
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	2
Nombre de caches	2
Pigtail à structure semi-serrée - longueur	2 m
Pigtail à structure semi-serrée - diamètre	900 µm

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
OpDAT REG K splice 2xLC-Q APC OS2 avec support d'épissures crimp

Référence
15024K97A02-E
EAN 4251394671123
03.09.2026
Version: C

Caractéristiques

Raccordements/interfaces	
Accès ou départ de câble	par le haut ou par le bas
Propriétés optiques	
Perte d'insertion	max. 0,3 dB
Atténuation de retour	min. 65 dB
Informations mécaniques	
Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur	duplex
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 500
décharge de traction	Presse-étoupe M
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme
Normes/Réglementations	
Interfaces de connecteurs à FO	IEC 61754-20
Fibres optiques : Câbles intérieurs à fibres optiques	
Spécification intermédiaire pour les fibres monomode de la catégorie B	ISO/IEC 60793-2-50 type B.1.3 & B6_a
Standard ITU-T	G.657.A
Classifications	
ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

OpDAT REG K splice 2xLC-Q APC OS2 avec support d'épissures crimp

Référence
15024K97A02-E

EAN 4251394671123

03.09.2026

Version: C

Caractéristiques

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT REG K splice 2xLC-Q APC OS2 avec support d'épissures crimp

Référence
15024K97A02-E
EAN 4251394671123
03.09.2026
Version: C

Accessoires

Référence	Désignation
150240M20Z-E	OpDAT décharge de traction M20

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!


Fiche de spécifications

OpDAT REG K splice 2xLC-Q APC OS2 avec support d'épissures crimp

Référence
15024K97A02-E
EAN 4251394671123
03.09.2026
Version: C

Illustrations

Schéma dimensionnel

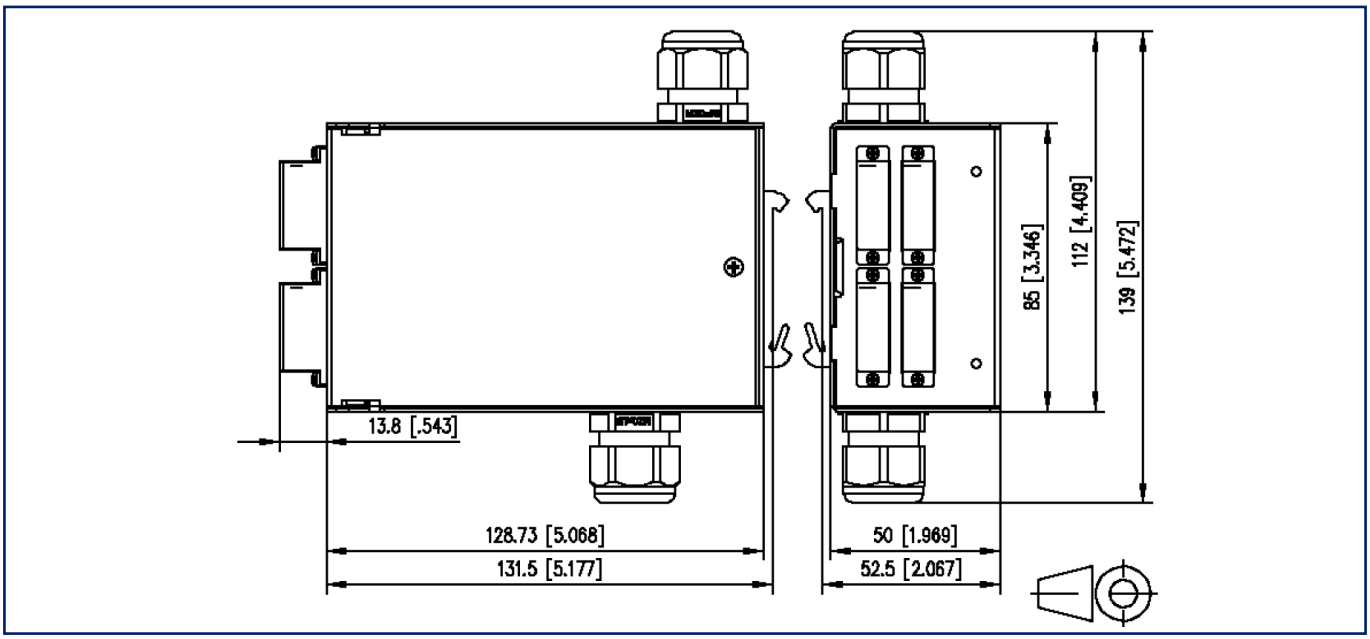

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!