Fiche de spécifications

Consolidation Point splice 6xE2000-D APC OS2

Référence
1503095F06-E

EAN 4251394603537


01.09.2026

Version: L

Illustrations



Schéma dimensionnel

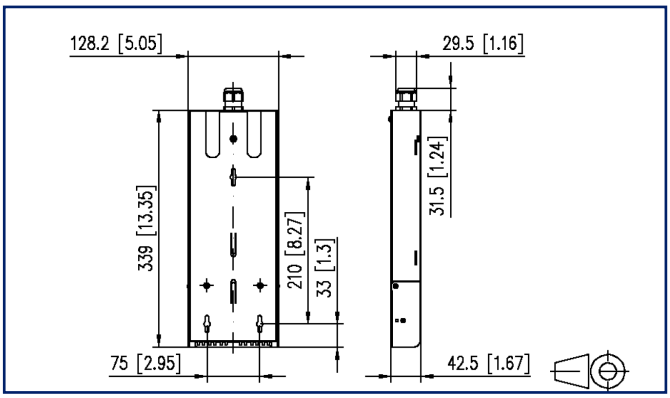

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Consolidation Point splice equipé
- Equipé de coupleurs E2000-D, de pigtails et d'une cassette d'épissures avec support pour les protection d'épissures crimp
- Pour épissurer des câbles à tube à structure libre
- Boîtier en tôle d'acier, revêtu par poudre pour montage mural (blanc, RAL 9010)
- Zone de brassage avec cache relevable et démontable et champ de marquage
- Possibilité pour la décharge de traction pour le cordon de brassage
- Des découpes non utilisées sont fermées par des bouchons de remplissage
- Zone de gestion de câbles avec cache séparé
- Possibilité d'entrée de câble à l'arrière pour monter un presse-étoupe PG16
- Fournit avec matériel pour montage mural

- Variantes : équipé de 6 coupleurs E2000-D et de pigtails, existent en bleu (OS2) ou de 6 coupleurs E2000-D APC et de pigtails, existent en vert (OS2)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

Consolidation Point splice 6xE2000-D APC OS2

Référence
1503095F06-E

EAN 4251394603537

01.09.2026

Version: L

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux FTTD (fiber to the desk) centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	verte
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	128,2 mm x 29,6 mm x 339 mm
Dimension (L x L x H)	5,047 in. x 1,165 in. x 13,346 in.
Nombre de câbles / de brins	12
Type de câble	pigtail(s)
Classe de fibre	OS2
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Structure d'une fibre	9/125 µm
Possiblité d'étiquetage	étiquette d'inscription

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	Coupleurs E2000-D
Connectique interface 2	Coupleurs E2000-D
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports interface 2	6
Nombre de ports équipés interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 2	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	6
Pigtail à structure semi-serrée - longueur	2 m
Pigtail à structure semi-serrée - diamètre	0,9 mm
Accès ou départ de câble	possibilité d'entrée de câble à l'arrière

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Consolidation Point splice 6xE2000-D APC OS2

Référence
1503095F06-E
EAN 4251394603537
01.09.2026
Version: L

Caractéristiques

Propriétés optiques	
Perte d'insertion	max. 0,3 dB
Atténuation de retour	max. 65 dB
Informations mécaniques	
Type de connecteur	duplex
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000
décharge de traction	oui
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme
Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-20 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	-4 °F - 140 °F
Température - Service °C	-20 °C - 60 °C
Température - Service °F	-4 °F - 140 °F
Normes/Réglementations	
Interfaces de connecteurs à FO	IEC 61754-15
Fibres optiques : Câbles intérieurs à fibres optiques	
Spécification intermédiaire pour les fibres monomode de la catégorie B	ISO/IEC 60793-2-50 type B.1.3 & B6_a
Fibres optiques - Dispositifs d'interconnexion et composants passifs - méthodes essentielles d'essai et de mesure	
Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Perte d'insertion	IEC 61300-3-4
Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Atténuation de retour	IEC 61300-3-6
Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Contrôle visuel de l'extrémité de la fiche	IEC 61300-3-35
Couleurs de référence de l'enveloppe isolante pour câbles et fils pour basses fréquences	IEC 60304

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Consolidation Point splice 6xE2000-D APC OS2

Référence
1503095F06-E
EAN 4251394603537
01.09.2026
Version: L

Caractéristiques

Normes/Réglementations	
Standard ITU-T	ITU-T G.657.A1 compatibles avec ITU-T G.652.D
Classifications	
ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130
Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

Consolidation Point splice 6xE2000-D APC OS2

Référence
1503095F06-E


EAN 4251394603537

01.09.2026

Version: L

Illustrations

Schéma dimensionnel

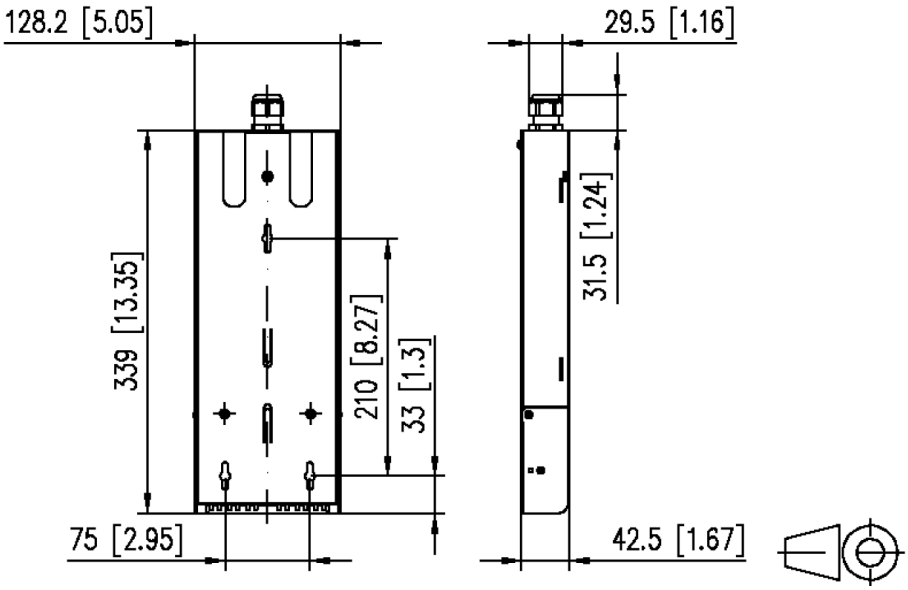

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!