Fiche de spécifications

OpDAT coupleur MTP® APC OS2 type A


Référence
1509009MA-I

EAN 4251394657158

25.08.2026

Version: I

Illustrations

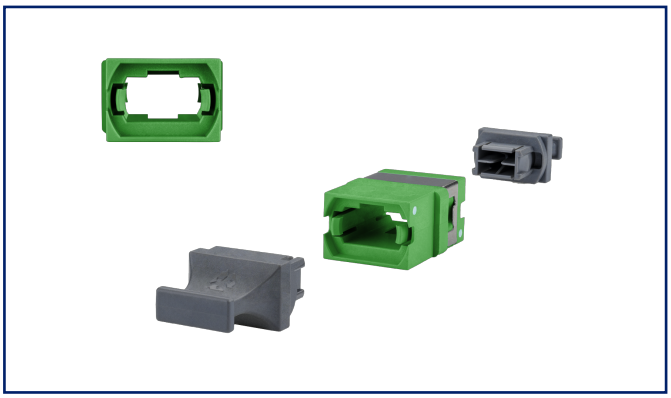

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- coupleur MTP® en plastique, couleur vert pour OS2/APC
- type SC simplex avec clip métallique, sans bride, avec deux capuchons anti-poussière
- pour la variante d'affectation type A (key up/ key down = opposed)
- grande stabilité des matériaux, qualité de surface et durabilité
- durée de vie d'au moins 500 cycles cycles de fonctionnement
- variantes : vert (OS2), vert tilleul (OM5), violet (OM4), aqua (OM3), chacune emballée individuellement
- MTP® est une marque déposée de la société US Conec Ltd.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

OpDAT coupleur MTP® APC OS2 type A

Référence
1509009MA-I
EAN 4251394657158
25.08.2026
Version: I

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments FTTD (fiber to the desk) centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	coupleur
Type de montage	côté arrière
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	verte
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	19,8 mm x 12,9 mm x 9,4 mm
Dimension (L x L x H)	0,78 in. x 0,508 in. x 0,37 in.
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Possiblité d'étiquetage	sur boîtier
Raccordements/interfaces	
Interfaces de connecteurs	MPO/MTP
Informations mécaniques	
Découpe	SC-S, LC-D, E2000-S
Type de connecteur	Multi-fibres
Type de fixation	juxtaposable
Type de montage	côté arrière
Polarité	Key Up – Key Down
Pour épaisseur de cloison (mm)	1,7 mm
Pour épaisseur de cloison (pouces)	0,067 in.
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

OpDAT coupleur MTP® APC OS2 type A

Référence
1509009MA-I

EAN 4251394657158

25.08.2026

Version: I

Caractéristiques

Matériaux et propiétés des matériaux		
Matériau - Boîtier	Matière plastique	
Sans halogène	oui	
RoHS	conforme	
Certifications		
GHMT PVP		oui
Normes/Réglementations		
Interfaces de connecteurs à fibres optiques	MPO - IEC-61754-7	
Classifications		
ETIM 7.0	EC000752	
ETIM 8.0	EC000752	
ETIM 9.0	EC000752	
ETIM 10.0	EC000752	
Spécifications d'emballage		
Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique	

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

OpDAT coupleur MTP® APC OS2 type A

Référence
1509009MA-I
EAN 4251394657158
25.08.2026
Version: I

Accessoires de

Référence	Désignation
14040000-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit pour pose libre
14040010-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit avec équerre de montage
14040100-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit de traversée de mur/boîtier

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!