Fiche de spécifications
OpDAT CM 6xLC-D OS2 splice

Référence
1528S974061E
EAN 4250184181392
02.09.2026
Version: M

Illustrations


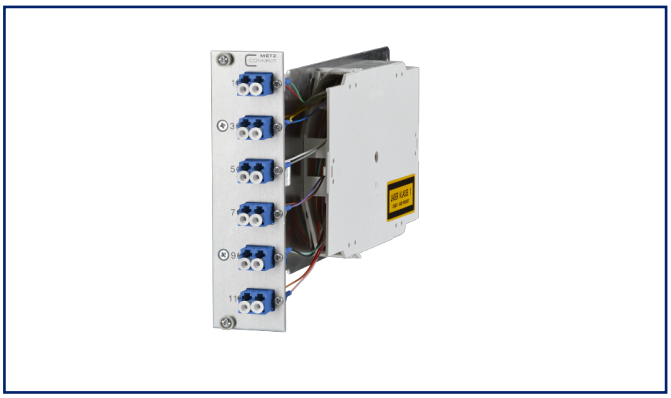


Schéma dimensionnel

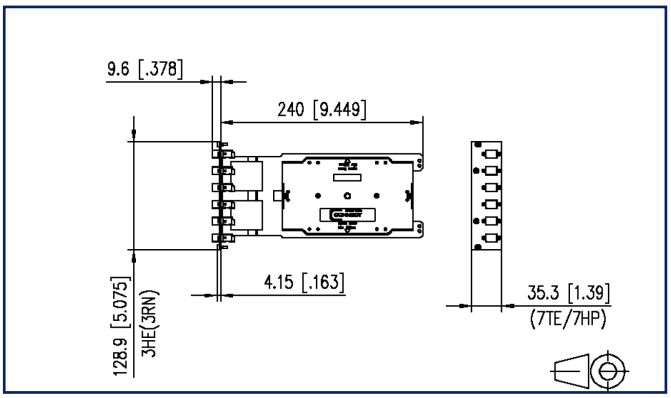

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Unité compacte OpDAT CM 6xLC-D 3UH/UL
- Complètement équipée de 6 adaptateurs LC-D et 12 pigtails LC
- Pigtails avec fibre à structure semi-serrée, dia. 0,9 mm, longueur 2,0 m, 12 couleurs
- Pigtails posés et déployés dans une cassette standard d'épissures avec support d'épissures crimp
- Pigtails nettoyés et enfichés dans les adaptateurs
- Plaque frontale en aluminium anodisé argent, positions numérotées des adaptateurs
- Plaque porteuse en acier équipée d'une cassette d'épissures et d'une cassette en surlongueur, chacune avec cache
- Fixation au support pour groupes d'assemblage par des vis imperdables
- Versions : équipé d'adaptateurs LC-D en bleu (OS2), vert (OS2 APC), vert tilleul (OM5), violet bruyère (OM4) ou aqua (OM3)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
OpDAT CM 6xLC-D OS2 splice

Référence
1528S974061E
EAN 4250184181392
02.09.2026
Version: M

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Module compact
Type de montage	3UH/7UL
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur	bleu
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	249,6 mm x 128,9 mm x 35,3 mm
Dimension (L x L x H)	9,827 in. x 5,075 in. x 1,39 in.
Pouces	19 pouces
Unité de hauteur	3UH
Unité de largeur	7UL
Profondeur d'encastrement	242 mm
Profondeur d'encastrement	9,528 in.
Nombre de câbles / de brins	12
Type de câble	pigtail(s)
Classe de fibre	OS2
Type de mode de la fibre	Monomode
Structure d'une fibre	9/125 µm
Possiblité d'étiquetage	nombre fixe de l'empreinte

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	Coupleurs LC-D
Connectique interface 2	Coupleurs LC-D
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports interface 2	6
Nombre de ports équipés interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 2	6

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
OpDAT CM 6xLC-D OS2 splice

Référence
1528S974061E
EAN 4250184181392
02.09.2026
Version: M

Caractéristiques

Raccordements/interfaces	
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	6
Pigtail à structure semi-serrée - longueur	2 m
Pigtail à structure semi-serrée - longueur	6,56 ft
Pigtail à structure semi-serrée - diamètre	0,9 mm
Pigtail à structure semi-serrée - diamètre	0,035 in.
Propriétés optiques	
Perte d'insertion	max. 0,3 dB
Atténuation de retour	min. 55 dB
Informations mécaniques	
Découpe	SC, LC-D, E2000
Type de connecteur	duplex
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Plaque frontale	Al (Aluminium)
Matériau - Plaque frontale, surface	anodisé argent
Matériau - Cadre porteur	acier
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme
Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-10 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	14 °F - 140 °F
Température - Service °C	-10 °C - 60 °C
Température - Service °F	14 °F - 140 °F

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
1528S974061E
EAN 4250184181392
02.09.2026
Version: M

Caractéristiques

Normes/Réglementations

Fibres optiques - Dispositifs d'interconnexion et composants passifs - méthodes essentielles d'essai et de mesure	
Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Perte d'insertion	IEC 61300-3-4
Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Atténuation de retour	IEC 61300-3-6
Couleurs de référence de l'enveloppe isolante pour câbles et fils pour basses fréquences	IEC 60304

Classifications

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
1528S974061E
EAN 4250184181392
02.09.2026
Version: M

Accessoires

Référence	Désignation
1528SZ001-E	OpDAT CM kit d' accessoires 1
1528SZ002-E	OpDAT CM kit d' accessoires 2

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
1528S974061E
EAN 4250184181392
02.09.2026
Version: M

Accessoires de


Référence	Désignation
1528SBGT19-E	OpDAT CM 19 pouces/ 3UH support pour groupes d'assemblage

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
1528S974061E
EAN 4250184181392
02.09.2026
Version: M

Illustrations

Schéma dimensionnel

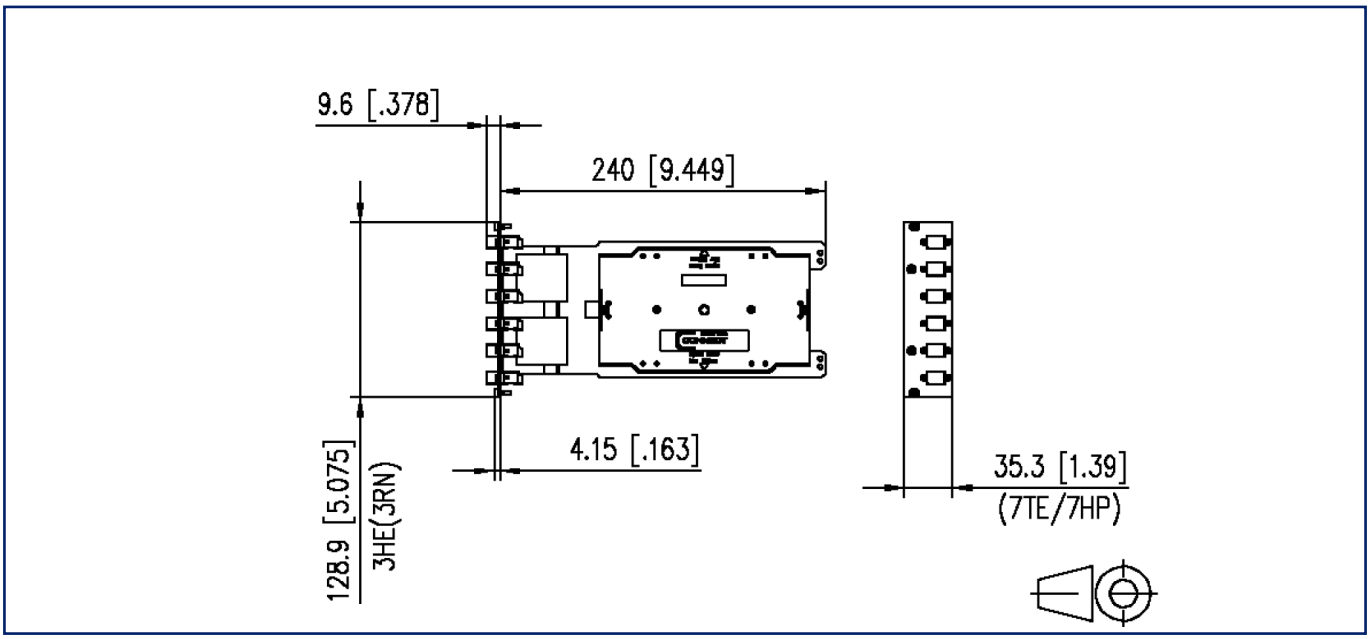

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!