# Fiche de spécifications

## OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM3, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe $E_{ca}$



**Référence**
**152U045JJ5030G**
**EAN 4251394670348**
18.09.2026
Version: F

## Illustrations


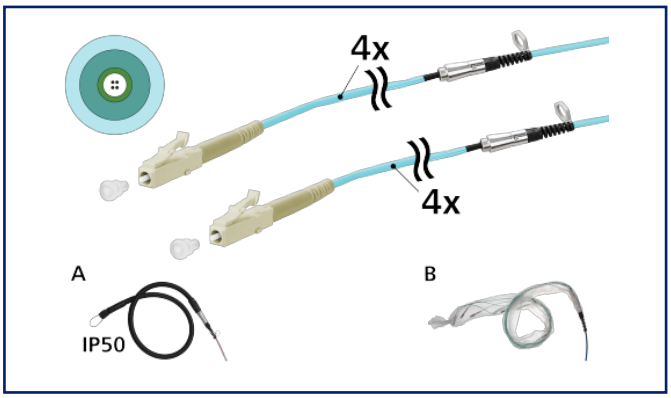



Schéma dimensionnel

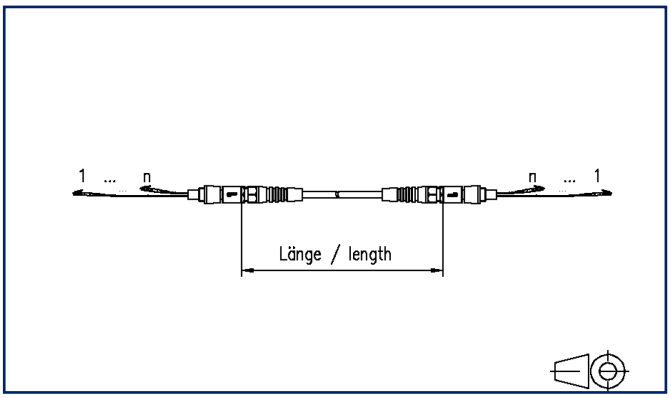


Voir schéma aggrandi en fin du document

## Description du produit

- ligne pré-confectionnée avec câble universel pour une installation et une pose rapides des fibres optiques
- confectionné des deux côtés avec des connecteurs LC
- fibre OM3 résistante à la courbure
- répartiteur en acier inox pour un montage rapide dans les boîtiers de distribution
- fanouts en cascade
- côté A : aide à la rétraction robuste avec classe de protection IP50
- côté B : protégé par un film à bulles
- accessoires en option : aide à la rétraction avec classe de protection IP50

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

## Fiche de spécifications

# OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM3, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe $E_{ca}$

**Référence**
**152U045JJ5030G**
**EAN 4251394670348**
18.09.2026
Version: F

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Données générales** | |
| Domaines d'application | câblage structuré des bâtiments<br>zones de bureaux<br>Services de construction distribués à l'intérieur<br>centre de données |
| Format | Lien fibre optique |
| Technique de transmission | Fibre optique |
| Numérotation des ports | oui |
| Couleur | aqua |
| Type de mode de la fibre | Multimode |
| Classe de fibre | OM3 |
| Norme de fibre | IEC 60793-2-10 Type A1a.2 |
| Type de câble | Câble universel |
| Nombre de câbles / de brins | 4 |
| Type de polissage | PC (Physical Contact) |
| Structure d'une fibre | 50/125 µm |
| Longueur de câble (m) | 30 m |
| Longueur de câble (ft) | 98,43 ft |
| Aide de tirage - diamètre | 29,5 mm |
| **Raccordements/interfaces** | |
| Connectique interface 1 | LC |
| Connectique interface 2 | LC |
| Diamètre de la gaine de câble (min. - max.) | |
| Diamètre de la gaine de câble | 7,5 mm |
| Diamètre de la ferrule | 1,25 mm |
| **Informations mécaniques** | |
| Type de connecteur | simplex |
| décharge de traction | Glass yarns |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Fiche de spécifications

# OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM3, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe $E_{ca}$

**Référence**
**152U045JJ5030G**
**EAN 4251394670348**
18.09.2026
Version: F

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Matériaux et propiétés des matériaux** | |
| Sans halogène | oui |
| sans métal | oui |
| **Normes/Réglementations** | |
| Câblage universel du bâtiment | |
| Exigences générales | ISO/IEC 11801 cat. OM3 \| DIN EN 50173-1 cat. OM3 |
| Interfaces de connecteurs à fibres optiques | IEC 61754-20 |
| **Classifications** | |
| ETIM 8.0 | EC002700 |
| ETIM 9.0 | EC002700 |
| ETIM 10.0 | EC002700 |

| | |
|---|---|
| **Spécifications d'emballage** | |
| Type d'emballage | 1 pc(s) / carton |

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM3, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe $E_{ca}$

**Référence**
**152U045JJ5030G**
**EAN 4251394670348**
18.09.2026
Version: F

## Accessoires

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 152Z0050S-E | OpDAT Préco aide à la rétraction IP50 taille S |


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM3, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe $E_{ca}$

**Référence**
**152U045JJ5030G**
**EAN 4251394670348**
18.09.2026
Version: F

## Illustrations

Schéma dimensionnel

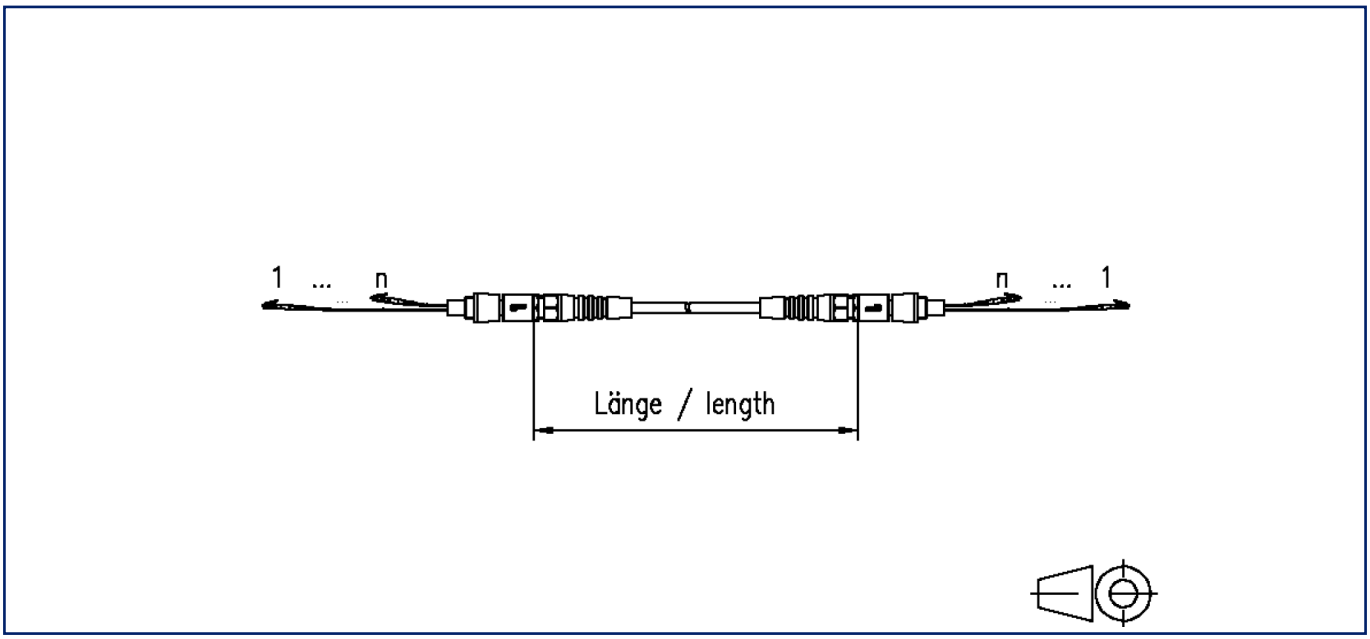


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!