Fiche de spécifications

PR20CxxVBNN

Référence
PR20CXXVBNN
xx=nombre de pôles
01.07.2026

Illustrations

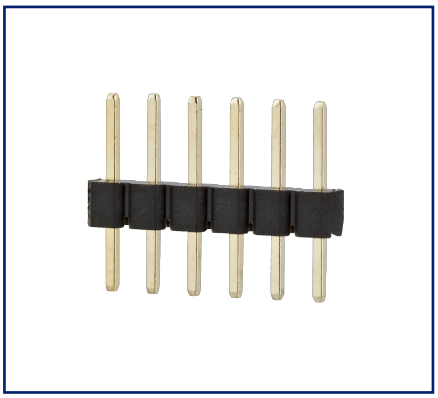


Schéma dimensionnel à titre d'exemple


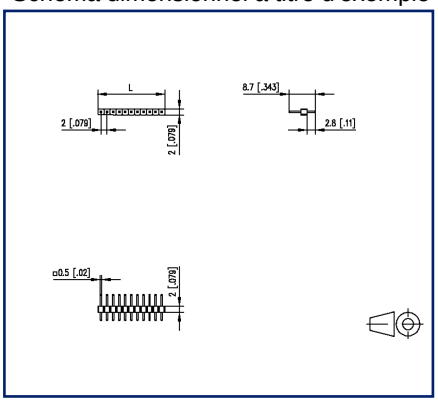


Schéma de perçage à titre d'exemple

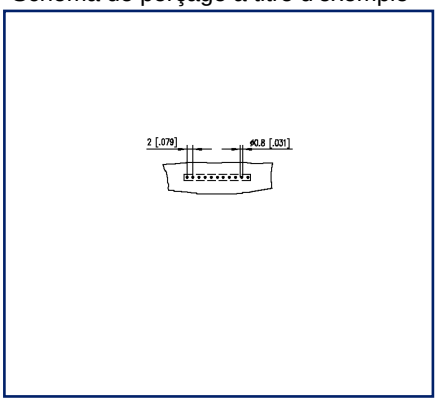

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour THR
- pas 2,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- couleur noir
- emballage Tape & Reel possibles
- à un seul rang

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
PR20CxxVBNN

Référence
PR20CXXVBNN
xx=nombre de pôles
01.07.2026

Caractéristiques

Données générales	
nombre de pôles min	2
nombre de pôles max	40
distance air/ligne fuite	1,5 mm
Degré de protection	IP00
Courant assigné	1 A
Matériel	
matériau isolant	PA
matériau de picot	CuZn
surface de picot	Ni + Au Flash
Fil incandescent inflammabilité GWFI	-
Fil incandescent Ignition GWIT	-
Données Climatiques	
température plafond	105 °C
température plancher	-55 °C
Général	
Tolérance	ISO 2768 -mH
Soudabilité	apte au reflow

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
PR20CxxVBNN

Référence
PR20CXXVBNN
xx=nombre de pôles
01.07.2026

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

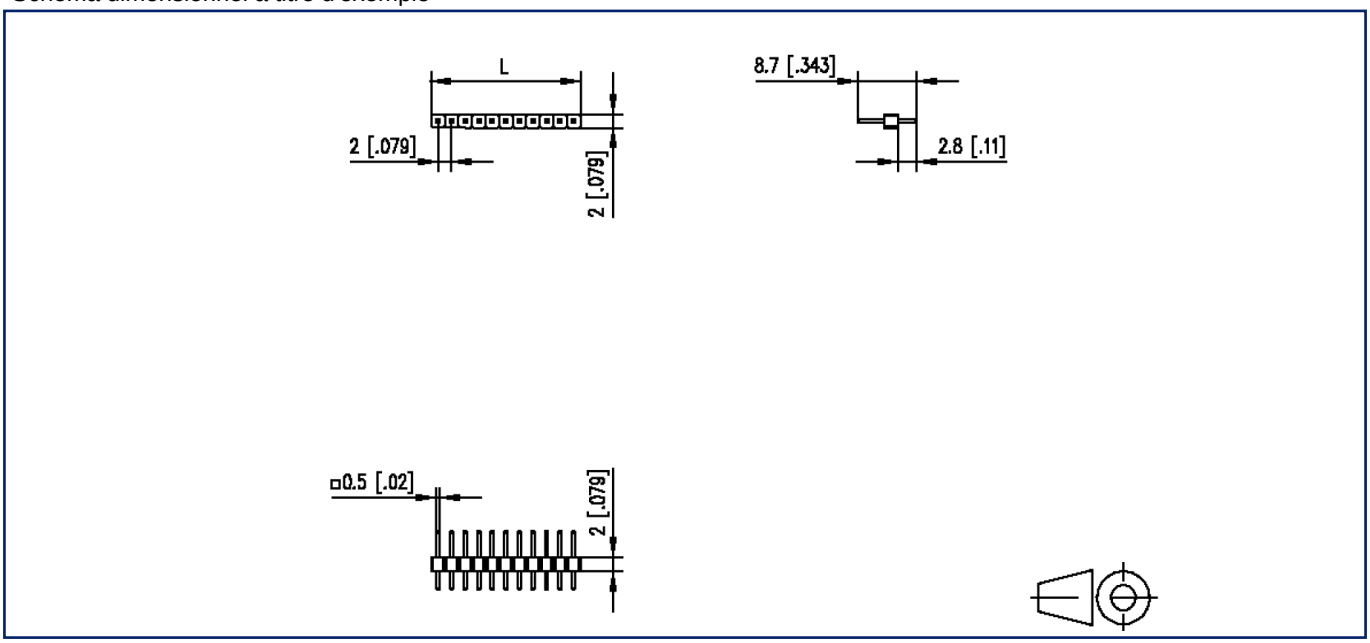

L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 2 mm [0.079]


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
PR20CxxVBNN

Référence
PR20CXXVBNN
xx=nombre de pôles
01.07.2026

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!