Fiche de spécifications

PR015xxVBVC (Type 027)

Référence
310271xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: AE

Illustrations

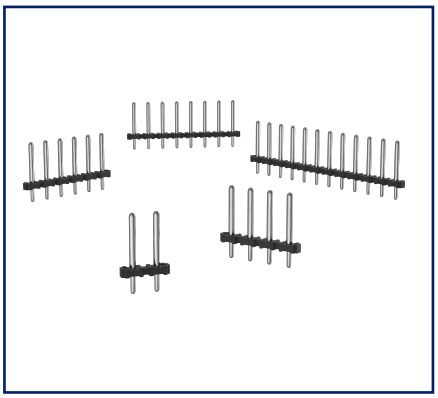


Schéma dimensionnel à titre d'exemple


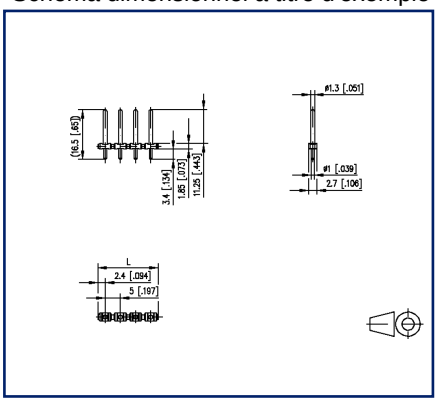


Schéma de perçage à titre d'exemple

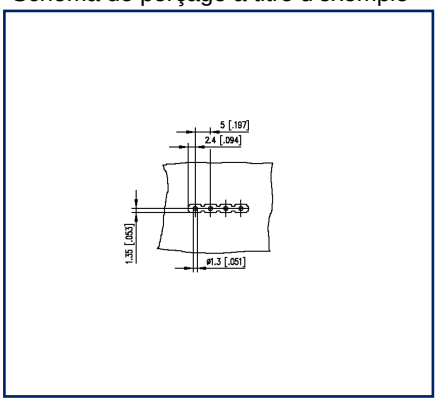

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour THR
- pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir
- emballage Tape & Reel possibles

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications
PR015xxVBVC (Type 027)

Référence
310271xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: AE

Caractéristiques

Données générales			
Longueur picot soudable	3,4 mm		
Classe d'isolation	CTI 400		
distance air/ligne fuite	3,7 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	250 V	500 V	500 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
Certifications			
c UL us V / A	300 / 15		
approbation fichier UL	E121004		
SEV	250 V / 4 kV / 10 A / 1,0 mm		
Matériel			
matériau isolant	PA46		
inflammibilité	V0		
matériau de picot	CuZnPb		
surface de picot	Ni + Ag		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	-		
Fil incandescent Ignition GWIT	-		
Données Climatiques			
température plafond	105 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	apte au reflow		

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310271xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: AE

Pendant de

Référence	Désignation
310071	RP025xxIBWC (Type 007)
31007102	RP02502IBWC (Type 007), 2 pôles
31007103	RP02503IBWC (Type 007), 3 pôles
31007104	RP02504IBWC (Type 007), 4 pôles
31007105	RP02505IBWC (Type 007), 5 pôles
31007106	RP02506IBWC (Type 007), 6 pôles
31007107	RP02507IBWC (Type 007), 7 pôles
31007108	RP02508IBWC (Type 007), 8 pôles
31007109	RP02509IBWC (Type 007), 9 pôles
31007110	RP02510IBWC (Type 007), 10 pôles
31007111	RP02511IBWC (Type 007), 11 pôles
31007112	RP02512IBWC (Type 007), 12 pôles
31007113	RP02513IBWC (Type 007), 13 pôles
31007114	RP02514IBWC (Type 007), 14 pôles
31007116	RP02516IBWC (Type 007), 16 pôles
31007120	RP02520IBWC (Type 007), 20 pôles
31007122	RP02522IBWC (Type 007), 22 pôles
31007124	RP02524IBWC (Type 007), 24 pôles
310261	FT085xxVBFC Type 026
310771	RP025xxIBWU Typ 077
311071	RP025xxHBWC Type 107
31107102	RP02502HBWC Type 107
31107103	RP02503HBWC Type 107
31107104	RP02504HBWC Type 107
31107105	RP02505HBWC Type 107
31107106	RP02506HBWC Type 107
31107107	RP02507HBWC Type 107
31107108	RP02508HBWC Type 107
31107109	RP02509HBWC Type 107
31107110	RP02510HBWC Type 107
31107111	RP02511HBWC Type 107
31107112	RP02512HBWC Type 107
31107114	RP02514HBWC Type 107
31107115	RP02515HBWC Type 107

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310271xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: AE

Pendant de

31107116	RP02516HBWC Type 107
31107117	RP02517HBWC Type 107
31107118	RP02518HBWC Type 107
311371	RP025xxIBLC (Type 137)
ASP145XX22-131	SP145xxHBPC0001
ASP155XX22-131	SP155xxHBPC0001


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
PR015xxVBVC (Type 027)

Référence
310271xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: AE

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

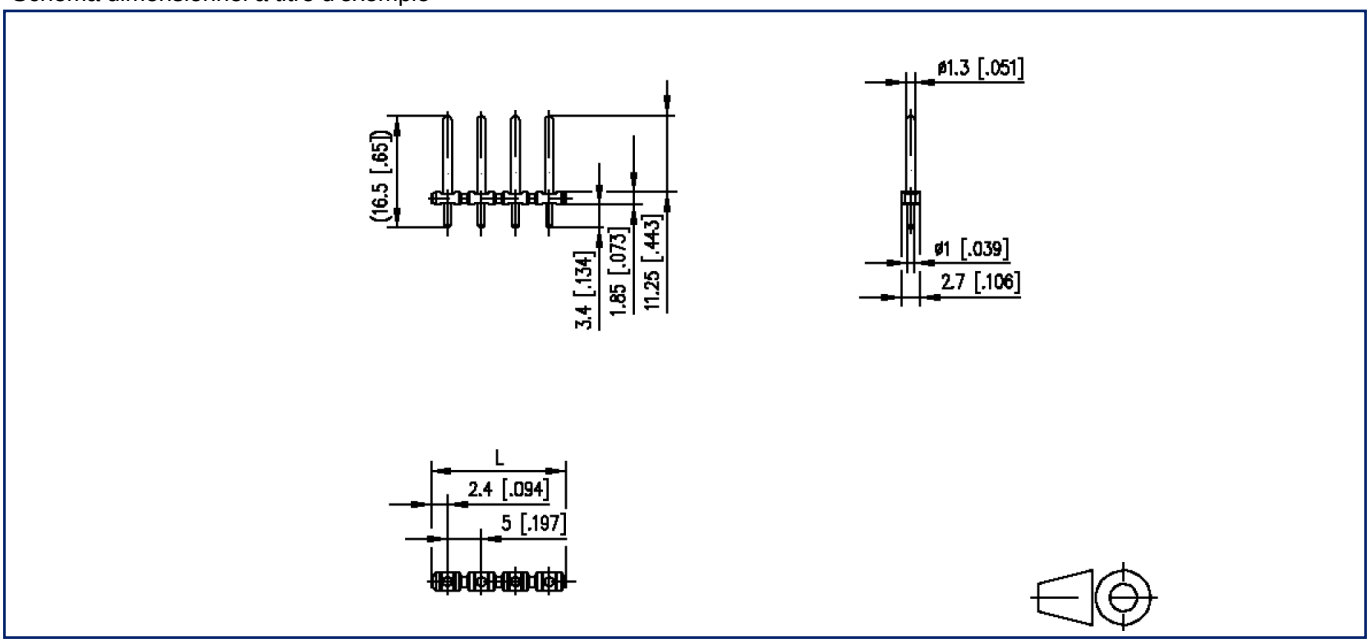


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 4.8 mm [0.189]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310271xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: AE

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

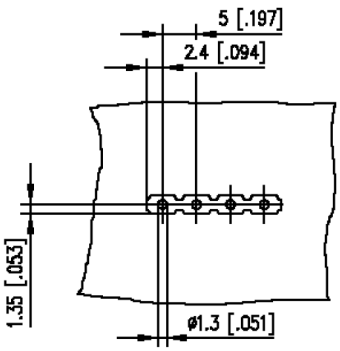

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!