Fiche de spécifications

IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 port non équipés pour Keystone

Référence
1309470002KI
EAN 4251394638188
27.08.2026
Version: G

Illustrations



Schéma dimensionnel


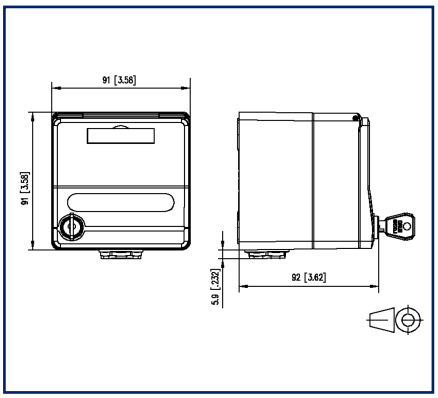


Schéma de perçage

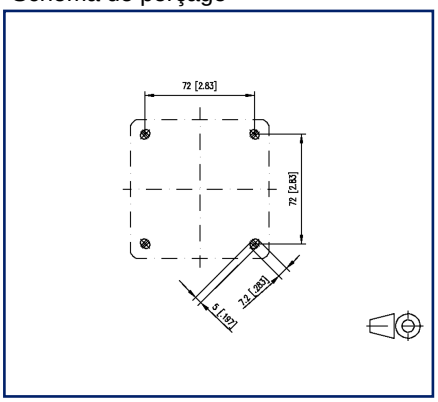

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Avec deux clés et serrure fermant de la même manière (serrures et clés identiques), clapet du boîtier pouvant être plombé
- Indice de protection IP44, protégé contre les projections d'eau de tous côtés et contre la pénétration de corps solides de plus de 1 mm.
- Classes de protection IP testées sans composants sortants. La classe de protection peut varier en raison du raccordement de composants.
- Module découpe d'encastrement : keystone
- Logement de deux modules individuels au choix (RJ45, FO-LC, FO-ST, KOAX) disponible comme accessoire.
- Le couvercle rabattable se ferme complètement, même lorsque les câbles de raccordement sont insérés
- Couvercle rabattable pouvant être bloqué en position ouverte
- Boîtier en matière thermoplastique PC/ASA résistant aux UV et à la rupture
- Avec champ d'inscription bien visible
- L'entrée de câble pour un ou deux câbles peut être tournée de 90 degrés.
- Couleur : blanc pur (RAL 9010)
- Presse-étoupes disponibles en accessoires
- Livraison sans modules ni vis pour le montage en surface.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 port non équipés pour Keystone

Référence
1309470002KI
EAN 4251394638188
27.08.2026
Version: G

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux industrie Maison Services de construction distribués
Format	Boîtier de raccordement
Type de montage	AP
Couleur	blanc pur - RAL 9010
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	91,1 mm x 91,1 mm x 89,9 mm
Dimension (L x L x H)	3,587 in. x 3,587 in. x 3,539 in.
Poids	276,53 g
Poids	0,6096 lb
Modularité	2
Possiblité d'étiquetage	porte-étiquette avec étiquette
Raccordements/interfaces	
Accès ou départ de câble	pivotant à 90
Informations mécaniques	
Découpe	Keystone
décharge de traction	non
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Cadre porteur	ASA PC
Matériau - Cadre pour montage en saillie	ASA PC
Matériau - Partie inférieure du boîtier	ASA PC
Matériau - Couvercle de guidage	ASA PC
Matériau - Ressort	Acier 1.4310
Matériau - Porte étiquette	PC
Difficilement inflammable	Oui, selon UL 94 (V0 à 1,6mm pour les parties du boîtier)
RoHS	conforme

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 port non équipés pour Keystone

Référence
1309470002KI
EAN 4251394638188
27.08.2026
Version: G

Caractéristiques

Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Service °C	-20 °C - 70 °C
Température - Service °F	-4 °F - 158 °F
Pénétration de particules	IP4X
Pénétration de liquide/immersion	IPX4
Normes/Réglementations	
Indices de protection par boîtier	IEC 60529:2014-09
Classifications	
ETIM 8.0	EC001264
ETIM 9.0	EC001264
ETIM 10.0	EC001264

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 port non équipés pour Keystone

Référence
1309470002KI
EAN 4251394638188
27.08.2026
Version: G

Accessoires

Référence	Désignation
130898-0103KI	COAX modul connecteur femelle F / femelle F, Keystone
130898-0203KI	COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F, Keystone
130898-0303KI	COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F, Keystone
130910KI	E-DAT modul Cat.6_A K jack - Keystone
130910KZ	E-DAT modul Cat.6_A K jack - Keystone (12 pcs)
130944V203-E	Presse-étoupe M25 2x8
130A10-29-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 noir
130A11-29KI	UTP modul 8(8) Cat.6_A Keystone noir
130A11KI	UTP modul 8(8) Cat.6_A Keystone blanc
130B21-25-E	25Gmodul - Keystone
130B21-25-Z	25Gmodul - Keystone (12 pcs)
130B21-E	$C6_A$modul K 180° connecteur femelle - Keystone
130B22-25-E	25Gmodul - Keystone 270° Jack
130B22-E	$C6_A$modul K 270° connecteur femelle - Keystone
150811M25-E	Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)
150811TM25-E	Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 9,0 à 11,0 mm)
15091001-I	OpDAT modul ST SM+MM
15091070-I	OpDAT modul LC (Ph-Br) MM beige
15091071-I	OpDAT modul LC-Duplex OS2
15091072-I	OpDAT modul LC-Duplex OM3
15091075-I	OpDAT modul LC-Duplex OM4
15091076-I	OpDAT modul LC-Duplex APC OS2

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 port non équipés pour Keystone

Référence
1309470002KI
EAN 4251394638188
27.08.2026
Version: G

Illustrations

Schéma dimensionnel


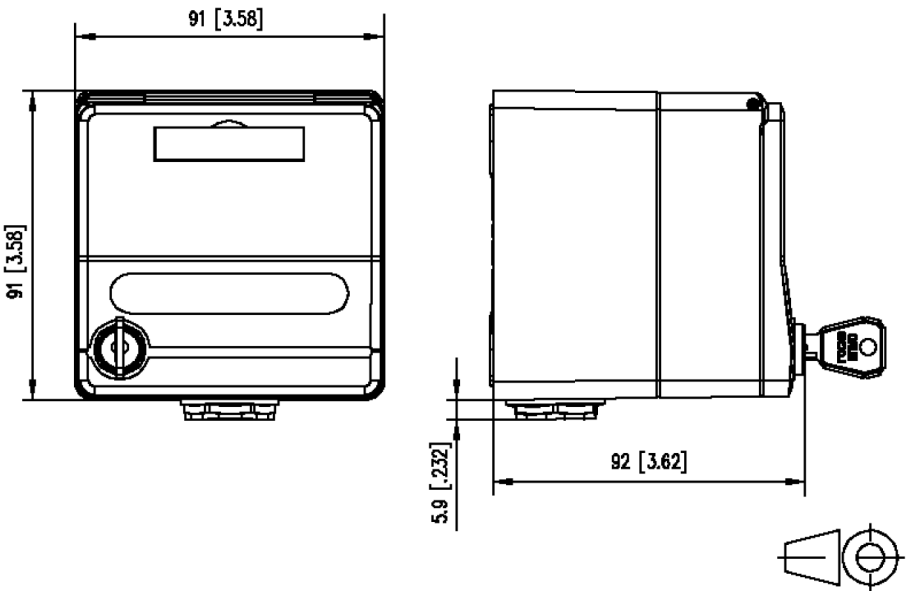


Schéma de perçage

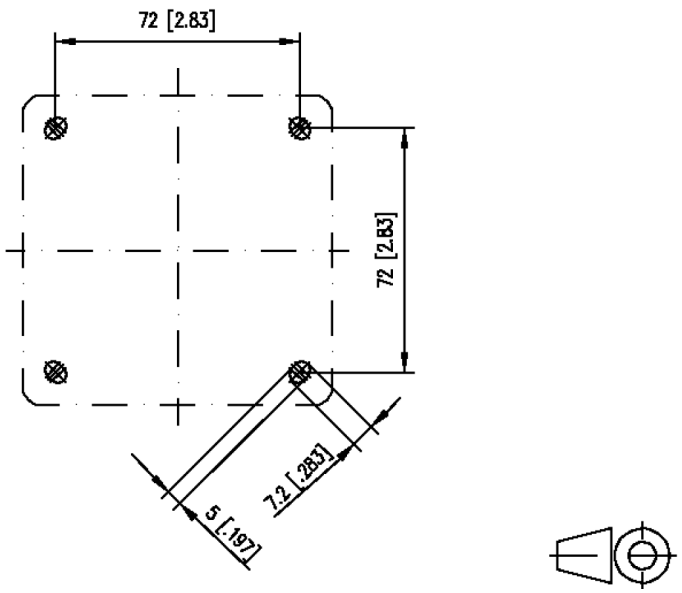

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!