




We realize ideas

イーサネットRJ45 パッチケーブル

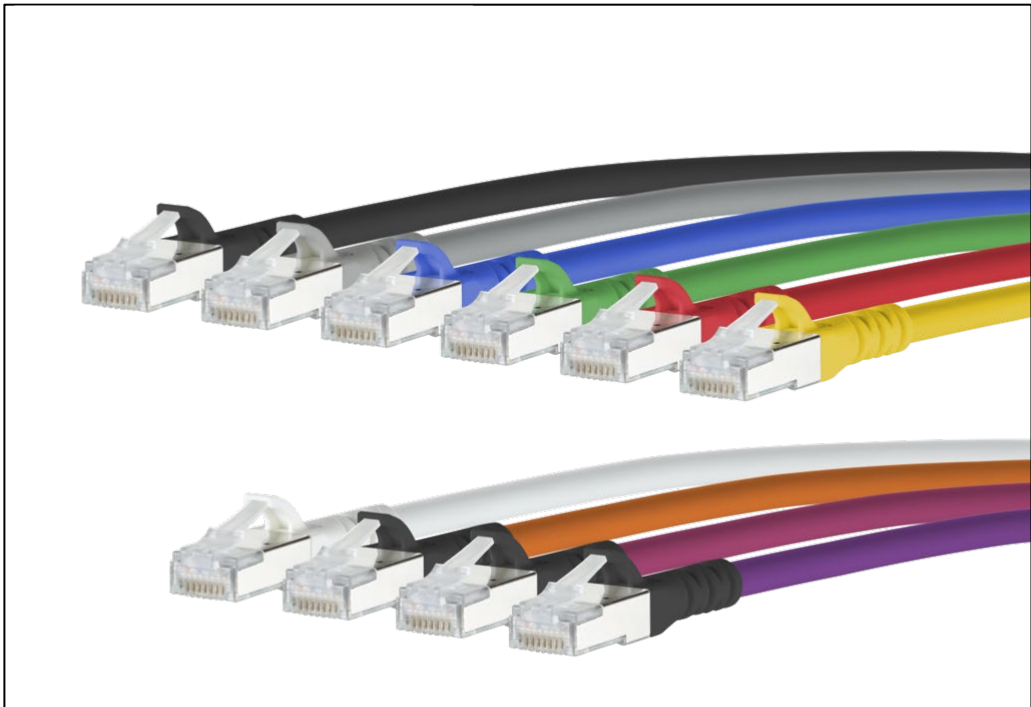


Rinsconnect

株式会社リンスコネクト

産業用ケーブル 耐油、耐摩耗性、耐屈曲性抜群

製品名

産業用パッチケーブルRJ45



概要

RJ45 パッチケーブル 産業環境での通信に最適

適用

産業用ネットワーク

アプリケーション

データ、映像、PoE signals

適合通信

通信仕様

カテゴリ (ISO)

6A

クラス (ISO/IEC)

E_A

給電

PoE; PoE plus; UPoE

通信速度

10 GBit IEEE 802.3an

ケーブル構成

S/FTP

材質

配線

1 - 1 Profinet

ケーブル断面積規格

AWG 26/7

ケーブルシース外径 [mm]

6.4 mm

曲げ半径

24.4 mm

材質 - シース (外径)

PUR LSHF

マーキング適応

Marking insert carrier

その他

適応温度 °C [min.- max.]

(-40 °C to 70 °C)

特別仕様

耐油、耐摩耗性、爪折れ防止、成型コネクタ

認証

CE, RoHS

証明書

-

標準長さ (m)

1; 2; 3; 5; 10; (10mを超える場合はお問い合わせください)

色

緑

梱包

1本/ナイロンバッグ (-E)

ご注文コード

XX = 長さ

03 = 0.3 m	50 = 5.0 m	A9 = 19.0 m
05 = 0.5 m	70 = 7.0 m	B0 = 20.0 m
10 = 1.0 m	95 = 9.5 m	B5 = 25.0 m
20 = 2.0 m	A0 = 10.0 m	C9 = 39.0 m
30 = 3.0 m	A5 = 15.0 m	

142M2X55010 = 1 m

142M2X55030 = 3 m


142M2X55050 = 5 m

142M2X55100 = 10 m

産業用ケーブル IP67防水ハウジング用 耐油

製品名

E-DAT 産業用パッチケーブルRJ45



概要

適用

アプリケーション

適合通信

通信仕様

カテゴリ (ISO)

クラス (ISO/IEC)

給電

通信速度

ケーブル構成

材質

配線

ケーブル断面積規格

ケーブルシース外径 [mm]

曲げ半径

材質 - シース (外径)

マーキング適応

その他

適応温度 °C [min.- max.]

特別仕様

認証

証明書

標準長さ (m)

色

梱包

ご注文コード

RJ45 パッチケーブル - V6 コネクタハウジング付き片側または両側 - 産業環境での機器接続に最適

産業用ネットワーク

データ、映像、 PoE signals

6

E

PoE; PoE plus, UPoE

1 GBit IEEE 802.3ab

S/FTP

1 - 1

AWG 26/7

5.8 mm

17.4 mm

PUR LSHF

-

(-20 °C to 60 °C)

耐油, V6 IP67

CE, RoHS

-

1; 2; 3; 5; 10; 20 (20mを超える場合はお問い合わせください)

黄色

1 本 / ナイロンバッグ (-E)

XX = 長さ

03 = 0.3 m	50 = 5.0 m	A9 = 19.0 m
05 = 0.5 m	70 = 7.0 m	B0 = 20.0 m
10 = 1.0 m	95 = 9.5 m	B5 = 25.0 m
20 = 2.0 m	A0 = 10.0 m	C9 = 39.0 m
30 = 3.0 m	A5 = 15.0 m	

バリエーション 1

IP67(V6) - IP67 (V6) =
141N113K13K XX

長さ

バリエーション 2

RJ45 IP20 - IP67(V6) =
141N113K100 XX

長さ

バリエーション 3


RJ45 IP20 - RJ45 IP20 =
141N1100100 XX

長さ

産業用ケーブル 小スペース用 曲げ半径10mm

製品名

PATCH CORD CAT.6 ULTRAFLEX500 VOIP AWG 26



10G



概要

適用

RJ45 パッチケーブル ネットワーク

アプリケーション

オフィス, 家庭, 産業, 制御盤

適合通信

データ、映像、PoE signals

通信仕様

カテゴリ (ISO)

6

クラス (ISO/IEC)

E_A

給電

PoE; PoE plus; UPoE

通信速度

10 GBit IEEE 802.3an

ケーブル構成

S/FTP

材質

配線

1 - 1

ケーブル断面積規格

AWG 26/7

ケーブルシース外径 [mm]

6.0 mm

曲げ半径

10 mm

材質 - シース (外径)

LSHF (LSOH)

マーキング適応

両面ラップ・ラベル、長さ、商品番号が印刷

その他

適応温度 °C [min.- max.]

(-40 °C to +70 °C)

特別仕様

最大8500モーションサイクル、非常に短い屈曲保護スリーブ

認証

CE, ROHS

証明書

-

標準長さ (m)

1; 2; 3; 5; 10; 20 (20mを超える場合はお問い合わせください)

色

黒、グレイ、白

梱包

1本/ナイロンバッグ (-E)

ご注文コード

XX = 長さ

03 = 0.3 m

50 = 5.0 m

A9 = 19.0 m

05 = 0.5 m

70 = 7.0 m

B0 = 20.0 m

10 = 1.0 m

95 = 9.5 m

B5 = 25.0 m

20 = 2.0 m

A0 = 10.0 m

C9 = 39.0 m

30 = 3.0 m

A5 = 15.0 m

13084U XX YZ -E

長さ 色

Y = bushing color

0 = black

3 = gray

8 = white

Z = cable color


0 = black

3 = gray

8 = white

制御盤、データセンター Cat6A 通信速度10G

製品名	パッチコード CAT.6A AWG 26
概要	
適用	RJ45 パッチケーブル ネットワーク
アプリケーション	データセンター、オフィス、家庭、産業、制御盤
適合通信	データ、映像、PoE signals
通信仕様	
カテゴリ (ISO)	6A
クラス (ISO/IEC)	E A
給電	PoE; PoE plus; UPoE
通信速度	10 GBit IEEE 802.3an
ケーブル構成	S/FTP
材質	
配線	1 - 1
ケーブル断面積規格	AWG 26/7
ケーブルシース外径 [mm]	6.2 mm
曲げ半径	24.8 mm
材質 - シース (外径)	LSHF (LSOH)
マーキング適応	両面ラップアラウンドラベル、英数字15文字 3行 (要リクエスト)
その他	
適応温度 °C [min.- max.]	(-20 °C to +60 °C)
特別仕様	爪折れ防止、ハロゲンフリー
認証	CE, RoHS
証明書	GHMT PVP
標準長さ (m)	1; 2; 3; 5; 10; 20 (20mを超える場合はお問い合わせください)
色	黒、グレー、青、緑、赤、黄、白、黒オレンジ エリカバイオレット、ブルーバイオレット
梱包	1 本 / ナイロンバッグ (-E); 10 本 / ナイロンバッグ (-Z)
ご注文コード	



XX = 長さ

03 = 0.3 m	50 = 5.0 m	A9 = 19.0 m
05 = 0.5 m	70 = 7.0 m	B0 = 20.0 m
10 = 1.0 m	95 = 9.5 m	B5 = 25.0 m
20 = 2.0 m	A0 = 10.0 m	C9 = 39.0 m
30 = 3.0 m	A5 = 15.0 m	



Y = bushing color



0 = black
3 = gray
4 = blue
5 = green
6 = red
7 = yellow
8 = white

Z = cable color

0 = black	5 = green
1 = orange	6 = red
2 = heather violet	7 = yellow
3 = gray	8 = white
4 = blue	9 = blue violet

制御盤、データセンター “UL” Cat6A 通信速度10G

製品名 パッチケーブル CAT.6A AWG 27 cULus



概要	
適用	RJ45 パッチケーブル ネットワーク
アプリケーション	データセンター、オフィス、家庭、産業、制御盤
適合通信	データ、映像、PoE signals
通信仕様	
カテゴリ (ISO)	6A
クラス (ISO/IEC)	E _A
給電	PoE; PoE plus; UPoE
通信速度	10 GBit IEEE 802.3an
ケーブル構成	S/FTP
材質	
配線	1 - 1
ケーブル断面積規格	AWG 27/7
ケーブルシース外径 [mm]	6.0 mm
曲げ半径	30 mm
材質 - シース (外径)	LSHF (LSOH)
マーキング適応	-
その他	
適応温度 °C [min. - max.]	(-20 °C to +60 °C)
特別仕様	爪折れ防止、ハロゲンフリー
認証	CE, ROHS
証明書	DUXR.E178484, DUXR.E178484, UL 444
標準長さ (m)	1; 2; 3; 5; 10; 20 (20mを超える場合はお問い合わせください)
色	黒、グレー、青、緑、赤、黄、白
梱包	1 本 / ナイロンバッグ (-E)
ご注文コード	

XX = 長さ

03 = 0.3 m	50 = 5.0 m	A9 = 19.0 m
05 = 0.5 m	70 = 7.0 m	B0 = 20.0 m
10 = 1.0 m	95 = 9.5 m	B5 = 25.0 m
20 = 2.0 m	A0 = 10.0 m	C9 = 39.0 m
30 = 3.0 m	A5 = 15.0 m	

13084C XX YZ -E



Y = bushing color

- 0 = black
- 3 = gray
- 4 = blue
- 5 = green
- 6 = red
- 7 = yellow
- 8 = white



Z = cable color

- 0 = black
- 3 = gray
- 4 = blue
- 5 = green
- 6 = red
- 7 = yellow
- 8 = white

制御盤、データセンター Cat6A 通信速度25G

製品名

パッチコード 25G AWG 26



概要

RJ45 パッチケーブル ネットワーク

適用

データセンター

アプリケーション

データ、映像、 PoE signals

適合通信

通信仕様

カテゴリ (ISO)

6A

クラス (ISO/IEC)

E_A

給電

PoE; PoE plus; UPoE

通信速度

25 GBit IEEE 802.3bq

ケーブル構成

S/FTP

材質

配線

1 - 1

ケーブル断面積規格

AWG 26/7

ケーブルシース外径 [mm]

6.0 mm

曲げ半径

24 mm

材質 - シース (外径)

LSHF (LSOH)

マーキング適応

-

その他

適応温度 °C [min.- max.]

(-20 °C to +60 °C)

特別仕様

爪折れ防止、ハロゲンフリー

認証

CE, ROHS

証明書

標準長さ (m)

2 m

色

黒、グレー、青、緑、赤、黄、白、黒オレンジ
エリカバイオレット、ブルーバイオレット

梱包

1 本 / ナイロンバッグ (-E)

ご注文コード

XX = 長さ

03 = 0.3 m	50 = 5.0 m	A9 = 19.0 m
05 = 0.5 m	70 = 7.0 m	B0 = 20.0 m
10 = 1.0 m	95 = 9.5 m	B5 = 25.0 m
20 = 2.0 m	A0 = 10.0 m	C9 = 39.0 m
30 = 3.0 m	A5 = 15.0 m	

13084G 20 YZ -E

長さ 色

Y = bushing color

- 0 = black
- 3 = gray
- 4 = blue
- 5 = green
- 6 = red
- 7 = yellow
- 8 = white


Z = cable color

- 0 = black
- 1 = orange
- 2 = heather violet
- 3 = gray
- 4 = blue
- 5 = green
- 6 = red
- 7 = yellow
- 8 = white
- 9 = blue violet


制御盤、データセンター Cat8.1 通信速度40G

製品名

パッチコード 40G AWG 26



40G



概要

RJ45 パッチケーブル ネットワーク

適用

データセンター

アプリケーション

データ、映像、 PoE signals

適合通信

通信仕様

カテゴリ (ISO)

8.1

クラス (ISO/IEC)

I

給電

PoE; PoE plus; UPoE, 4PPoE, HDBaseT

通信速度

40 GBit IEEE 802.3bq

ケーブル構成

S/FTP

材質

配線

1 - 1

ケーブル断面積規格

AWG 26/7

ケーブルシース外径 [mm]

6.2 mm

曲げ半径

24.8 mm

材質 - シース (外径)

LSHF (LSOH)

マーキング適応

-

その他

適応温度 °C [min.- max.]

(-20 °C to +60 °C)

特別仕様

爪折れ防止、ハロゲンフリー

認証

CE,RoHS

証明書

-

標準長さ (m)

0.5; 1; 1.5; 2; 3; 5 (5mを超える場合お問い合わせください)

色

黄

梱包

1本/ナイロンバッグ (-E)

ご注文コード

XX = 長さ

03 = 0.3 m	50 = 5.0 m	A9 = 19.0 m
05 = 0.5 m	70 = 7.0 m	B0 = 20.0 m
10 = 1.0 m	95 = 9.5 m	B5 = 25.0 m
20 = 2.0 m	A0 = 10.0 m	C9 = 39.0 m
30 = 3.0 m	A5 = 15.0 m	


13084H XX 77-E

長さ

屋外用 Cat5e 通信速度1G

製品名

6kV FLEX500 アウトドア AWG24 PUR S/UTP



概要

適用

RJ45 パッチケーブル-屋外や屋内配線

アプリケーション

オフィス,家庭,産業, 制御盤,屋外

適合通信

データ、映像、PoE signals

通信仕様

カテゴリ (ISO)

5e

クラス (ISO/IEC)

E_A Channel-Link ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1

給電

PoE; PoE plus; UPoE

通信速度

10 GBit IEEE 802.3an

ケーブル構成

S/UTP

材質

配線

1 - 1

ケーブル断面積規格

AWG 24/7

ケーブルシース外径 [mm]

8.0 mm

曲げ半径

40.0 mm

材質 - シース (外径)

PUR LSHF (FRNC)

マーキング適応

両面ラップ・ラベル、長さ、商品番号が印刷

その他

適応温度 °C [min.- max.]

(-40 °C to +70 °C)

特別仕様

耐油性、耐紫外線性、可動用途、メーターパネルおよび配電盤に設置した場合の6KVサージ電圧試験 (DIN EN 60664-1)に準拠

認証

CE, RoHS

証明書

標準長さ (m)

1; 2; 3; 5; 10; 20 (ケーブル・コンフィギュレーターによる長さ調整、またはご要望により最大40 mまで)

色

黒

梱包

1本/ナイロンバッグ (-E)

ご注文コード

XX = 長さ

03 = 0.3 m	50 = 5.0 m	A9 = 19.0 m
05 = 0.5 m	70 = 7.0 m	B0 = 20.0 m
10 = 1.0 m	95 = 9.5 m	B5 = 25.0 m
20 = 2.0 m	A0 = 10.0 m	C9 = 39.0 m
30 = 3.0 m	A5 = 15.0 m	

13084F XX 00-E

ブッシュ、ケーブルは黒色

長さ

RJ45 plug

Field assembly RJ45 plug

	名称	ケーブル出口	色	適用	導線数	部品番号
	C6A RJ45 フィールドプラグプロ	180°ストレート	黒	イーサネット	8本	130E405032-E
	C6A RJ45 フィールドプラグプロ 360	360°ストレート	黒	イーサネット	8本	130E405042-E
	C5 RJ45 フィールドプラグプロ 2P プロフィネット	180°ストレート	緑	産業イーサネット プロフィネット	4本	130E405032PE
	C5 RJ45 フィールドプラグプロ 2P 360 プロフィネット	360°ストレート	緑	産業イーサネット プロフィネット	4本	130E405042PE
	E-DATインダストリー-IP20 RJ45 フィールドプラグ 黒	180°ストレート	黒	イーサネット	8本	1401405012-I
	E-DATインダストリー-RJ45 フィールドプラグ プロフィネット	180°ストレート	緑	産業イーサネット プロフィネット	4本	1401405012PI

RJ45 ジャック、カプラ

モジュラーRJ45コネクタ/ モジュールキーストーンデザイン

	名称	デザイン	特徴1	特徴2	部品番号
	C6aモジュール 180°ジャック	モジュール	180°ストレート	RJ45ジャック	130B11-E
	C6aモジュールK180°ジャック	キーストーン	180°ストレート	RJ45ジャック	130B21-E
	C6aモジュール 270°ジャック	モジュール	270° アングル	RJ45ジャック	130B12-E
	C6aモジュールK270°ジャック	キーストーン	270° アングル	RJ45ジャック	130B22-E
	C6aモジュール 90°ジャック	モジュール	90° アングル	RJ45ジャック	130B13-E
	C6aモジュールK90°ジャック	キーストーン	90° アングル	RJ45ジャック	130B23-E
	E-DAT モジュール カプラ8(8) 180° Cat.6	モジュール/キーストーン	180°ストレート	RJ45カプラ	1309A0-I
	E-DAT モジュール カプラ8(8) 90° Cat.6	モジュール/キーストーン	90° アングル	RJ45カプラ	1309A1-I

ケーブル中継コネクタ

ツイストペアケーブル向け

	名称	ケーブル出口	防水	部品番号
	ケーブル中継コネクタ クラス Ea 180°	180°ストレート	IP20	130863-04-E
	ケーブル中継コネクタ クラス Ea 270°	270°アングル	IP20	130863-05-E
	ケーブル中継コネクタ クラス Ea 360°	360°アングル	IP20	130863-06-E
	ケーブル中継コネクタ クラス Fa	180°ストレート	IP67	130863-02-E

METZ CONNECT GmbH is member of the following organizations and associations.



METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Germany

Phone +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

Rinsconnect

輸入総代理店
株式会社リンスコネクト
東京都江戸川区船堀五丁目3番2 - 309号 TEL 03-3877-3125
E-mail hiro-yamashita@rinsconnect.co.jp

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA

Phone +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
France

Phone +33 3886 17073
Fax +33 3886 19473

METZ CONNECT Austria GmbH

c/o German chamber of commerce
in Austria

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1
1030 Vienna
Austria

Phone +43 1 227 12 64
Fax +43 1 227 12 66

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
China

Phone +86 760 86365 055
Fax +86 760 86365 050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hong Kong

Phone +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522



DIN EN ISO 9001 Reg.-Nr. 157403

2024/04/1000