

# Datenblatt

## OpDAT fix<sup>2</sup> Patchfeld VIK 12xSC-D OM5 grau


Seite 1/5

Art.-Nr.  
150450BM12-F  
EAN 4251394677538  
09.10.2025  
Version: E

### Abbildungen



Maßzeichnung

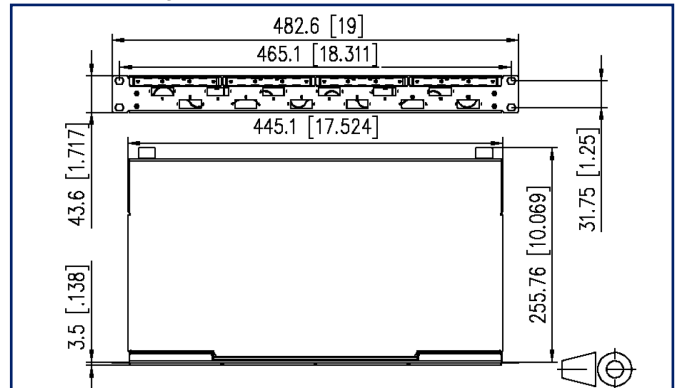

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE Patchfeld zum Festeinbau
- Bestückt mit 12xSC-D Kupplungen
- Versetzte Kupplungsanordnung für ein einfaches Handling
- Frontplatte mit Beschriftungsfeld
- Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035
- Werkzeugloses Öffnen des Deckels
- Mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig: 6xM20; 2xM25; 2xVIK-Einbauausschnitte
- Vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Leitungen



**Datenblatt**  
**OpDAT fix<sup>2</sup> Patchfeld VIK**  
**12xSC-D OM5 grau**

Seite 2/5

Art.-Nr.  
**150450BM12-F**  
**EAN 4251394677538**  
 09.10.2025  
 Version: E

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Einsatzgebiete	Rechenzentrum Bürobereiche Strukturierte Gebäudeverkabelung Innenbereich Verteilte Gebäudedienste
Ausstattungsvariante	VIK
Bauart	Festeinbau
Montageart	verschraubbar
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe Gehäuse	Metall
Farbe Frontplatte	RAL 7035 - lichtgrau
Kupplungsfarbe	lindgrün
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	259 mm x 483 mm x 44 mm
Abmessung (L x B x H)	10,197 in. x 19,016 in. x 1,732 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Einbautiefe	256 mm
Einbautiefe	10,079 in.
Faser-Klasse	OM5
Faser-Modentyp	Multimode
Schliffart	PC (Physical Contact)
Beschriftungsmöglichkeit	Beschriftungseinlage

**Anschlüsse/Schnittstellen**

Kupplungstyp	SC-D
Kupplungssteckgesicht außen	SC-D
Kupplungssteckgesicht innen	SC-D
Kupplungsanzahl	12
Anzahl Ausbrüche Frontplatte	12
Kabel-zu/abgang	mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig

Datenblatt  
OpDAT fix<sup>2</sup> Patchfeld VIK  
12xSC-D OM5 grau

Seite 3/5

Art.-Nr.  
150450BM12-F  
EAN 4251394677538  
09.10.2025  
Version: E

## Technische Daten

### Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D/LC-Q/ST-D
Zugentlastung	optional

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Stahlblech
Werkstoff - Gehäuse Oberfläche	Zn (Zink)
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
RoHS	konform, Zertifikat siehe weiterführende Informationen
REACH	konform, 7439-92-1 – lead

### Normen/Bestimmungen

Steckgesichter von LWL-Steckverbindern	SC - IEC 61754-4
--	------------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

### Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt  
OpDAT fix<sup>2</sup> Patchfeld VIK  
12xSC-D OM5 grau

Seite 4/5

Art.-Nr.  
150450BM12-F  
EAN 4251394677538  
09.10.2025  
Version: E

## Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
150240M20Z-E	OpDAT Zugentlastung M20
150240M25Z-E	OpDAT Zugentlastung M25
150240Z20Z-E	OpDAT Zugentlastung für M20
1509010000-E	OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße, unbestückt
1509010001-E	OpDAT Spleißkassette mit 1 Crimpspleißhalter
1509010002-E	OpDAT Spleißkassette mit 2 Schrumpfspleißhaltern
15090200-E	OpDAT Deckel für Spleißkassette



Datenblatt  
**OpDAT fix<sup>2</sup> Patchfeld VIK**  
**12xSC-D OM5 grau**

Seite 5/5

Art.-Nr.  
**150450BM12-F**  
EAN 4251394677538  
09.10.2025  
Version: E

**Abbildungen**

Maßzeichnung

