

# Datenblatt

## OpDAT slide<sup>2</sup> K Patchfeld splice 12xSC-D OS2 grau

Seite 1/6


Art.-Nr.  
150499E212-F

EAN 4251394688794


09.10.2025

Version: B

### Abbildungen

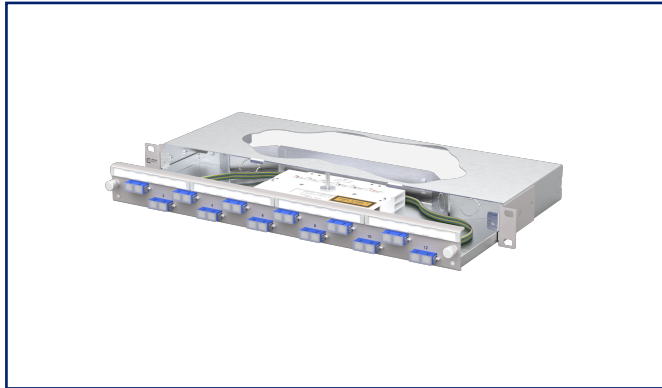

Maßzeichnung

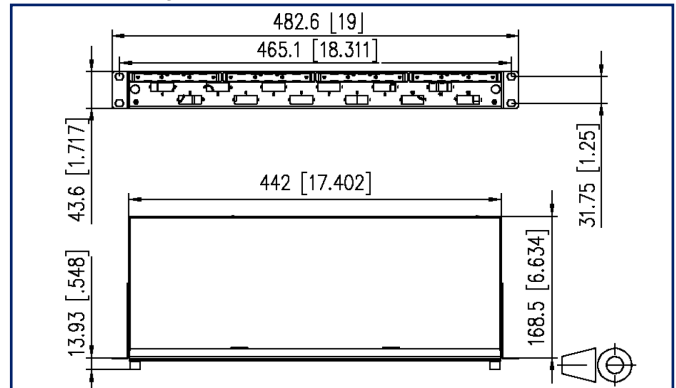

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE Patchfeld mit ausziehbarer Schublade
- 30 % kürzer als OpDAT slide<sup>2</sup>
- Bestückt mit 12xSC-D Kupplungen und 24xSC OS2 Pigtails
- Versetzte Kupplungsanordnung für ein einfaches Handling
- Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt
- Pigtail visuell geprüft und in Kupplungen eingesteckt
- Farbcodierung nach IEC 60304
- Werkzeugloser Metall-Bajonettverschluss zum Verriegeln der Schublade
- Auszug zur besseren Montage abkippar und komplett herausnehmbar (Auszugsstop)
- 30 mm tiefenverstellbar
- Frontplatte mit Beschriftungsfeld
- Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035
- Mehrere schräge Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig: 4xM20 (bei Splice-Variante), 4x VIK-Einbauausschnitte (bei VIK-Variante)



**Datenblatt**  
**OpDAT slide<sup>2</sup> K Patchfeld splice**  
**12xSC-D OS2 grau**

Seite 2/6

Art.-Nr.  
**150499E212-F**  
**EAN 4251394688794**  
 09.10.2025  
 Version: B

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Einsatzgebiete	Rechenzentrum Bürobereiche Strukturierte Gebäudeverkabelung Innenbereich Verteilte Gebäudedienste
Ausstattungsvariante	Splice
Bauart	Ausziehbar kurz
Montageart	verschraubbar
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe Gehäuse	Metall
Farbe Frontplatte	RAL 7035 - lichtgrau
Kupplungsfarbe	blau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	183 mm x 483 mm x 44 mm
Abmessung (L x B x H)	7,205 in. x 19,016 in. x 1,732 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Einbautiefe	169 mm
Einbautiefe	6,654 in.
Anzahl Kabel/ Adern	24
Kabeltyp	Pigtail(s)
Faser-Klasse	OS2
Faser-Modentyp	Singlemode
Schliffart	UPC (Ultra Physical Contact)
Faseraufbau	9/125 µm
Beschriftungsmöglichkeit	Beschriftungseinlage

**Anschlüsse/Schnittstellen**

Kupplungstyp	SC-D
Kupplungssteckgesicht außen	SC-D
Kupplungssteckgesicht innen	SC-D
Kupplungsanzahl	12
Anzahl Ausbrüche Frontplatte	12



Datenblatt  
OpDAT slide<sup>2</sup> K Patchfeld splice  
12xSC-D OS2 grau

Seite 4/6

Art.-Nr.  
150499E212-F  
EAN 4251394688794  
09.10.2025  
Version: B

## Technische Daten

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

### Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Karton

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt  
OpDAT slide<sup>2</sup> K Patchfeld splice  
12xSC-D OS2 grau

Seite 5/6

Art.-Nr.  
150499E212-F  
EAN 4251394688794  
09.10.2025  
Version: B

## Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
150240M20Z-E	OpDAT Zugentlastung M20
150240M25Z-E	OpDAT Zugentlastung M25
150240Z20Z-E	OpDAT Zugentlastung für M20
1509010000-E	OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße, unbestückt
1509010001-E	OpDAT Spleißkassette mit 1 Crimpspleißhalter
1509010002-E	OpDAT Spleißkassette mit 2 Schrumpfspleißhaltern
15090200-E	OpDAT Deckel für Spleißkassette




Datenblatt  
**OpDAT slide<sup>2</sup> K Patchfeld splice**  
**12xSC-D OS2 grau**

Seite 6/6

Art.-Nr.  
**150499E212-F**  
**EAN 4251394688794**  
 09.10.2025  
 Version: B

**Abbildungen**

Maßzeichnung

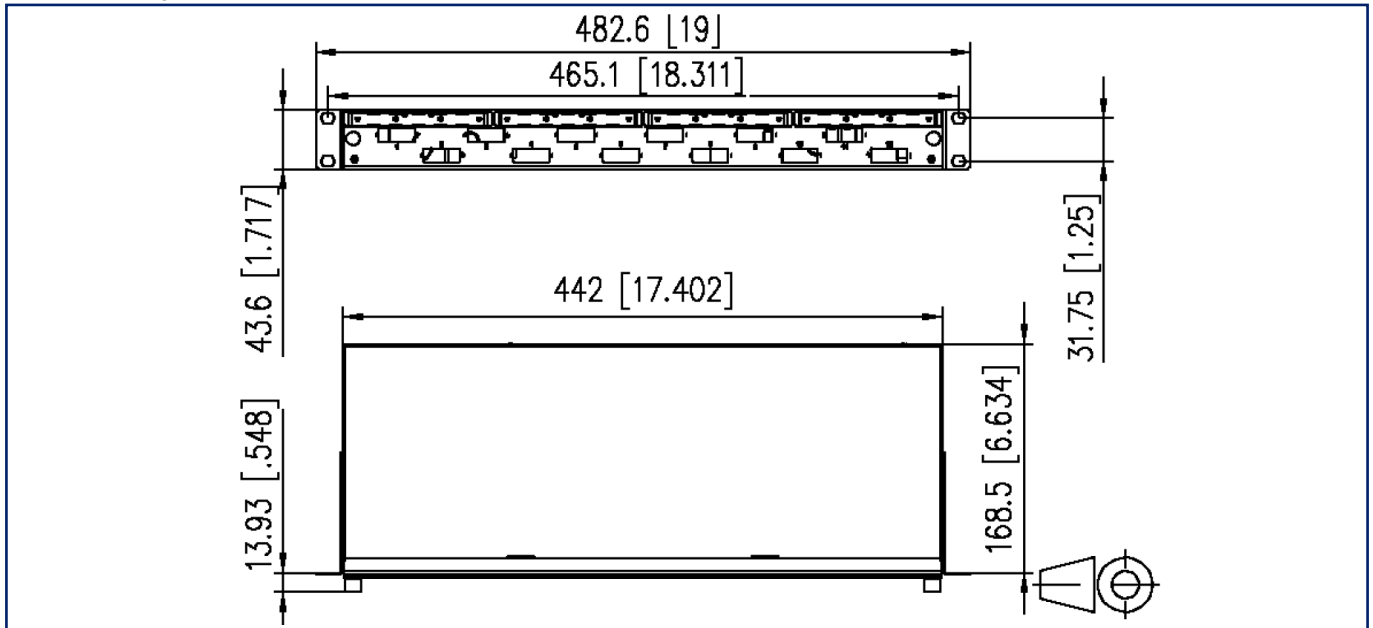

© 2025 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

