

Fiche de spécifications

Peigne de codage orange

Page 1/4

Référence
716906


21.08.2025

Version: R

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple

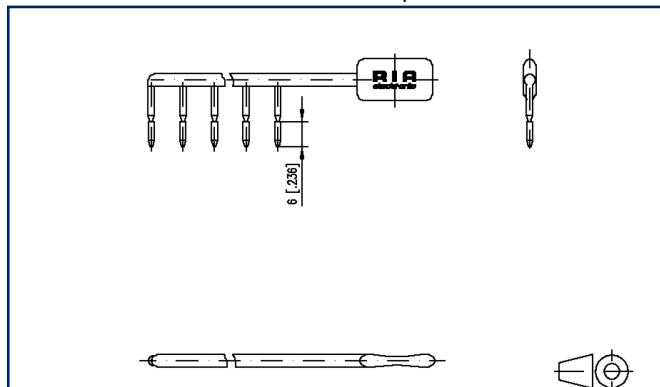

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Le pion de codage est inséré dans un contact du bornier et il faut supprimer la broche correspondante de l'embase.
- cette méthode de codage s'effectue avec une perte de pôle
- groupe de 10 pions de codage oranges



Fiche de spécifications
Peigne de codage orange

Page 2/4

Référence
716906

21.08.2025

Version: R

Caractéristiques**Matériel**

matériau isolant	PA66
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Peigne de codage orange

Page 3/4

Référence
716906

21.08.2025

Version: R

Accessoires de

Référence	Désignation
310091	RP015xxWBWC Type 009
310092	RP019xxWBWC Typ 009
310101	RP015xxWBNC Typ 010
310491	RP015xxWBLC Type 049
310492	RP019xxWBLC Type 049



Fiche de spécifications Peigne de codage orange

Page 4/4

Référence
716906

21.08.2025

Version: R

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

