

Fiche de spécifications

Boîte de raccordement 2 Port E-DAT coupleur


Page 1/6

Référence
1309A0D2APLKE
EAN 4251394637327
05.06.2025
Version: I


Illustrations



Schéma dimensionnel

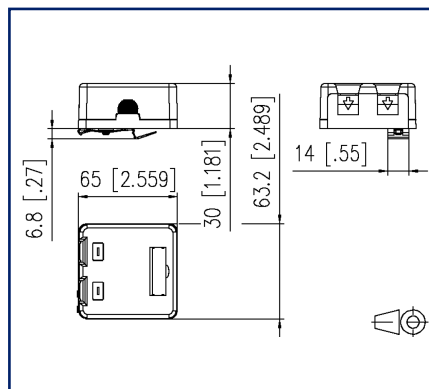

Découpe

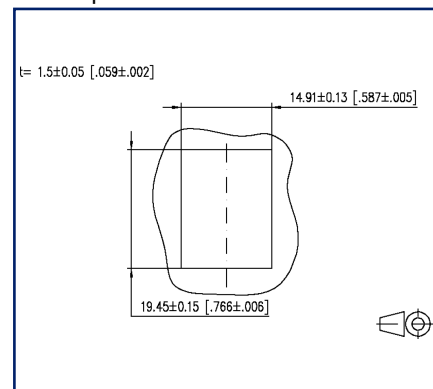

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Solution plug and play pour le raccordement de la position du compteur du point de terminaison dans la zone APZ du réseau de lignes de points de terminaison (DMARC)
- équipé d'un module E-DAT modul coupleur
- Convient pour le montage sur rail DIN dans le panneau du compteur de l'alimentation générale en courant en dessous du couvercle dans l'espace réservé aux applications supplémentaires selon VDE-AR-N 4100
- Protégé contre le contact fortuit, avec couvercle coulissant de protection contre la poussière intégré, non scellable
- Pour le raccordement d'un module de communication MUC
- Répond aux exigences de la classe E_A jusqu'à 500 MHz selon ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1
- Convient pour 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP et AV over IP
- Sens d'embrochage du module : incliné de 90° par rapport au rail DIN
- Avec porte-étiquette permettant d'insérer l'étiquette d'identification jointe
- Caches blanc pur RAL 9010, surface brillante
- Versions : APZ 1 Port, APZ 2 Port
- Attention : ne convient qu'en combinaison avec les câbles patch METZ CONNECT Ultra Flex 13084Uxxxx-E dans la zone de connexion arrière



Fiche de spécifications

Page 2/6

Boîte de raccordement 2 Port E-DAT coupleur

Référence
1309A0D2APLKE
EAN 4251394637327
05.06.2025
Version: I

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E2
Format	Boîtier de raccordement
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Couleur	blanc pur - RAL 9010
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	65 mm x 63,2 mm x 30 mm
Dimension (L x L x H)	2,559 in. x 2,488 in. x 1,181 in.
Possibilité d'étiquetage	porte-étiquette avec étiquette

Propriétés de la technique de transmission

Classe (ISO/IEC)	E _A
Remote Powering	oui
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	oui
4PPoE	IEEE 802.3bt
HDBaseT	oui
SAT-IP	oui
AVoverIP	oui
Vitesse de transmission jusqu'à 10 GBit	IEEE 802.3an

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	RJ45-connecteur femelle
Connectique interface 2	RJ45-connecteur femelle
Nombre de ports interface 1	2
Nombre de ports interface 2	2
Nombre de ports équipés interface 1	2



Fiche de spécifications

Page 3/6

Boîte de raccordement 2 Port E-DAT coupleur

Référence
1309A0D2APLKE
EAN 4251394637327
05.06.2025
Version: I

Caractéristiques

Raccordements/interfaces

Nombre de ports équipés interface 2	2
Nombre de positions/contacts interface 1	2 x 8P/8C
Nombre de positions/contacts interface 2	2 x 8P/8C
Sens d'enfichage du module	verticale
Accès ou départ de câble	180°

Propriétés électriques/ optiques

Capacité de courant	max. 1 A
Tension assignée	max. 50 V
Résistance de contact	max. 20 mOhm
Résistance	max. 200 mOhm
Résistance d'isolation	min. 500 MOhm

Informations mécaniques

Découpe	Keystone
Force d'insertion et d'extraction	max. 20 N
Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	en haut

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	GD-Zn
Matériau - Contact	CuSn
Matériau - Surface du contact	Ni + Au (nickel + or)
Matériau - Surface	Ni (nickel)
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F



Fiche de spécifications

Boîte de raccordement 2 Port E-DAT coupleur

Page 4/6

Référence
1309A0D2APLKE
EAN 4251394637327
05.06.2025
Version: I

Caractéristiques

Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment

Exigences générales	ISO/IEC 11801-1 DIN EN 50173-1 ANSI/TIA-568.2-D
---------------------	--

Connecteurs pour équipement électronique

Fiches et embases blindées	DIN EN 60603-7-5:2011-03
----------------------------	--------------------------

Connecteurs pour équipement électronique - Mesurage et aux méthodes de contrôle

Norme d'essai pour connecteurs (connexions et déconnexions sous charge électrique)	DIN-EN 60512-99-001, DIN-EN 60512-99-002
--	--

Essais d'endurance	IEC 60512-9-3: 03-2009
--------------------	------------------------

Immunité

Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère	DIN EN 61000-6-1:2007-10
---	--------------------------

Immunité pour les environnements industriels	DIN EN 61000-6-2:2006-03
--	--------------------------

Emissions parasites

Emission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère	DIN EN 61000-6-3:2011-09
---	--------------------------

Classifications

ETIM 7.0	EC001024
ETIM 8.0	EC001024
ETIM 9.0	EC001024

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 5/6

Boîte de raccordement 2 Port E-DAT coupleur

Référence
1309A0D2APLKE
EAN 4251394637327
05.06.2025
Version: I

Accessoires

Référence	Désignation
130898-0003KI	Keystone BLIND module de remplissage gris clair
130898-0029KI	Keystone BLIND module de remplissage noir
130898-0103KI	COAX modul connecteur femelle F / femelle F, Keystone
130898-0203KI	COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F, Keystone
130898-0303KI	COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F, Keystone
130910K-DNV	E-DAT modul Cat.6 _A K jack - Keystone DNV
130910KI	E-DAT modul Cat.6 _A K jack - Keystone
130910KZ	E-DAT modul Cat.6 _A K jack - Keystone (12 pcs)
1309A0-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E _A
130A08-I-B1	UTP modul Cat.5e blanc
130A10-29-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 noir
130A10-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 blanc
130A11-29KI	UTP modul 8(8) Cat.6 _A Keystone noir
130A11KI	UTP modul 8(8) Cat.6 _A Keystone blanc
130B21-25-E	25Gmodul - Keystone
130B21-25-Z	25Gmodul - Keystone (12 pcs)
130B21-DNV	C6 _A modul K 180° connecteur femelle DNV - Format Keystone
130B21-E	C6 _A modul K 180° connecteur femelle - Keystone
130B21-Z	C6 _A modul K 180° connecteur femelle - Keystone (12 pcs)



Fiche de spécifications


Page 6/6

Boîte de raccordement 2 Port E-DAT coupleur

Référence
1309A0D2APLKE
EAN 4251394637327
05.06.2025
Version: I

Illustrations

Schéma dimensionnel

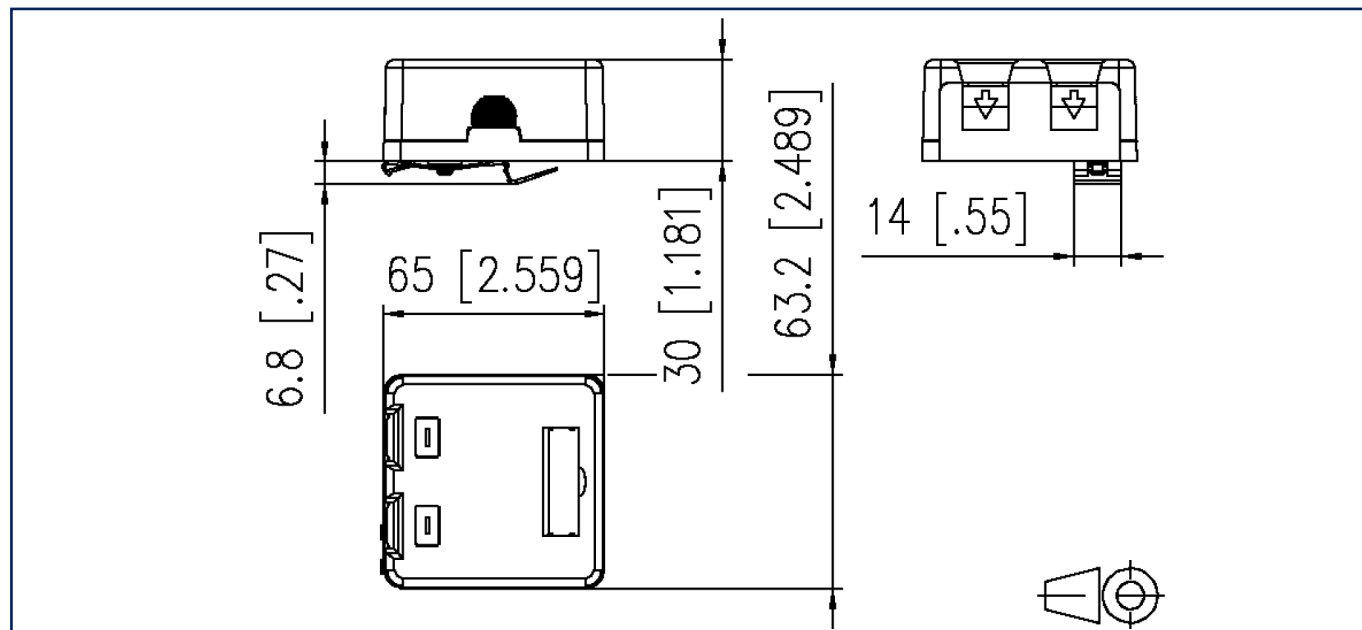

Découpe

