

Fiche de spécifications

E-DAT Industry IP67 boîtiers en saillie V1 non équipé

Page 1/5

Référence
1401010012KE

EAN 4251122183768

23.09.2025

Version: I

Illustrations



Schéma dimensionnel


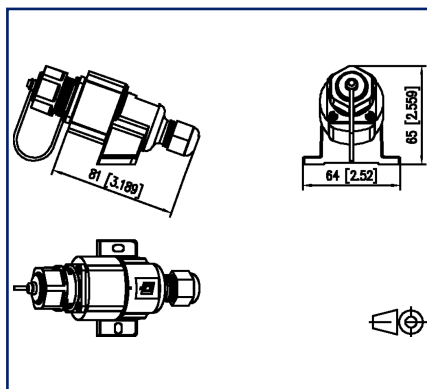


Schéma de perçage

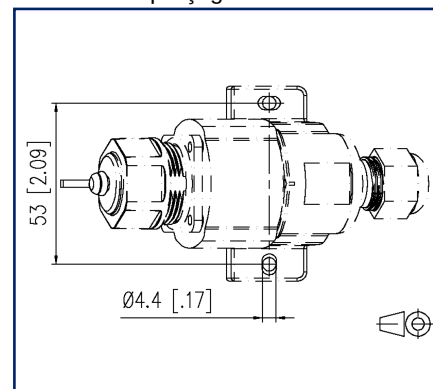

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Embase pour insert femelle avec fermeture à baionnette selon les normes ISO/IEC 24702 et IEC 61076-3-106, version 1
- Boîtier avec indice de protection IP67
- Montage aligné en saillie possible
- Raccordement de connecteurs RJ45 courants possible (pas de protection IP)
- Montage simple, fait économiser du temps
- Inserts appropriés : E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B ou Profinet)



Fiche de spécifications

Page 2/5

E-DAT Industry IP67 boîtiers en saillie V1 non équipé

Référence
1401010012KE

EAN 4251122183768

23.09.2025

Version: I

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	zones de bureaux environnement dur
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Boîtier de raccordement
Type de montage	AP
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Couleur	noir
Couleur du boîtier	noir
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	81 mm x 64 mm x 65 mm
Dimension (L x L x H)	3,189 in. x 2,52 in. x 2,559 in.

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 2	1
Boîtier de protection interface 1	V1
Boîtier de protection interface 2	V1
Accès ou départ de câble	180°

Informations mécaniques

Mode de verrouillage (boîtier de protection)	Baïonnette
Force d'insertion et d'extraction	max. 30 N
Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	en haut

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier de protection	PA UL 94 V0
Matériau - Joint d'étanchéité, boîtier de protection	NBR (caoutchouc nitrile butadiène)
Matériau - Joint plat	NBR (caoutchouc nitrile butadiène)
Matériau - Ecrou plat	PA UL 94 V0



Fiche de spécifications

Page 3/5

E-DAT Industry IP67 boîtiers en saillie V1 non équipé

Référence
1401010012KE

EAN 4251122183768

23.09.2025

Version: I

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Capuchon de protection	PA UL 94 V0
Matériau - Bande élastique	EPDM (éthylène-propylène-diène)
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Pénétration de particules	IP6X
Pénétration de liquide/immersion	IPX7
Changement rapide de température	-40°C / -40°F - +70°C / 158°F / 25 cycles t=30 min
Chaleur humide	+25°C / +77°F / +65°C / +149°F / 93% RH // -10°C / -14°F / 21 cycles
Mélange gazeux circulant	+25 °C / +77°F / 73% RH / 4 days, H2S / SO2
Vibration	50 m/s ²
Choc	250 m/s ²
Informations Générales	Ce produit est adapté à une utilisation dans des environnements industriels à l'intérieur de bâtiments dont la classe de protection IPxy selon la norme DIN EN 60529 est spécifiée dans cette fiche technique. Non spécifié pour les applications extérieures.

Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment	
Exigences générales	ANSI/TIA-568
Secteur industriel	ISO/IEC 24702 DIN EN 50173-3 ANSI/TIA-1005
Norme UL pour accessoires de communication	UL 1863
Indices de protection par boîtier	IEC 60529
Immunité	
Immunité pour les environnements industriels	DIN EN 61000-6-2:2006-03
Essais climatiques	IEC 60512-11



Fiche de spécifications

Page 4/5

E-DAT Industry IP67 boîtiers en saillie V1 non équipé

Référence
1401010012KE

EAN 4251122183768

23.09.2025

Version: I

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC002597
ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 5/5

E-DAT Industry IP67 boîtiers en saillie V1 non équipé

Référence
1401010012KE

EAN 4251122183768

23.09.2025

Version: I

Illustrations

Schéma dimensionnel

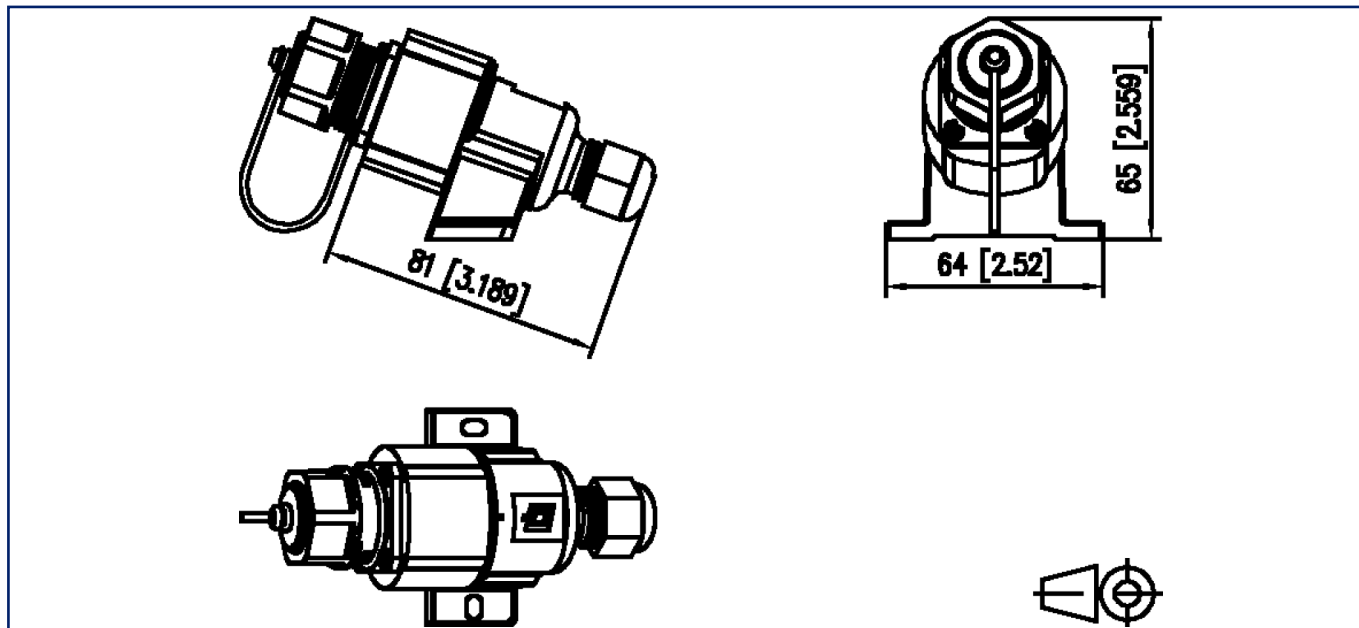


Schéma de perçage

