

Fiche de spécifications

PT119xxVBBN Type 320

Page 1/7

Référence
313202xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: U

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple


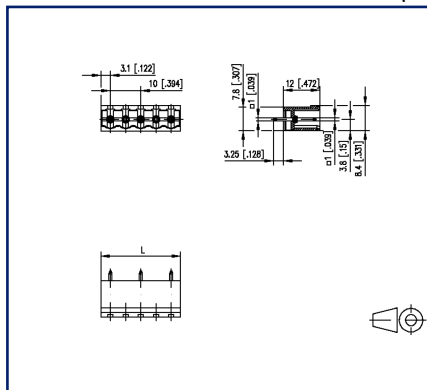


Schéma de perçage à titre d'exemple

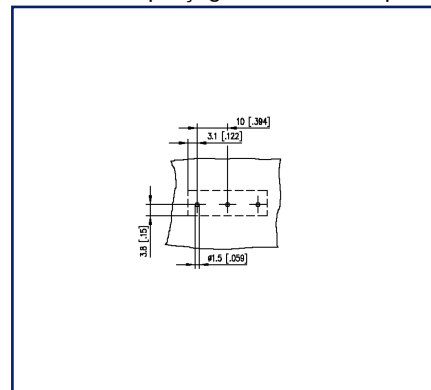

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable
- pas 10,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- cloisons latérales
- couleur noir



Fiche de spécifications PT119xxVBBN Type 320

Page 2/7

Référence
313202xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: U

Caractéristiques

Données générales

Longueur picot soudable	3,25 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	12		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	9 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	630 V	1000 V	1000 V
Tension d'essai	8 kV	8 kV	8 kV

Certifications

 V / A	600 / 15
approbation fichier UL	E121004
	630 V / 6 kV / 13.5 A / 1,0 x 1,0 mm

Matériel

matériau isolant	PA66
inflammabilité	V0
matériau de picot	CuFe
surface de picot	Ni + Ag
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Données Climatiques

température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C

Général

Tolérance	ISO 2768 -mH
Soudabilité	Selon JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s

Note d'utilisation

Fiche de spécifications
PT119xxVBBN Type 320

Page 3/7

Référence
313202xx**xx=nombre de pôles**

22.08.2025

Version: U

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications
PT119xxVBBN Type 320

Page 4/7

Référence
313202xx**xx=nombre de pôles**

22.08.2025

Version: U

Accessoires

Référence	Désignation
700024-01-9	Star du codage blanc



Fiche de spécifications PT119xxVBBN Type 320

Page 5/7

Référence
313202xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: U

Pendant de

Référence	Désignation
313132	RP039xxHBLC Type 313
313142	RP039xxHBLD Typ 314
313492	RP019xxVBLC Type 349
313502	RP019xxSBLC Typ 350
ASP049	SP049xxVBNC ASP049



Fiche de spécifications PT119xxVBBN Type 320

Page 6/7

Référence
313202xx


xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: U

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

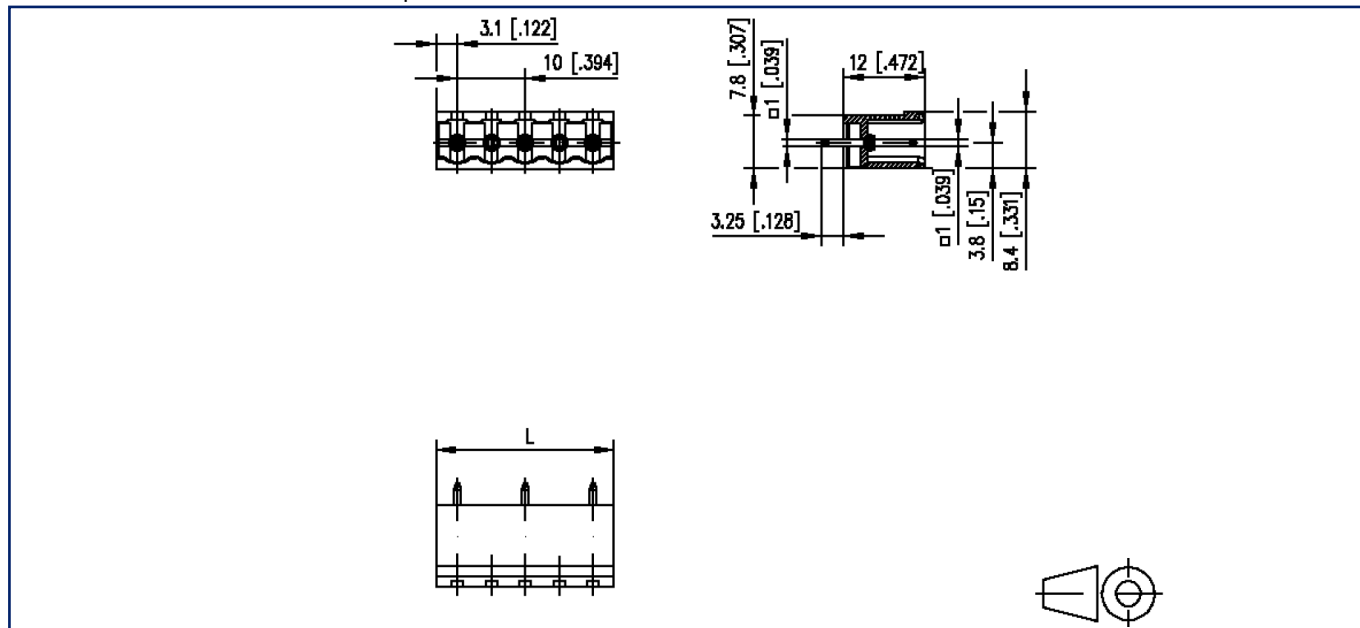

$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 6.2 \text{ mm} [0.244]$



Fiche de spécifications PT119xxVBBN Type 320

Page 7/7

Référence
313202xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: U

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

