

Fiche de spécifications

PT115xxHBEC Type 329

Page 1/7

Référence
313291xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: AA

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple


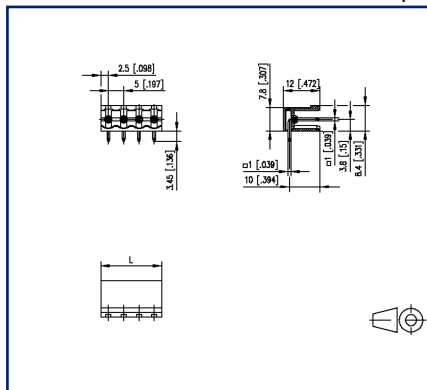


Schéma de perçage à titre d'exemple

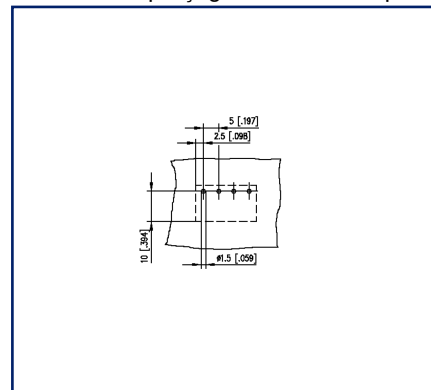

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable
- pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
- sans cloisons latérales, juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir
- codable



Fiche de spécifications PT115xxHBEC Type 329

Page 2/7

Référence
313291xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: AA

Caractéristiques

Données générales

Longueur picot soudable	3,45 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	24		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	4 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	320 V	800 V	800 V
Tension d'essai	6 kV	6 kV	6 kV

Certifications

 V / A	300 / 15
approbation fichier UL	E121004
	320 V / 4 kV / 13.5 A / 1,0 x 1,0 mm

Matériel

matériau isolant	PA66
inflammabilité	V0
matériau de picot	CuFe
surface de picot	Ni + Ag
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Données Climatiques

température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C

Général

Tolérance	ISO 2768 -mH
Soudabilité	Selon JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s

Note d'utilisation

**Fiche de spécifications
PT115xxHBEC Type 329**

Page 3/7

**Référence
313291xx****xx=nombre de pôles**

22.08.2025

Version: AA

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications PT115xxHBEC Type 329

Page 4/7

Référence
313291xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: AA

Accessoires

Référence	Désignation
700024-01-9	Star du codage blanc
700523-0157	Geh_Kappe_swg_Block



Fiche de spécifications PT115xxHBEC Type 329

Page 5/7

Référence
313291xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: AA

Pendant de

Référence	Désignation
313131	RP035xxHBLC Type 313
313141	RP035xxHBLD Type 314
31314103-08	RP035xxHBLD Typ 314
31314103-09	RP035xxHBLD Typ 314
313491	RP015xxVBLC Type 349
313501	RP015xxSBLC Type 350
ASP045	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450222	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450322	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450422	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450522	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450622	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450722	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450822	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450922	SP045xxVBNC ASP045
ASP0451022	SP045xxVBNC ASP045
ASP0451222	SP045xxVBNC ASP045
SP065XXVBNC	SP065xxVBNC
SP065XXVBPC	SP065xxVBPC
SP995XXVBNC	SP995xxVBNC

Fiche de spécifications PT115xxHBEC Type 329

Page 6/7

Référence
313291xx


xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: AA

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

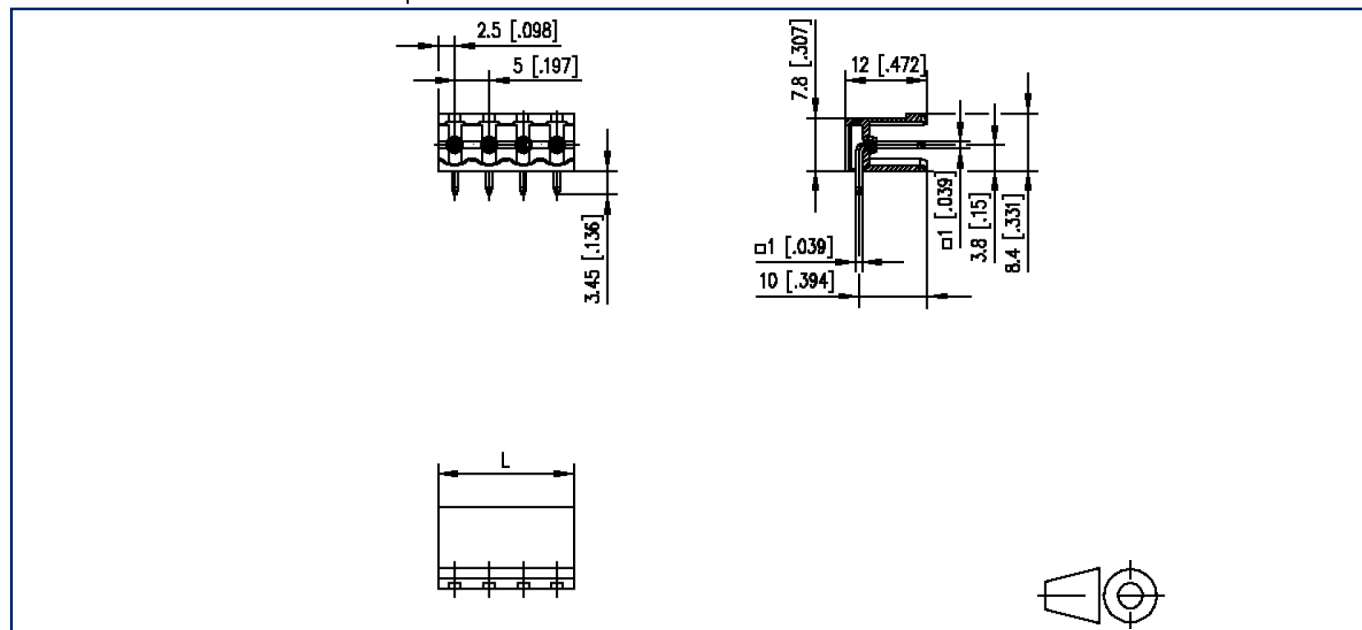

$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 5 \text{ mm [0.197]}$



Fiche de spécifications PT115xxHBEC Type 329

Page 7/7

Référence
313291xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: AA

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

