

Page 1/7

Version: Z

Illustrations



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour THR
- pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°
- sans cloisons latérales, juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir
- emballage Tape & Reel possibles
- avec forme de connexion alternative, codable

Fiche de spécifications PW063xxVBEC Type 528

Page 2/7

Référence
315281xx

xx=nombre de pôles

25.08.2025

Version: Z

Caractéristiques

Données générales

Longueur picot soudable	3,2 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	24		
Classe d'isolation	CTI 400		
distance air/ligne fuite	2,48 mm		
Degré de protection	IP10		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	160 V	320 V	320 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV

Certifications

 V / A	300 / 10
approbation fichier UL	E121004
 *	130 V / 2.5 kV / 10 A / 1,0 x 1,0 mm

Matériel

matériau isolant	PA46
inflammibilité	V0
matériau de picot	CuMg
surface de picot	Cu + Sn
Fil incandescent inflammabilité GWFI	-
Fil incandescent Ignition GWIT	-

Données Climatiques

température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C

Général

Tolérance	ISO 2768 -mH
Soudabilité	apte au reflow

Note d'utilisation

Fiche de spécifications
PW063xxVBEC Type 528

Page 3/7

Référence
315281xx**xx=nombre de pôles**

25.08.2025

Version: Z

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications PW063xxVBEC Type 528

Page 4/7

Référence
315281xx

xx=nombre de pôles

25.08.2025

Version: Z

Accessoires

Référence	Désignation
700268-01-0	F_Kodier sw
700268-0132	F_Kodier sw
700268-0194	F_Kodier sw



Fiche de spécifications PW063xxVBEC Type 528

Page 5/7

Référence
315281xx

xx=nombre de pôles

25.08.2025

Version: Z

Pendant de

Référence	Désignation
315131	RW043xxHBLD Type 513
FW143XXVBFC	FW143xxVBFC
PW143XXVBFC	PW143xxVBFC RM 3.5
SW063XXVBNN	SW063xxVBNN



Fiche de spécifications PW063xxVBEC Type 528

Page 6/7

Référence
315281xx


xx=nombre de pôles

25.08.2025

Version: Z

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

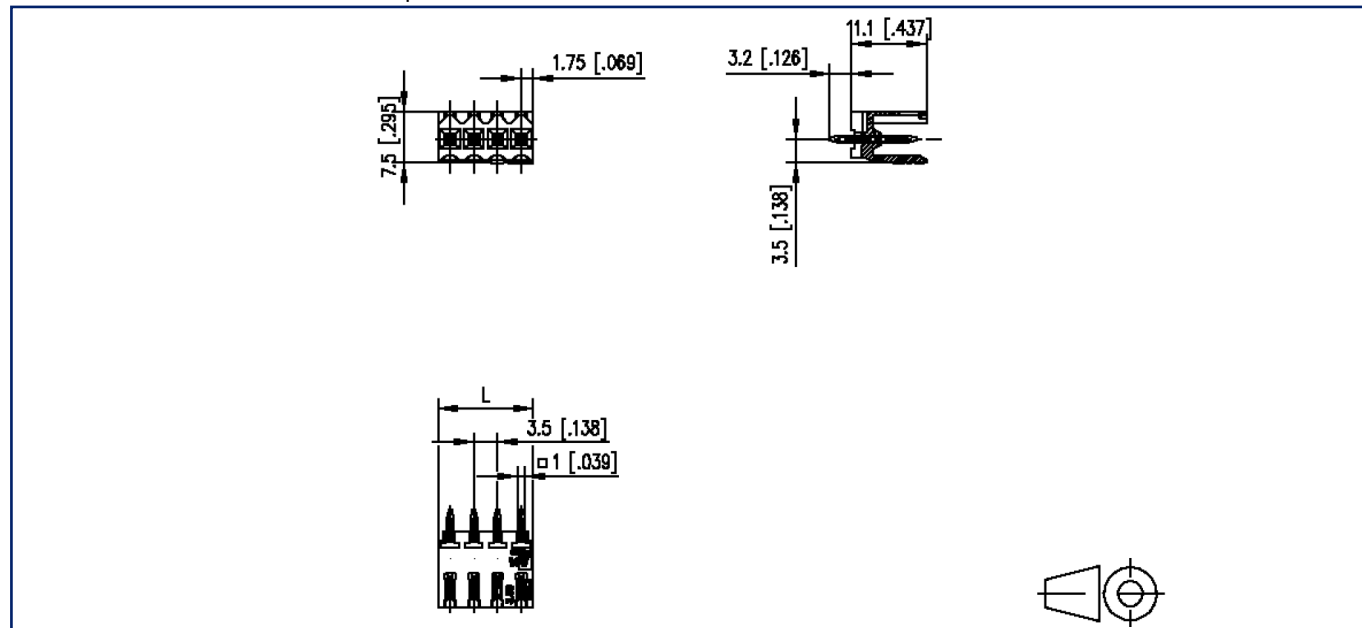

$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 3.5 \text{ mm} [0.138]$

Fiche de spécifications PW063xxVBEC Type 528

Page 7/7

Référence
315281xx

xx=nombre de pôles

25.08.2025

Version: Z

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

