

Fiche de spécifications


OpDAT REGpro Connect pour 12 raccordements d'épissures avec support d'épissures crimp

Référence
15024A00000-E
EAN 4251394634753
05.06.2025
Version: G

Illustrations



Schéma dimensionnel

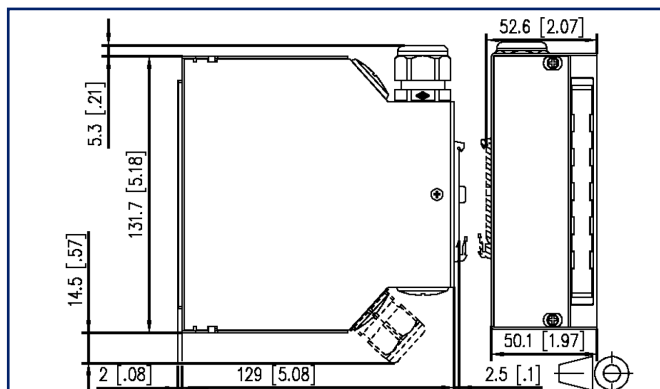

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Boîtier de distribution compact pour les systèmes de rail DIN TH35
- convient pour le raccordement de 2 câbles d'installation au maximum
- raccordement compact des câbles d'installation, par exemple pour prolonger une connexion ou déplacer des armoires de distribution
- Boîtier avec plaque aveugle montée et plateau d'épissure
- Face avant avec bandes d'étiquetage
- Différentes positions de montage possibles sur le système de rail DIN
- Passage de câble par le haut ou par le bas, droit ou incliné, adapté aux décharges de traction M20
- Deux presse-étoupe M20 avec décharge de traction compris dans l'équipement fourni
- Boîtier en tôle d'acier, finition thermolaquée (gris clair, RAL 7035)



Fiche de spécifications

Page 2/4

OpDAT REGpro Connect pour 12 raccordements d'épissures avec support d'épissures crimp

Référence
15024A00000-E
EAN 4251394634753
05.06.2025
Version: G

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux environnement dur
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Répartiteur d'épissures - connect
Type de montage	Rail DIN TH35
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	133,5 mm x 140 mm x 50 mm
Dimension (L x L x H)	5,256 in. x 5,512 in. x 1,969 in.
Unité de hauteur	3UH
Unité de largeur	7UL
Possibilité d'étiquetage	étiquette d'inscription
Raccordements/interfaces	
Nombre de ports équipés interface 1	0
Accès ou départ de câble	par le haut ou le bas, droit ou en diagonal
Informations mécaniques	
décharge de traction	Presse-étoupe M
Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	peinte par poudrage
Matériau - Boîtier du groupe d'assemblage	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage
Sans halogène	oui
RoHS	conforme



Fiche de spécifications

Page 3/4

**OpDAT REGpro Connect pour 12 raccordements d'épissures
avec support d'épissures crimp**

Référence
15024A00000-E
EAN 4251394634753
05.06.2025
Version: G

Caractéristiques**Classifications**

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 4/4

OpDAT REGpro Connect pour 12 raccordements d'épissures avec support d'épissures crimp

Référence
15024A00000-E
EAN 4251394634753
05.06.2025
Version: G

Illustrations

Schéma dimensionnel

