

Fiche de spécifications

OpDAT modul LC-Duplex OM5

Page 1/6

Référence
1509107M-I

EAN 4251394608303


24.09.2025

Version: J


Illustrations



Schéma dimensionnel

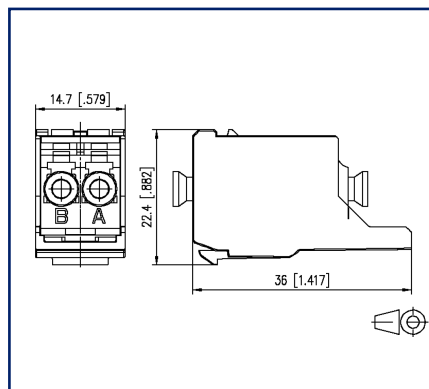

Découpe

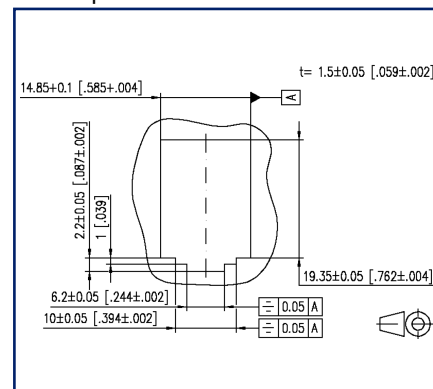

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Coupleurs LC Duplex avec adaptateur, conviennent pour les applications Modul
- Douille de guidage en céramique avec fente pour les applications singlemode en multimode
- Conviennent parfaitement bien pour la réalisation de solutions Fiber-to-the-desk
- Durabilité mini. 1000 cycles de fonctionnement
- Versions : bleu (OS2), vert tilleul (OM5), violet bruyère (OM4) aqua (OM3), beige (OM2) ou vert (SM APC)



Fiche de spécifications

OpDAT modul LC-Duplex OM5

Page 2/6

Référence
1509107M-I

EAN 4251394608303

24.09.2025

Version: J

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	FTTD (fiber to the desk)
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	coupleur
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	vert tilleul
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	36 mm x 14,7 mm x 22,4 mm
Dimension (L x L x H)	1,417 in. x 0,579 in. x 0,882 in.
Modularité	oui
Type de mode de la fibre	Multimode
Possibilité d'étiquetage	sur boîtier

Raccordements/interfaces

Interfaces de connecteurs	LC
---------------------------	----

Informations mécaniques

Découpe	SC, LC-D, E2000
Type de connecteur	duplex
Type de fixation	juxtaposable
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000
Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	en haut

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	Matière plastique
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Sans halogène	oui
RoHS	conforme



Fiche de spécifications OpDAT modul LC-Duplex OM5

Page 3/6

Référence
1509107M-I

EAN 4251394608303

24.09.2025

Version: J

Caractéristiques

Normes/Réglementations

Interfaces de connecteurs à fibres optiques LC - IEC 61754-20

Classifications

ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752
ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 10 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications OpDAT modul LC-Duplex OM5

Page 4/6

Référence
1509107M-I

EAN 4251394608303

24.09.2025

Version: J

Accessoires de

Référence	Désignation
130927-1200-E	SmartConnect Patchpanel 12 ports module MC
130927-1200KE	SmartConnect Patch Panel 12 ports Keystone, non équipé
130927-1600-E	SmartConnect Patchpanel 16 ports module MC
130927-2400-E	SmartConnect Patchpanel 24 ports module MC
14040000-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit pour pose libre
14040010-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit avec équerre de montage
14040100-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit de traversée de mur/boîtier
1503600RJ00-B	OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP65
1503600RJ00-E	OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP54
15036ZRJ00-E	OpDAT MV panneau de brassage 12xdécoupes module non équipé

Fiche de spécifications OpDAT modul LC-Duplex OM5

Page 5/6

Référence
1509107M-I


EAN 4251394608303

24.09.2025


Version: J

Illustrations

Schéma dimensionnel

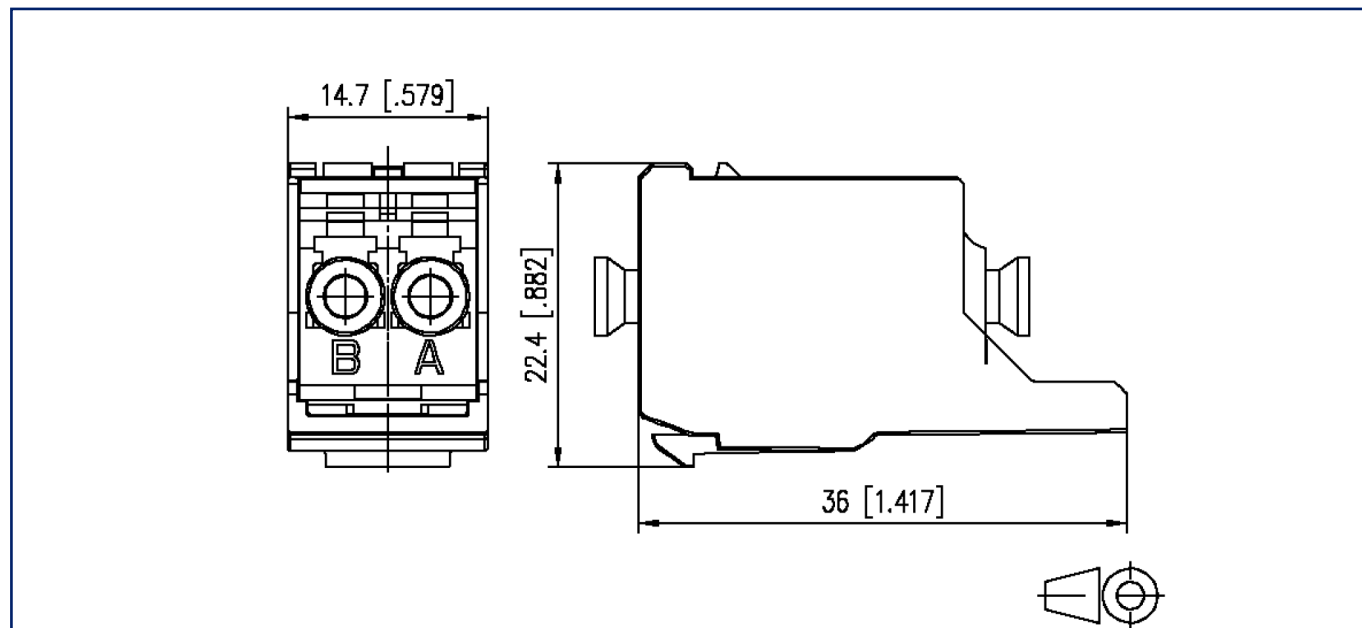

Découpe

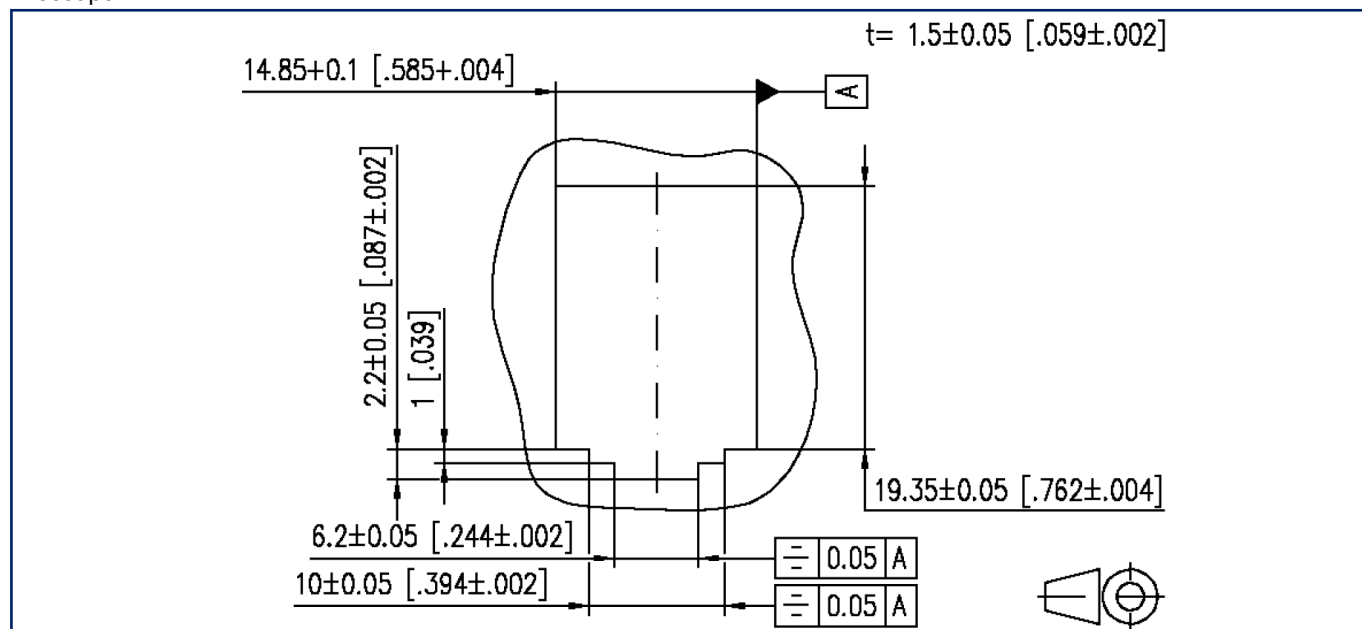

Fiche de spécifications OpDAT modul LC-Duplex OM5

Page 6/6

Référence
1509107M-I

EAN 4251394608303

24.09.2025

Version: J

Illustrations

Découpe

