

Fiche de spécifications

FRAS 4/21 24 V CA/CC CAN

Page 1/7

Référence
1105701321

EAN 4250184122517


19.08.2025

Version: I


Illustrations



Schéma de principe

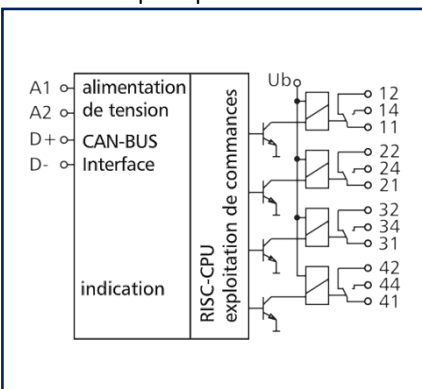

Raccordements

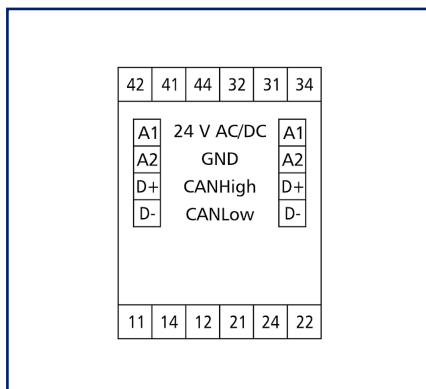

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Module CAN avec 4 sorties numériques. Convient pour commuter des composants électriques, par ex. des moteurs, des contacteurs, des lampes, des persiennes etc. En cas de fortes charges inductives, nous recommandons de protéger les contacts de relais en plus au moyen d'un circuit RC. Le module bus de terrain est un module d'entrée universel qui peut être commandé via le bus CAN. À cet effet, le module est adressé via une adresse réglable et les octets des données transmis contiennent l'indication si des données sont demandées ou si des commandes doivent être exécutées. Si un module d'entrée numérique existe avec la même adresse dans le système, le module peut être télécommandé.

- Raccordement avec borniers à vis



Fiche de spécifications

FRAS 4/21 24 V CA/CC CAN

Page 2/7

Référence
1105701321

EAN 4250184122517

19.08.2025

Version: I

Caractéristiques

Interface RS485

Protocole	CAN
Plage d'adresse	00 - 99
Interface bus	2.0B passif (bus à deux fils)
Paramètres de transmission	
Taux de transfert	min. 20 Kbit/s max. 500 Kbit/s
Taux de transfert configuration d'usine	125 Kbit/s

Alimentation

Tension de service	24 V CA/CC +/- 10 % (SELV)
Consommation	
Consommation électrique AC (max)	205 mA
Consommation électrique DC (max)	67 mA
Fonctionnement permanent	100 %
Temps de récupération	550 ms

Sorties

Sorties numériques	4 inverseurs
Tension de commutation (max.)	250 V CA
Courant continu	5 A
Courant total sur toutes les sorties	12 A
Matériau du contact	AgNi
Fréquence de commutation	360 cycles de fonctionnement/h
Durée de vie mécanique	1x10 ⁷ cycles de fonctionnement
Durée de vie électrique	1x10 ⁵ cycles de fonctionnement

Isolation

Tension nominale du système d'alimentation électrique	230 / 400 V CA
Catégorie de surtension	III II
Degré d'encrassement	2 2
Tension d'essai	4 kV 2,5 kV
Forme d'isolation	isolation basique isolation renforcée



Fiche de spécifications

FRAS 4/21 24 V CA/CC CAN

Page 3/7

Référence
1105701321

EAN 4250184122517

19.08.2025

Version: I

Caractéristiques

Boîtier

Dimensions

Dimension (L x H x P)	35 mm x 69,3 mm x 60 mm
Dimension (L x H x P)	1,378 in. x 2,728 in. x 2,362 in.
Poids	104 g
Type de montage	Rail DIN TH35
Position de montage	tout
Type de connexion	Borniers à vis
Affichage	DEL verte, rouge, jaune

Borniers

Alimentation et bus

Bornier	à 4 pôles
Monobrin (AWG)	max. 1.5 mm ² / max. 16 AWG
Multibrins (AWG)	max. 1 mm ² / max. 18 AWG
Diamètre de fil	min. 0,3 mm max. 1,4 mm

Raccordement de l'appareil

Section de raccordement solide	0,34 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Section de raccordement multibrins	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Section de raccordement avec embout de fil	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Couple de la vis (max)	0,5 Nm
Longueur de dénudage (min)	8 mm
Circuit de protection	Protection sur l'inversion de polarité pour la tension de service en CC

Matériel

Couleur	gris
Matériau - blocs de jonction	Polyamid 6.6 V0
Matériau - Cache	Polycarbonat



Fiche de spécifications

FRAS 4/21 24 V CA/CC CAN

Page 4/7

Référence
1105701321

EAN 4250184122517

19.08.2025

Version: I

Caractéristiques

Degré de protection selon IEC 60529

Degré de protection - boîtier (selon IEC 60529) IP40

Degré de protection - borniers (selon IEC 60529) IP20

Données Climatiques

Service

Température - Service °C -5 °C - 55 °C

Température - Service °F 23 °F - 131 °F

Humidité relative max. 85 % non condensé

Stockage

Température - Stockage °C -20 °C - 70 °C

Température - Stockage °F -4 °F - 158 °F

Classifications

ETIM 7.0 EC001097

ETIM 8.0 EC001097

ETIM 9.0 EC001097

ETIM 10.0 EC001097

Logiciel et documentation supplémentaire

Logiciels et documentation D'autres documents peuvent être téléchargés gratuitement à l'adresse suivante: www.metz-connect.com

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

Fiche de spécifications

FRAS 4/21 24 V CA/CC CAN

Page 5/7

Référence
1105701321

EAN 4250184122517

19.08.2025

Version: I

Accessoires

Référence	Désignation
110369	Bornier type 259
110486	HUB DC
110561	Bloc d'alimentation NG4 24 V CC
31135104	Typ 135 RIACON 135_3.5



Fiche de spécifications FRAS 4/21 24 V CA/CC CAN

Page 6/7

Référence
1105701321


EAN 4250184122517

19.08.2025

Version: I

Illustrations

Schéma dimensionnel

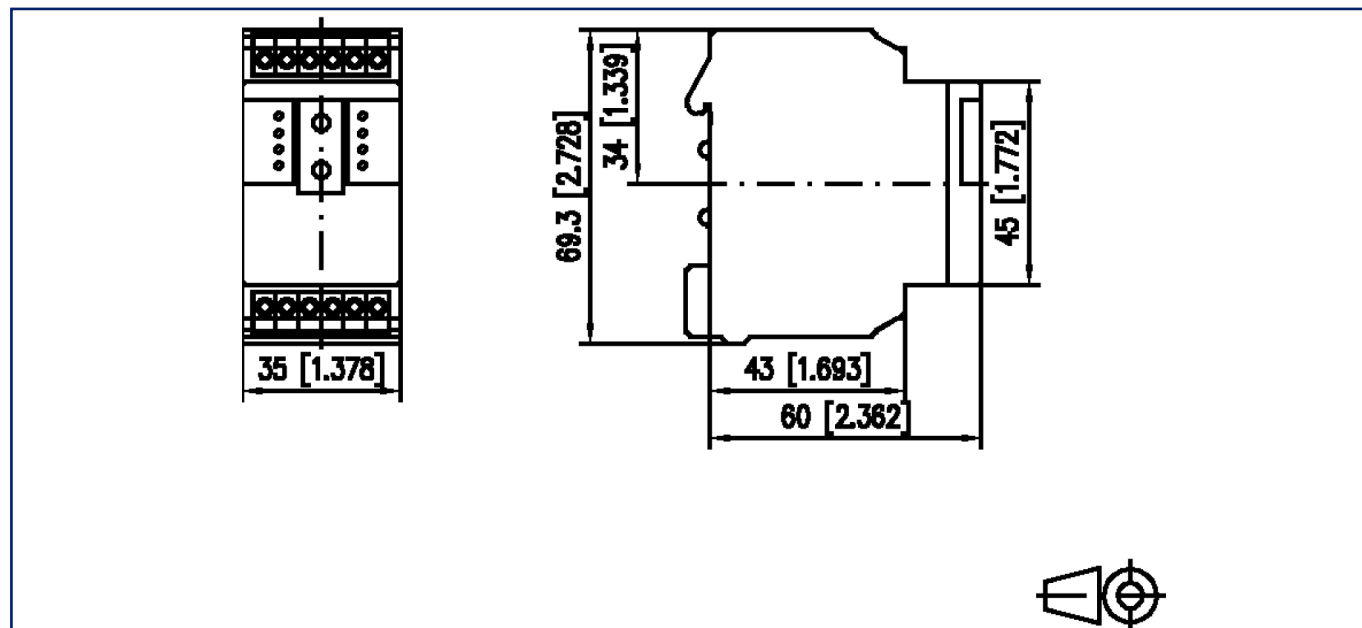

Raccordements

42	41	44	32	31	34
A1	24 V AC/DC				A1
A2	GND				A2
D+	CANHigh				D+
D-	CANLow				D-
11	14	12	21	24	22



Fiche de spécifications FRAS 4/21 24 V CA/CC CAN

Page 7/7

Référence
1105701321

EAN 4250184122517

19.08.2025

Version: I

Illustrations

Schéma de principe

