

# Fiche de spécifications

Page 1/5

OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4,  
LC-LC, 80 m, aide à la rétraction des deux côtés IP50, classe E

Référence  
152U127JJ6080G  
EAN 4251394622903

03.03.2026

Version: F

## Illustrations


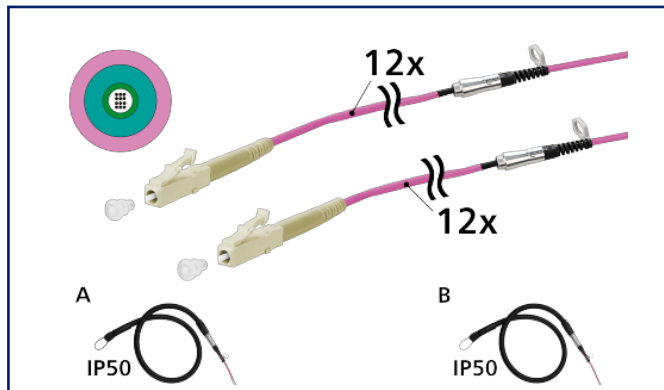


Schéma dimensionnel

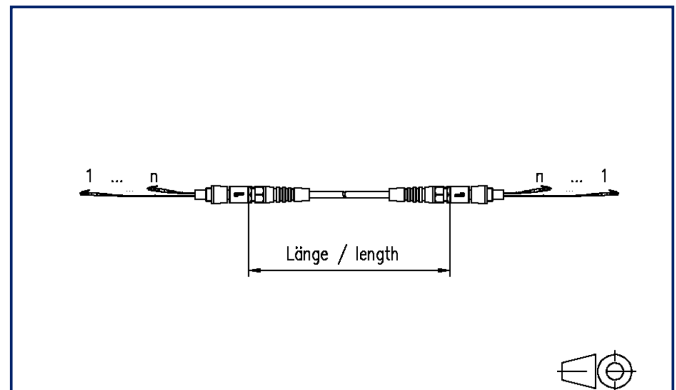

Voir schéma agrandi en fin du document

## Description du produit

- ligne pré-confectionnée avec câble universel pour une installation et une pose rapides des fibres optiques
- confectionné des deux côtés avec des connecteurs LC
- fibre OM4 résistante à la courbure
- répartiteur en acier inox pour un montage rapide dans les boîtiers de distribution
- fanouts en cascade
- Côté A : aide à la rétraction robuste avec classe de protection IP50
- Côté B : protégé par un film à bulles
- Accessoires en option : aide à la rétraction avec classe de protection IP50



Fiche de spécifications

**OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4,  
LC-LC, 80 m, aide à la rétraction des deux côtés IP50, classe E<sub>ca</sub>**

Référence  
152U127JJ6080G  
EAN 4251394622903  
03.03.2026  
Version: F

**Caractéristiques**

**Données générales**

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux Services de construction distribués à l'intérieur centre de données
Format	câble d'installation
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	violet
Dimensions	
Dimension (L x H)	25 mm x 25 mm
Dimension (L x H)	0,984 in. x 0,984 in.
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	50,3 mm x 4,47 mm x 5,65 mm
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	1,98 in. x 0,176 in. x 0,222 in.
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	50,3 mm x 4,47 mm x 5,65 mm
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	1,98 in. x 0,176 in. x 0,222 in.
Type de mode de la fibre	Multimode
Classe de fibre	OM4
Type de câble	Câble universel
Nombre de fibres par câble/ fibre	12
Structure d'une fibre	50/125 µm
Longueur de câble (m)	80 m
Longueur de câble (ft)	262,47 ft
Poids	55 kg/km

**Raccordements/interfaces**

Connectique interface 1	LC
Connectique interface 2	LC
Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	7,5 mm

Fiche de spécifications

**OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4,  
LC-LC, 80 m, aide à la rétraction des deux côtés IP50, classe E<sub>ca</sub>**

Référence  
152U127JJ6080G  
EAN 4251394622903  
03.03.2026  
Version: F

**Caractéristiques**

Propriétés optiques	
Perte d'insertion	max. 0,4 dB
Atténuation de retour	min. 35 dB

Informations mécaniques	
décharge de traction	Glass yarns
Rayon de courbure à l'installation	73 mm

Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	métal
Résistance à la traction	oui
Protection contre les rongeurs	oui
Difficilement inflammable	oui
Sans halogène	oui
sans métal	oui
Résistance aux UV	oui
Étanchéité longitudinale	oui

Normes/Réglémentations	
Câblage universel du bâtiment	
Exigences générales	ISO/IEC 11801
Standard ITU-T	G.651.1

Classifications	
ETIM 7.0	EC002700
ETIM 8.0	EC002700
ETIM 9.0	EC002700
ETIM 10.0	EC002700

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / carton

## Fiche de spécifications

Page 4/5

**OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4,  
LC-LC, 80 m, aide à la rétraction des deux côtés IP50, classe E<sub>ca</sub>**

Référence

152U127JJ6080G

EAN 4251394622903

03.03.2026

Version: F

**Caractéristiques****Note d'utilisation**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 5/5

**OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4,  
LC-LC, 80 m, aide à la rétraction des deux côtés IP50, classe E<sub>ca</sub>**

Référence  
152U127JJ6080G  
EAN 4251394622903

03.03.2026  
Version: F

**Illustrations**

Schéma dimensionnel

