

Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux M 18xLC-Q APC OS2 Préco

Page 1/5

Référence
1503307A18-E

EAN 4251394672922

09.03.2026

Version: D

Illustrations



Schéma dimensionnel


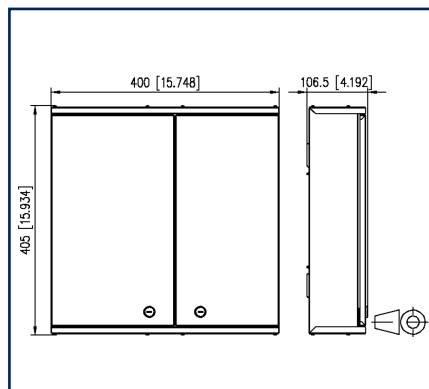


Schéma de perçage

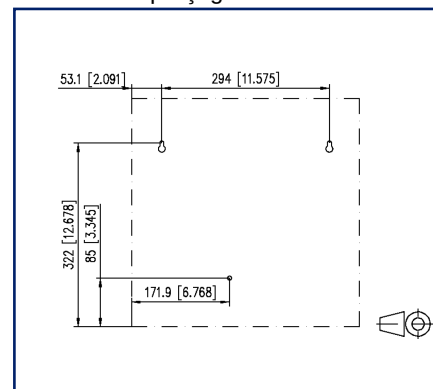

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- distributeur pour utilisation universelle au câblage d'étage ou comme point de distribution de bâtiment au local technique
- équipé de coupleurs LC-Q
- les découpes non utilisées sont fermées par des bouchons de remplissage
- boîtier pour montage en saillie avec deux portes battantes verrouillables, deux serrures différentes pour la séparation du câblage réseau et du câblage du bâtiment
- montage mural simple et peu encombrant
- bonnes possibilités d'accès et un guidage sûr des Précós
- quatre entrées de câbles (étendue des fournitures): 1x pour Précós avec câbles universels, 1x pour M20/PG16, 2x pour cordons de brassage
- variantes: taille S: 305x300x107 mm ou taille M: 405x400x107 mm



Fiche de spécifications

Page 2/5

OpDAT Boîtier mural M 18xLC-Q APC OS2 Préco

Référence
1503307A18-E

EAN 4251394672922

09.03.2026

Version: D

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments centre de données
Format	Boîtier mural
Type de montage	AP
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	106,5 mm x 400 mm x 405 mm
Dimension (L x L x H)	4,193 in. x 15,748 in. x 15,945 in.
Classe de fibre	OS2
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Possibilité d'étiquetage	étiquette d'inscription

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	Coupleurs LC-Q
Connectique interface 2	Coupleurs LC-Q
Nombre de ports interface 1	24
Nombre de ports interface 2	24
Nombre de ports équipés interface 1	18
Nombre de ports équipés interface 2	18
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	18
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	18
Nombre de caches	6
Accès ou départ de câble	par le haut ou par le bas

Informations mécaniques

Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur	quad
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 500
décharge de traction	en option



Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux M 18xLC-Q APC OS2 Préco

Page 3/5

Référence
1503307A18-E
EAN 4251394672922
09.03.2026
Version: D

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	peinte par poudrage
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique

Normes/Réglementations

Interfaces de connecteurs à FO	IEC 61754-15
--------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux M 18xLC-Q APC OS2 Préco

Page 4/5

Référence
1503307A18-E

EAN 4251394672922

09.03.2026

Version: D

Accessoires

Référence	Désignation
15032Z089-E	OpDAT WV loquet rotatif
15033Z001-E	Entrée de câble pour 4xM20 pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z002-E	Entrée de câble pour 2xM20 et 4xM25 pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z003-E	Entrée de câble pour 3xM25 pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z004-E	Entrée de câble pour trois plaques de montage Préco pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z005-E	Entrée de câble pour cordons de brassage pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z007-E	Barrette à brosses sans interception de câble unique pour OpDAT Boîtier muraux M
150800118-E	One-Click™- Cleaner Mini LC/MU
15081106-E	OpDAT plaque de montage Préco
150811M20-E	Presse-étoupe M20 (Plage de serrage 7,0 à 12,0 mm)
150811M25-E	Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)
15090505-I	Cache de remplissage SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex noir, sans débord

Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier mural M 18xLC-Q APC OS2 Préco

Page 5/5

Référence
1503307A18-E

EAN 4251394672922

09.03.2026

Version: D

Illustrations

Schéma dimensionnel

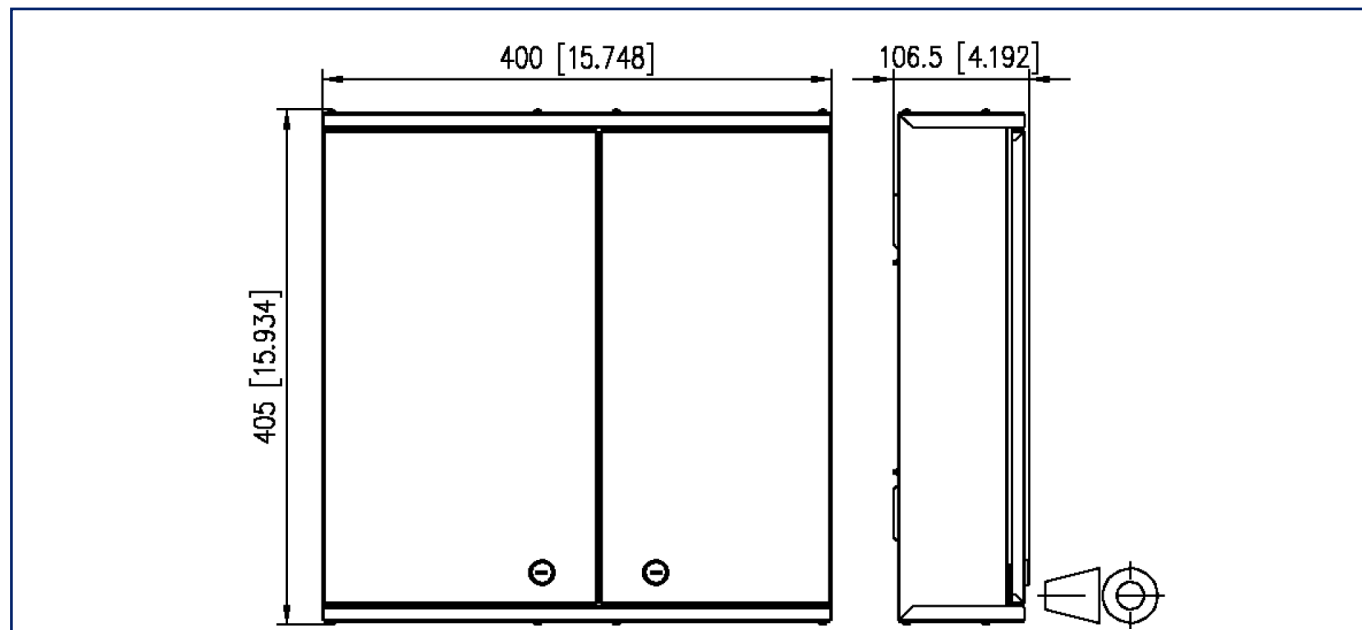


Schéma de perçage

