

Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D APC OS2 Préco

Page 1/5

Référence
150330F224-E

EAN 4251122196935

09.03.2026

Version: R

Illustrations



Schéma dimensionnel


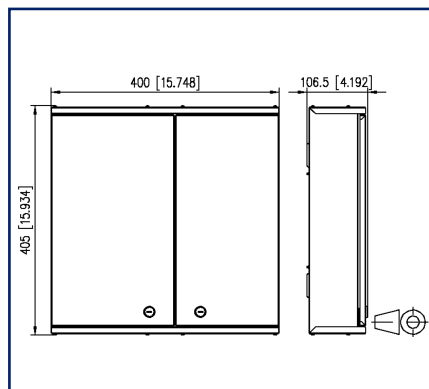


Schéma de perçage

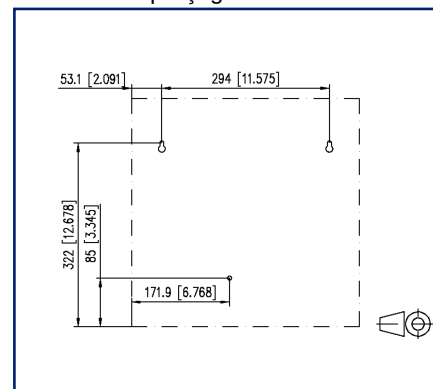

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- distributeur pour utilisation universelle au câblage d'étage ou comme point de distribution de bâtiment au local technique
- équipé de coupleurs SC-D APC
- les découpes non utilisées sont fermées par des bouchons de remplissage
- boîtier pour montage en saillie avec deux portes battantes verrouillables, deux serrures différentes pour la séparation du câblage réseau et du câblage du bâtiment
- montage mural simple et peu encombrant
- bonnes possibilités d'accès et un guidage sûr des Précós
- quatre entrées de câbles (étendue des fournitures): 1x pour Précós avec câbles universels, 1x pour M20/PG16, 2x pour cordons de brassage
- variantes: taille S: 305x300x107 mm ou taille M: 405x400x107 mm



Fiche de spécifications

Page 2/5

OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D APC OS2 Préco

Référence
150330F224-E

EAN 4251122196935

09.03.2026

Version: R

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Boîtier muraux
Type de montage	AP
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur	verte
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	106,5 mm x 400 mm x 405 mm
Dimension (L x L x H)	4,193 in. x 15,748 in. x 15,945 in.
Classe de fibre	OS2
Type de mode de la fibre	Monomode
Possibilité d'étiquetage	nombre fixe de l'empreinte

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	SC-D Coupleurs
Connectique interface 2	SC-D Coupleurs
Nombre de ports interface 1	48
Nombre de ports interface 2	48
Nombre de ports équipés interface 1	24
Nombre de ports équipés interface 2	24
Accès ou départ de câble	par le haut ou par le bas

Informations mécaniques

Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur	duplex



Fiche de spécifications

Page 3/5

OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D APC OS2 Préco

Référence
150330F224-E

EAN 4251122196935

09.03.2026

Version: R

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux

Sans halogène oui

RoHS conforme

Normes/Réglementations

Interfaces de connecteurs à FO IEC 61754-4

Classifications

ETIM 7.0 EC001130

ETIM 8.0 EC001130

ETIM 9.0 EC001130

ETIM 10.0 EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 4/5

OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D APC OS2 Préco

Référence
150330F224-E

EAN 4251122196935

09.03.2026

Version: R

Accessoires

Référence	Désignation
15032Z089-E	OpDAT WV loquet rotatif
15033Z001-E	Entrée de câble pour 4xM20 pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z002-E	Entrée de câble pour 2xM20 et 4xM25 pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z003-E	Entrée de câble pour 3xM25 pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z004-E	Entrée de câble pour trois plaques de montage Préco pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z005-E	Entrée de câble pour cordons de brassage pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z007-E	Barrette à brosses sans interception de câble unique pour OpDAT Boîtier muraux M
150800119-E	One-Click™- Cleaner Mini SC/ST/FC/E2000
15081106-E	OpDAT plaque de montage Préco
150811M20-E	Presse-étoupe M20 (Plage de serrage 7,0 à 12,0 mm)
150811M25-E	Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)
150811P1613-E	Réduction PG16 sur PG13,5
15090401-E	OpDAT protection d'épissures crimp (12 pcs)
15090401-I	OpDAT protection d'épissures crimp (150 pcs)

Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D APC OS2 Préco

Page 5/5

Référence
150330F224-E

EAN 4251122196935

09.03.2026

Version: R

Illustrations

Schéma dimensionnel

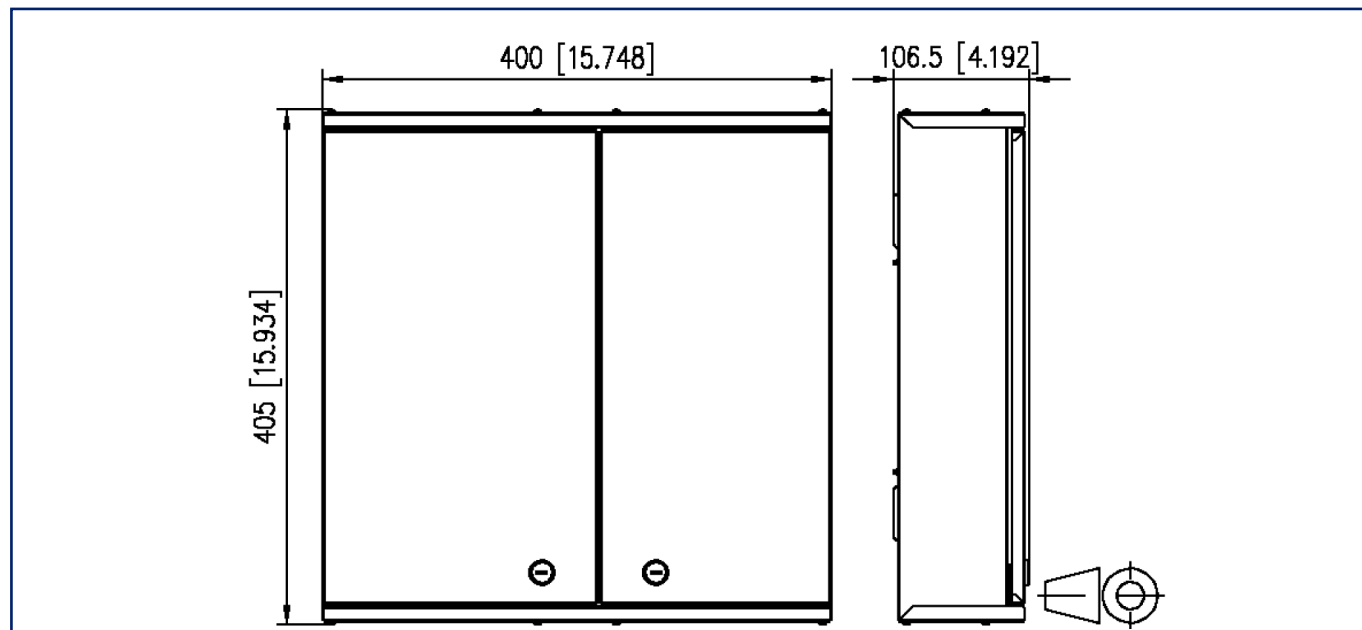


Schéma de perçage

