

Fiche de spécifications

OpDAT HP, non équipé


Page 1/4

Référence
1503500000-E
EAN 4251122198809
27.05.2025
Version: K

Illustrations



Schéma dimensionnel

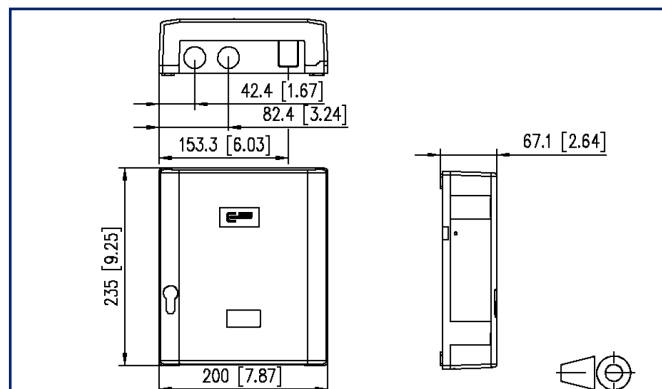

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Boîtier fibre optique d'épissure et de distribution non équipé
- Plaque modulaire d'adaptateurs avec découpes pour : 9x LC-D, 9x SC-S, 9x E2000-S, 6x SC-D, 6x LC-Q, 6xE2000-D
- Verrouillage du couvercle par un crochet avec possibilité de le sceller
- Le couvercle se laisse très facilement enlever pour faciliter le montage
- Avec cassette d'épissures pour montage facile avec un maximum de protection des fibres. Avec espace pour ranger des surlongueurs de fibres
- Décharge de traction pour câbles et cordons de brassage
- Sortie pour cordons de brassage avec joint flexible à lamelles
- Entrée de câbles préparée avec presse-étoupes 2x M20, 2x M25
- Possibilité de fixation pour coupleurs optiques
- ASA structuré (acrylonitrile-styrène-acrylate) en RAL 7035, une matière plastique extrêmement résistante, résistance aux chocs et aux intempéries
- Indice de protection selon IEC 60529: protection IP54
- Variantes : avec ou sans serrure



Fiche de spécifications OpDAT HP, non équipé

Page 2/4

Référence
1503500000-E
EAN 4251122198809
27.05.2025
Version: K

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Classes de protection IP	IP54
Variante d'équipement	non équipé
Format	AP
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur de boîtier	RAL 7035 - gris clair
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	67,1 mm x 200 mm x 235 mm
Dimension (L x L x H)	2,642 in. x 7,874 in. x 9,252 in.
Poids	900 g
Poids	1,9842 lb
Plombable	oui
Verrouillable	non

Informations mécaniques

décharge de traction	oui
----------------------	-----

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Protection anti-poussière	PC (polycarbonate)
Sans halogène	oui
REACH	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-10 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	14 °F - 140 °F
Température - Service °C	-5 °C - 60 °C
Température - Service °F	23 °F - 140 °F
Température - Installation °C	-5 °C - 50 °C
Température - Installation °F	23 °F - 122 °F

Fiche de spécifications OpDAT HP, non équipé

Page 3/4

Référence
1503500000-E

EAN 4251122198809

27.05.2025

Version: K

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC000058
ETIM 8.0	EC000058
ETIM 9.0	EC000058

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications OpDAT HP, non équipé

Page 4/4

Référence
1503500000-E

EAN 4251122198809

27.05.2025

Version: K

Illustrations

Schéma dimensionnel

