

# Fiche de spécifications

## OpDAT HPS avec serrure, non équipé

Page 1/4

Référence  
1503500000-F

EAN 4251122198816


09.07.2025

Version: K

### Illustrations



Schéma dimensionnel

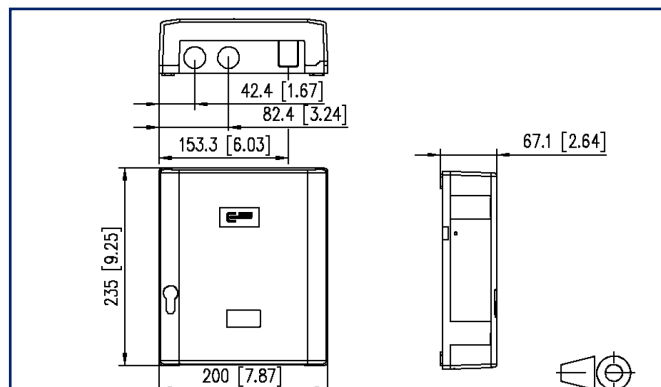

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Boîtier fibre optique d'épissure et de distribution non équipé
- Plaque modulaire d'adaptateurs avec découpes pour : 9x LC-D, 9x SC-S, 9x E2000-S, 6x SC-D, 6x LC-Q, 6xE2000-D
- Verrouillage du couvercle par un crochet avec possibilité de le sceller
- Le couvercle se laisse très facilement enlever pour faciliter le montage
- Avec cassette d'épissures pour montage facile avec un maximum de protection des fibres. Avec espace pour ranger des surlongueurs de fibres
- Décharge de traction pour câbles et cordons de brassage
- Sortie pour cordons de brassage avec joint flexible à lamelles
- Entrée de câbles préparée avec presse-étoupes 2x M20, 2x M25
- Possibilité de fixation pour coupleurs optiques
- ASA structuré (acrylonitrile-styrène-acrylate) en RAL 7035, une matière plastique extrêmement résistante, résistance aux chocs et aux intempéries
- Indice de protection selon IEC 60529: protection IP54
- Variantes : avec ou sans serrure



## Fiche de spécifications

### OpDAT HPS avec serrure, non équipé

Page 2/4

Référence  
1503500000-F  
EAN 4251122198816  
09.07.2025  
Version: K

## Caractéristiques

### Données générales

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application    | câblage structuré des bâtiments<br>zones de bureaux<br>centre de données |
| Classes de protection IP  | IP54                                                                     |
| Variante d'équipement     | non équipé                                                               |
| Format                    | AP                                                                       |
| Technique de transmission | Fibre optique                                                            |
| Couleur de boîtier        | RAL 7035 - gris clair                                                    |
| Dimensions                |                                                                          |
| Dimension (L x L x H)     | 67,1 mm x 200 mm x 235 mm                                                |
| Dimension (L x L x H)     | 2,642 in. x 7,874 in. x 9,252 in.                                        |
| Poids                     | 900 g                                                                    |
| Poids                     | 1,9842 lb                                                                |
| Plombable                 | oui                                                                      |
| Verrouillable             | oui                                                                      |

### Informations mécaniques

|                      |     |
|----------------------|-----|
| décharge de traction | oui |
|----------------------|-----|

### Matériaux et propriétés des matériaux

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Matériau - Protection anti-poussière | PC (polycarbonate)         |
| Sans halogène                        | oui                        |
| REACH                                | conforme, 7439-92-1 – lead |

### Conditions d'environnement

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température (min. - max.)     |                |
| Température - Stockage °C     | -10 °C - 60 °C |
| Température - Stockage °F     | 14 °F - 140 °F |
| Température - Service °C      | -5 °C - 60 °C  |
| Température - Service °F      | 23 °F - 140 °F |
| Température - Installation °C | -5 °C - 50 °C  |
| Température - Installation °F | 23 °F - 122 °F |



# Fiche de spécifications

## OpDAT HPS avec serrure, non équipé

Page 3/4

Référence  
1503500000-F

EAN 4251122198816

09.07.2025

Version: K

### Caractéristiques

#### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC000058 |
| ETIM 8.0  | EC000058 |
| ETIM 9.0  | EC000058 |
| ETIM 10.0 | EC000058 |

#### Spécifications d'emballage

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type d'emballage | 1 pc(s) / carton |
|------------------|------------------|

#### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

## Fiche de spécifications

### OpDAT HPS avec serrure, non équipé

Page 4/4

Référence  
1503500000-F

EAN 4251122198816

09.07.2025

Version: K

## Illustrations

Schéma dimensionnel

