

# Fiche de spécifications

## OpDAT câble extérieur 1x12 OS2 classe F<sub>ca</sub>

Page 1/4

Référence  
150A01290120M  
EAN 4251394653839  
17.06.2025  
Version: K

### Illustrations


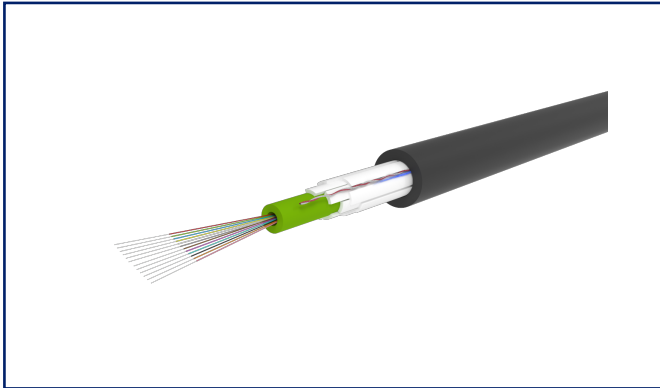


Schéma de principe

[Voir schéma agrandi en fin du document](#)

### Description du produit

- câble extérieur OpDAT
- câble d'installation A-DQ(ZN)B2Y
- câble extérieur avec tube central à structure libre (jusqu'à 24 fibres)
- structure du câble : tube à structure libre remplis
- diamètre du câble jusqu'à 24 fibres : Ø 7,0 mm
- fibre insensible au pliage
- résistant aux UV, sans métal, longitudinalement étanche, résistant à la traction et répulsif aux rongeurs
- gaine du câble : LLDPE
- décharge de traction : enveloppe longitudinalement étanche, rovings en fibre de verre
- câble pour la mise à la terre directe et la pose de tubes
- normes applicables : ISO 11801-1, EN50173-1:2002, IEC 60794-1
- toutes les variantes disponibles peuvent être créées via le configurateur

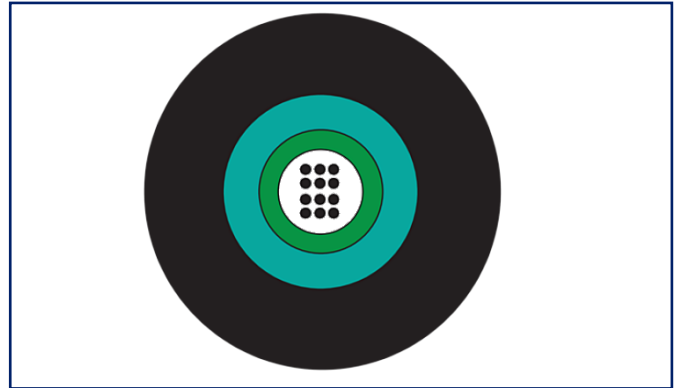

# Fiche de spécifications

## OpDAT câble extérieur 1x12 OS2 classe F<sub>ca</sub>

Page 2/4

Référence  
150A01290120M  
EAN 4251394653839  
17.06.2025  
Version: K

### Caractéristiques

#### Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments
Technique de transmission	Fibre optique
Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s)	IEC 60304
Type de mode de la fibre	Monomode
Classe de fibre	OS2
Type de câble	Câble extérieur
Nombre de câbles / de brins	12
Nombre de fibres par câble/ fibre	12
Poids	40 kg/km

#### Propriétés géométriques

Diamètre extérieur de la gaine du câble (mm)	7 mm
Diamètre extérieur de la gaine du câble (pouces)	0.276 in.
Diamètre de la gaine de fibre /brin	250 µm

#### Informations mécaniques

décharge de traction	élément central de tension
Résistance à la traction en cours de service	1000 N
Rayon de courbure à l'installation	140 mm
Rayon de courbure en service	70 mm
Résistance aux chocs	20 Nm
Résistance à la compression transversale	2000 N/100 mm
Résistance à la torsion	5 cycles ± 1 tour

#### Matériaux et propriétés des matériaux

Protection contre les rongeurs	répulsif pour rongeurs
Sans halogène	oui
sans métal	oui
Résistance aux UV	oui



# Fiche de spécifications

## OpDAT câble extérieur 1x12 OS2 classe F<sub>ca</sub>

Page 3/4

Référence  
150A01290120M  
EAN 4251394653839  
17.06.2025  
Version: K

### Caractéristiques

#### Conditions d'environnement

Température (min. - max.)

Température - Stockage °C	-40 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 140 °F
Température - Service °C	-30 °C - 70 °C
Température - Service °F	-22 °F - 158 °F
Température - Installation °C	-15 °C - 70 °C
Température - Installation °F	5 °F - 158 °F

#### Normes/Réglémentations

Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu

Comportement au feu - classe (EN 50399)



Fca

#### Classifications

ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034

#### Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / touret

#### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

**Fiche de spécifications**  
**OpDAT câble extérieur 1x12 OS2 classe F<sub>ca</sub>**

Page 4/4

Référence  
**150A01290120M**  
EAN **4251394653839**  
17.06.2025  
Version: K

**Illustrations**

Schéma de principe

