

# Fiche de spécifications

## PM202xxHBNN


Page 1/4

Référence  
PM202XXHBNN  
xx=nombre de pôles  
01.07.2026


### Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple

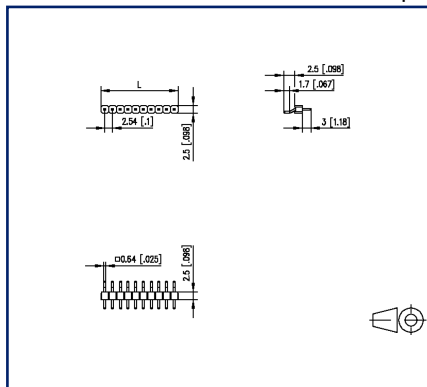

Layout des circuits imprimés

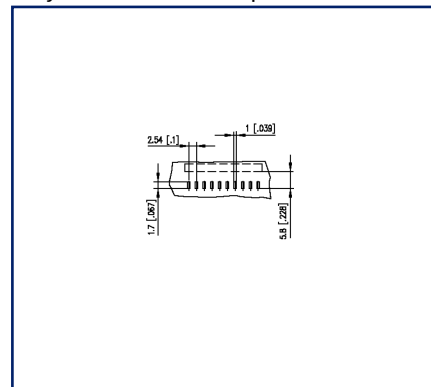

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour CMS
- pas 2,54 mm, sens de connexion horizontal 90°
- couleur noir
- emballage Tape & Reel possibles
- à un seul rang



## Fiche de spécifications PM202xxHBNN

Page 2/4

Référence  
PM202XXHBNN  
xx=nombre de pôles  
01.07.2026

### Caractéristiques

#### Données générales

|                     |     |
|---------------------|-----|
| nombre de pôles min | 2   |
| nombre de pôles max | 40  |
| Courant assigné     | 3 A |

#### Matériel

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| matériau isolant                     | PA            |
| matériau de picot                    | CuZn          |
| surface de picot                     | Ni + Au Flash |
| Fil incandescent inflammabilité GWFI | -             |
| Fil incandescent Ignition GWIT       | -             |

#### Données Climatiques

|                      |        |
|----------------------|--------|
| température plafond  | 105 °C |
| température plancher | -40 °C |

#### Général

|             |                |
|-------------|----------------|
| Tolérance   | ISO 2768 -mH   |
| Soudabilité | apte au reflow |

#### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)




## Fiche de spécifications PM202xxHBNN

Page 3/4

Référence  
PM202XXHBNN  
xx=nombre de pôles  
01.07.2026

### Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

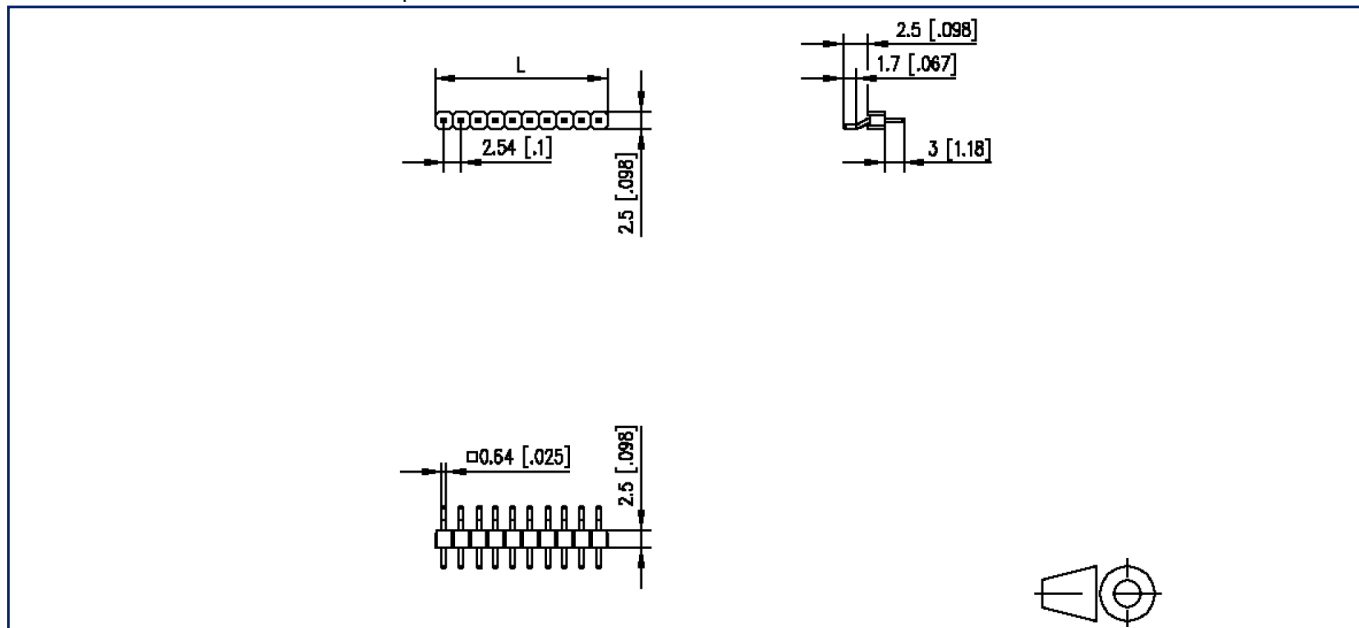

$$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 2.54 \text{ mm [0.1]}$$



## Fiche de spécifications PM202xxHBNN

Page 4/4

Référence  
PM202XXHBNN  
xx=nombre de pôles  
01.07.2026

### Illustrations

Layout des circuits imprimés

