

# Fiche de spécifications

## OpDAT REGpro plaque frontale 6xSC-D OM3

Page 1/4

Référence  
15024ABA06-E

EAN 4251394609409


19.05.2025

Version: F

### Illustrations



Schéma dimensionnel

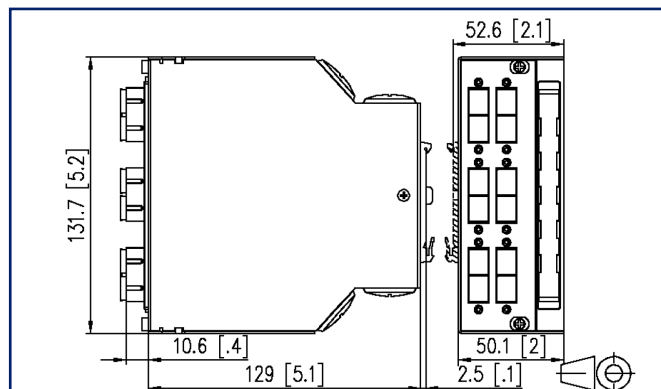

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Plaque frontale 3UH/7UL (unités de division) avec 6 coupleurs SC-D
- Douille de guidage en céramique avec fente pour les applications singlemode et multimode
- Convient pour le montage sur OpDAT REGpro et OpDAT REG S
- Tôle d'acier peinte par poudrage, grise
- Versions : équipé d'adaptateurs SC-D en métal ou bleu (OS2), violet (OM4), aqua (OM3), beige (OM2) ou vert (OS2 APC)



# Fiche de spécifications

## OpDAT REGpro plaque frontale 6xSC-D OM3

Page 2/4

Référence  
15024ABA06-E  
EAN 4251394609409  
19.05.2025  
Version: F

### Caractéristiques

#### Données générales

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application              | câblage structuré des bâtiments<br>zones de bureaux<br>centre de données |
| Mesure mécanique selon MICE         | M1                                                                       |
| Mesure ingress selon MICE           | I1                                                                       |
| Mesure climatique selon MICE        | C1                                                                       |
| Mesure électromagnétique selon MICE | E3                                                                       |
| Format                              | plaque frontale                                                          |
| Type de montage                     | 3UH/7UL                                                                  |
| Technique de transmission           | Fibre optique                                                            |
| Couleur                             | aqua                                                                     |
| Dimensions                          |                                                                          |
| Dimension (L x L x H)               | 28,6 mm x 128,9 mm x 35,3 mm                                             |
| Dimension (L x L x H)               | 1,126 in. x 5,075 in. x 1,39 in.                                         |
| Unité de hauteur                    | 3UH                                                                      |
| Unité de largeur                    | 7UL                                                                      |
| Type de mode de la fibre            | Multimode                                                                |
| Structure d'une fibre               | 50/125 µm                                                                |

#### Raccordements/interfaces

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Connectique interface 1                                    | SC-D Coupleurs |
| Connectique interface 2                                    | SC-D Coupleurs |
| Nombre de ports interface 1                                | 6              |
| Nombre de ports interface 2                                | 6              |
| Nombre de ports équipés interface 1                        | 6              |
| Nombre de ports équipés interface 2                        | 6              |
| Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1 | 6              |
| Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2 | 6              |

# Fiche de spécifications

## OpDAT REGpro plaque frontale 6xSC-D OM3

Page 3/4

Référence  
15024ABA06-E  
EAN 4251394609409  
19.05.2025  
Version: F

### Caractéristiques

#### Informations mécaniques

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Découpe                                   | SC-D, LC-Q, ST-D |
| Type de connecteur                        | duplex           |
| Endurance - Nombre de cycles de connexion | min. 1000        |

#### Matériaux et propriétés des matériaux

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Matériau - Cadre porteur          | acier                 |
| Matériau - Cadre porteur, surface | peinte par poudrage   |
| Matériau - Manchon de guidage     | céramique, avec fente |
| Matériau - Boîtier du coupleur    | Matière plastique     |
| Sans halogène                     | oui                   |
| RoHS                              | conforme              |

#### Classifications

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001130 |
| ETIM 8.0 | EC001130 |
| ETIM 9.0 | EC001130 |

#### Spécifications d'emballage

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Type d'emballage | 1 pc(s) / sachet plastique |
|------------------|----------------------------|

#### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

## Fiche de spécifications

### OpDAT REGpro plaque frontale 6xSC-D OM3

Page 4/4

Référence  
15024ABA06-E

EAN 4251394609409

19.05.2025

Version: F

## Illustrations

Schéma dimensionnel

