

Fiche de spécifications

OpDAT ST-D coupleur SM+MM - 30 pcs

Page 1/4

Référence
150900D1-30

EAN 4251122189517

24.08.2026

Version: N

Illustrations


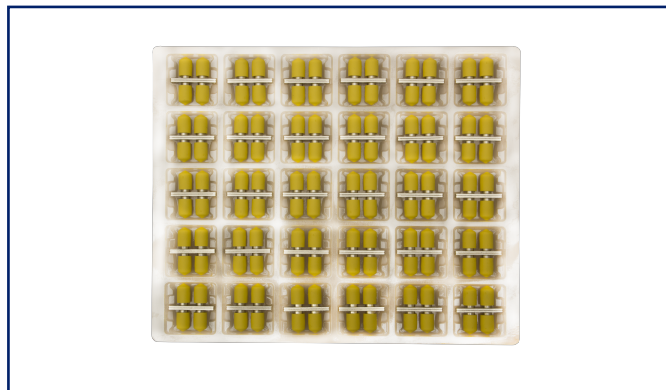


Schéma dimensionnel

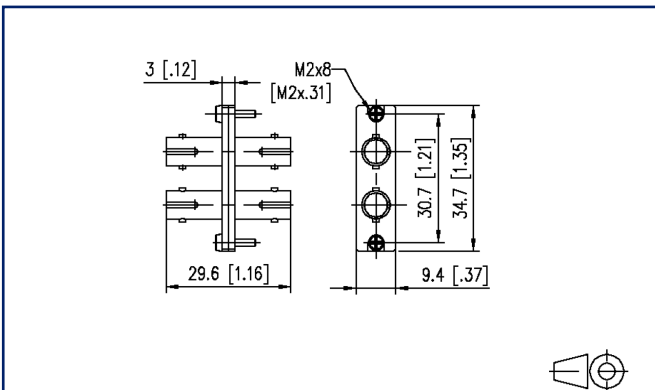

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- coupleur ST duplex en zinc moulé sous pression
- douilles de guidage fendues en céramique pour des applications singlemode et multimode
- stabilité du matériau, qualité de la surface et durée de vie élevées
- durée de vie au moins 1000 cycles de fonctionnement
- livré avec vis
- variantes : unités de 1 pièce ou de 30 pièces



Fiche de spécifications

OpDAT ST-D coupleur SM+MM - 30 pcs

Page 2/4

Référence
150900D1-30
EAN 4251122189517
24.08.2026
Version: N

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments FTTD (fiber to the desk) centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	coupleur
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	métallique
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	29,4 mm x 35,3 mm x 9,4 mm
Dimension (L x L x H)	1,157 in. x 1,39 in. x 0,37 in.
Type de mode de la fibre	Monomode + Multimode

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	ST-D
Connectique interface 2	ST-D
Nombre de ports interface 1	1
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 1	1
Nombre de ports équipés interface 2	1
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	1
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	1

Informations mécaniques

Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur	duplex
Type de fixation	vissable
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000

Fiche de spécifications

OpDAT ST-D coupleur SM+MM - 30 pcs

Page 3/4

Référence
150900D1-30
EAN 4251122189517
24.08.2026
Version: N

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	GD-Zn
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Normes/Réglementations

Interfaces de connecteurs à fibres optiques	ST - IEC 61754-2
---	------------------

Classifications

ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752
ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

Fiche de spécifications

OpDAT ST-D coupleur SM+MM - 30 pcs

Page 4/4

Référence
150900D1-30

EAN 4251122189517

24.08.2026

Version: N

Illustrations

Schéma dimensionnel

