

Fiche de spécifications

E-DAT Industry fiche de vérification universelle IP65, non équipé

Page 1/5

Référence
140UPB-E

EAN 4250184133902


26.08.2026

Version: U


Illustrations



Schéma dimensionnel

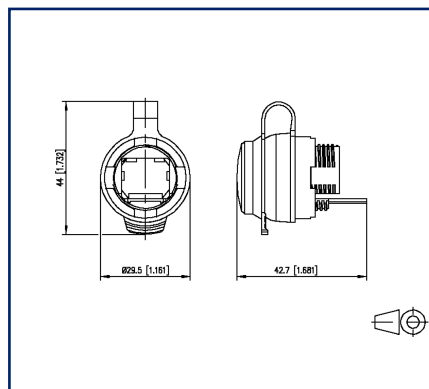

Découpe

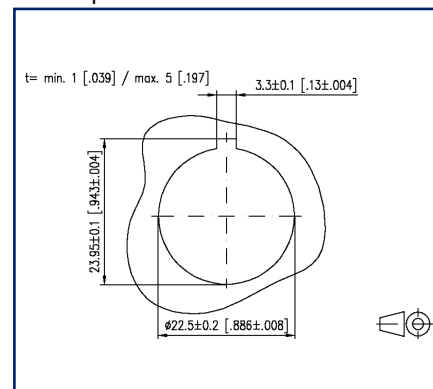

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Pour programmer et paramétrer une installation, on accède à l'ordinateur via des interfaces standardisées telles que RJ45 et USB. Cependant, sur le PC industriel (IPC), ces interfaces se trouvent à l'intérieur de l'armoire de commande.
- Interface de service pratique permettant un accès sûr et flexible à l'intérieur de l'armoire de commande
- La mise en service, les travaux d'entretien, la surveillance et l'extension du système sont effectués plus rapidement, plus simplement et de manière plus ciblée
- Convient pour des tableaux électriques, les boîtes de répartition et les pupitres de commande
- Montage dans le trou rond standard de seulement 22 mm par vissage central
- Indice de protection IP65
- Capuchon imperdable
- Maniement très facile
- Sans équipement - sans inserts
- Inserts appropriés : E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B ou Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert ou E-DAT Industry USB coupler insert



Fiche de spécifications

Page 2/5

E-DAT Industry fiche de vérification universelle IP65, non équipé

Référence
140UPB-E

EAN 4250184133902

26.08.2026

Version: U

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	environnement dur
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	embase
Couleur	noir
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	42,7 mm x 29,5 mm x 44 mm
Dimension (L x L x H)	1,681 in. x 1,161 in. x 1,732 in.
Possibilité d'étiquetage	sur boîtier

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 2	0
Sens d'enfichage du module	droit

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier de protection	PA UL 94 V0
Matériau - Joint d'étanchéité, boîtier de protection	NBR (caoutchouc nitrile butadiène)
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Pénétration de particules	IP6X
Pénétration de liquide/immersion	IPX5
Informations Générales	Ce produit est adapté à une utilisation dans des environnements industriels à l'intérieur de bâtiments dont la classe de protection IPxy selon la norme DIN EN 60529 est spécifiée dans cette fiche technique. Non spécifié pour les applications extérieures.



Fiche de spécifications

Page 3/5

E-DAT Industry fiche de vérification universelle IP65, non équipé

Référence
140UPB-E

EAN 4250184133902

26.08.2026

Version: U

Caractéristiques

Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment

Secteur industriel	ISO/IEC 24702
--------------------	---------------

Indices de protection par boîtier	IEC 60529
-----------------------------------	-----------

Classifications

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	10 pc(s) / carton
------------------	-------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

Fiche de spécifications

Page 4/5

E-DAT Industry fiche de vérification universelle IP65, non équipé

Référence
140UPB-E

EAN 4250184133902

26.08.2026

Version: U

Accessoires

Référence	Désignation
1401100810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568A
1401200810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de coupleur Class E _A
1401800810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568B
1401900810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , PROFINET
1401A00810KI	E-DAT Industry RJ12 insert de coupleur
1401B00810KI	E-DAT Industry RJ45 insert de coupleur classe E _A
1401U00812KI	E-DAT Industry USB A 2.0 adaptateur insert
1401U10812KI	E-DAT Industry USB A 3.0 adaptateur insert



Fiche de spécifications

E-DAT Industry fiche de vérification universelle IP65, non équipé

Page 5/5

Référence
140UPB-E


EAN 4250184133902

26.08.2026

Version: U

Illustrations

Schéma dimensionnel

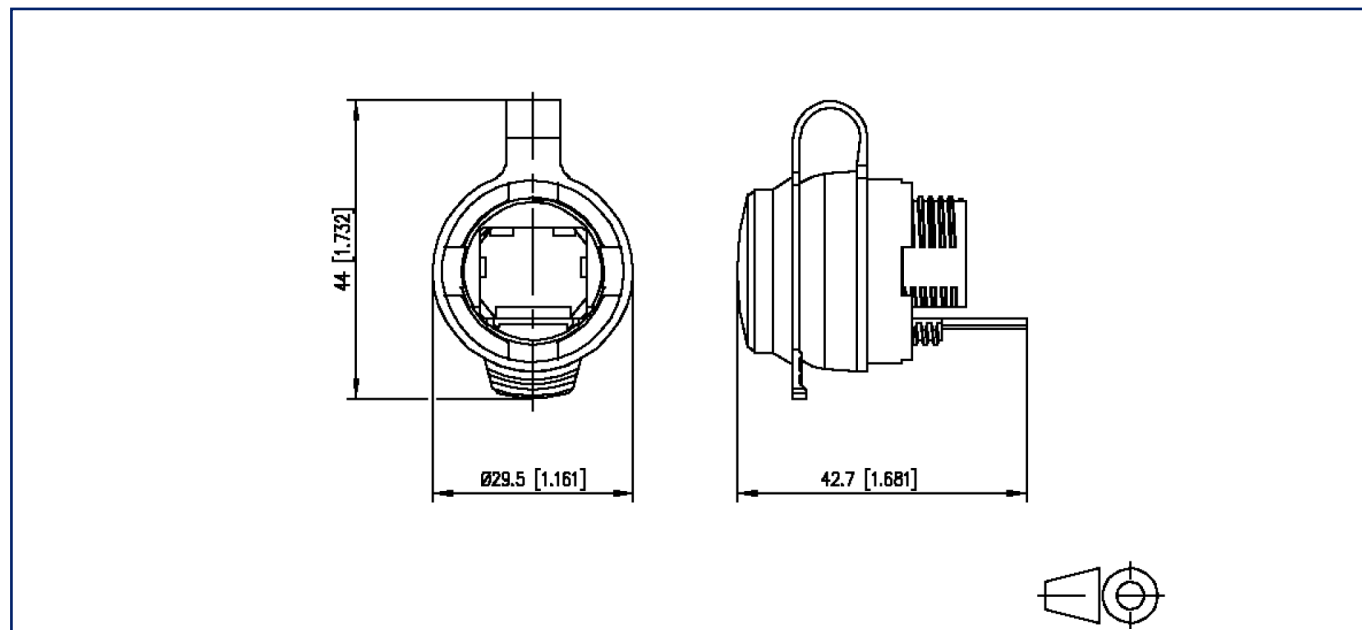

Découpe

