

# Fiche de spécifications

## Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé

Page 1/6

Référence  
1309428103-E

EAN 4250184161516


26.08.2026

Version: V


### Illustrations



Schéma dimensionnel

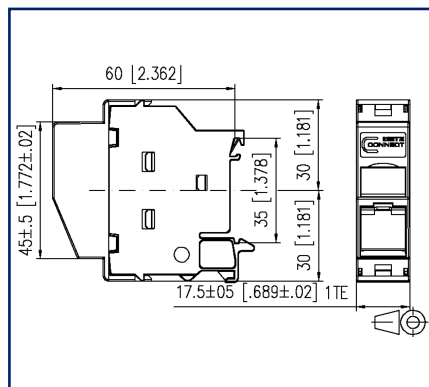

Découpe

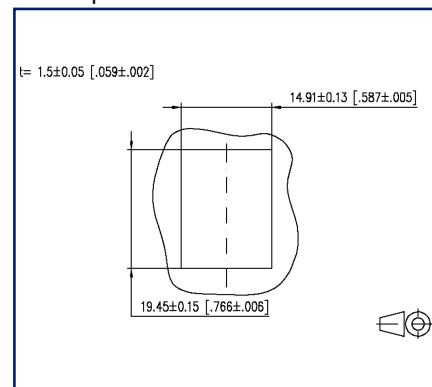

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Unité de raccordement non équipée à monter sur rail DIN TH35 selon DIN EN 60715
- Pour un module individuel, format : Keystone
- Entrée de câble variable 45° par le haut ou par le bas, sens d'embrochage vers le bas, incliné de 45°
- La largeur utile de 1 UL (unité de division) permet de monter 12 REG au maximum dans des répartiteurs électriques standard
- En cas de montage comme appareil de la classe de protection I, la liaison équipotentielle est effectuée via une plaque de mise à la terre intégrée directement via le rail DIN. Le rail DIN doit être intégré dans la mise à la terre du bâtiment par des mesures appropriées.
- Un cache sur le module empêche le contact direct. Le montage sur des répartiteurs à double isolation permet ainsi de maintenir la classe de protection II. Dans ce but, il convient d'enlever le ressort de mise à la terre
- Clapet anti-poussière intégré (existe aussi en couleur)
- Modules appropriés pour l'arrivée du câble par le haut à 45° : C6<sub>A</sub>modul K 180°, E-DAT modul coupleur 180°, UTP modul Cat.5e et Cat.6, Modules appropriés pour l'arrivée du câble par le bas à 45° : C6<sub>A</sub>modul K 270°
- Ne convient pas pour les modules du format Modul et C6<sub>A</sub>modul K 90°!



# Fiche de spécifications

## Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé

Page 2/6

Référence  
1309428103-E  
EAN 4250184161516  
26.08.2026  
Version: V

### Caractéristiques

#### Données générales

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Domaines d'application              | zones de bureaux                  |
| Mesure mécanique selon MICE         | M1                                |
| Mesure ingress selon MICE           | I1                                |
| Mesure climatique selon MICE        | C1                                |
| Mesure électromagnétique selon MICE | E3                                |
| Format                              | Boîtier de raccordement           |
| Type de montage                     | Rail DIN TH35                     |
| Couleur                             | gris clair                        |
| Dimensions                          |                                   |
| Dimension (L x L x H)               | 60 mm x 17,5 mm x 60 mm           |
| Dimension (L x L x H)               | 2,362 in. x 0,689 in. x 2,362 in. |
| Unité de largeur                    | 1UL                               |
| Possibilité d'étiquetage            | porte-étiquette avec étiquette    |
| Possibilité de marquage             | par protection anti-poussière     |

#### Raccordements/interfaces

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre de ports interface 2                                | 1                                     |
| Nombre de ports équipés interface 2                        | 0                                     |
| Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2 | 1                                     |
| Sens d'enchâssage du module                                | incliné de 45° vers le bas            |
| Accès ou départ de câble                                   | variable, à 45° par le haut ou le bas |

#### Informations mécaniques

|         |          |
|---------|----------|
| Découpe | Keystone |
|---------|----------|

#### Matériaux et propriétés des matériaux

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Matériau - Cache(s)                     | PA66             |
| Matériau - Partie inférieure du boîtier | PA66             |
| Matériau - Porte étiquette              | ABS, transparent |
| Matériau - Protection anti-poussière    | ABS              |
| Sans halogène                           | oui              |
| RoHS                                    | conforme         |

# Fiche de spécifications

## Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé

Page 3/6

Référence  
1309428103-E  
EAN 4250184161516  
26.08.2026  
Version: V

### Caractéristiques

#### Conditions d'environnement

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Pénétration de particules        | IP2X |
| Pénétration de liquide/immersion | IPX0 |

#### Certifications

UL listed (file no.) DUXR.E178484



#### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001024 |
| ETIM 8.0  | EC001024 |
| ETIM 9.0  | EC001024 |
| ETIM 10.0 | EC001024 |

#### Spécifications d'emballage

Type d'emballage 10 pc(s) / carton

#### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

## Fiche de spécifications

Page 4/6

### Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé

Référence  
1309428103-E

EAN 4250184161516

26.08.2026

Version: V

#### Accessoires

| Référence      | Désignation                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 130898-0003KI  | Keystone BLIND module de remplissage gris clair                           |
| 130898-0029KI  | Keystone BLIND module de remplissage noir                                 |
| 130898-0103KI  | COAX modul connecteur femelle F / femelle F, Keystone                     |
| 130898-0203KI  | COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F, Keystone                   |
| 130898-0303KI  | COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F, Keystone                      |
| 130910K-DNV    | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> K jack - Keystone DNV                      |
| 130910KI       | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> K jack - Keystone                          |
| 130910KZ       | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> K jack - Keystone (12 pcs)                 |
| 1309A0-I       | E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E <sub>A</sub>                      |
| 130A08-I-B1    | UTP modul Cat.5e blanc                                                    |
| 130A10-29-I-B1 | UTP modul 8(8) Cat.6 noir                                                 |
| 130A10-I-B1    | UTP modul 8(8) Cat.6 blanc                                                |
| 130A11-29KI    | UTP modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> Keystone noir                           |
| 130A11KI       | UTP modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> Keystone blanc                          |
| 130B21-25-E    | 25Gmodul - Keystone                                                       |
| 130B21-25-Z    | 25Gmodul - Keystone (12 pcs)                                              |
| 130B21-DNV     | C6 <sub>A</sub> modul K 180° connecteur femelle DNV - Format Keystone     |
| 130B21-E       | C6 <sub>A</sub> modul K 180° connecteur femelle - Keystone                |
| 130B21-Z       | C6 <sub>A</sub> modul K 180° connecteur femelle - Keystone (12 pcs)       |
| 130B22-DNV     | C6 <sub>A</sub> modul K 270° connecteur femelle DNV - Format Keystone     |
| 130B22-E       | C6 <sub>A</sub> modul K 270° connecteur femelle - Keystone                |
| 1509005A-I     | OpDAT coupleur E2000-Duplex MM avec fixation par Snap-In                  |
| 1509005B-I     | OpDAT coupleur E2000-Duplex OS2 avec fixation par Snap-In                 |
| 1509005C-I     | OpDAT coupleur E2000-Duplex APC OS2 avec fixation par Snap-In             |
| 15091071-I     | OpDAT modul LC-Duplex OS2                                                 |
| 15091072-I     | OpDAT modul LC-Duplex OM3                                                 |
| 15091075-I     | OpDAT modul LC-Duplex OM4                                                 |
| 15091076-I     | OpDAT modul LC-Duplex APC OS2                                             |
| 1509107B-I     | OpDAT modul LC-Duplex MM                                                  |
| 816979-0103-I  | Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG gris  |
| 816979-0105-I  | Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG jaune |

## Fiche de spécifications

### Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé

Page 5/6

Référence  
1309428103-E

EAN 4250184161516

26.08.2026

Version: V

#### Accessoires

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 816979-0106-I | Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG bleu  |
| 816979-0107-I | Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG vert  |
| 816979-0108-I | Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG rouge |



## Fiche de spécifications

### Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé

Page 6/6

Référence  
1309428103-E


EAN 4250184161516

26.08.2026

Version: V

## Illustrations

Schéma dimensionnel

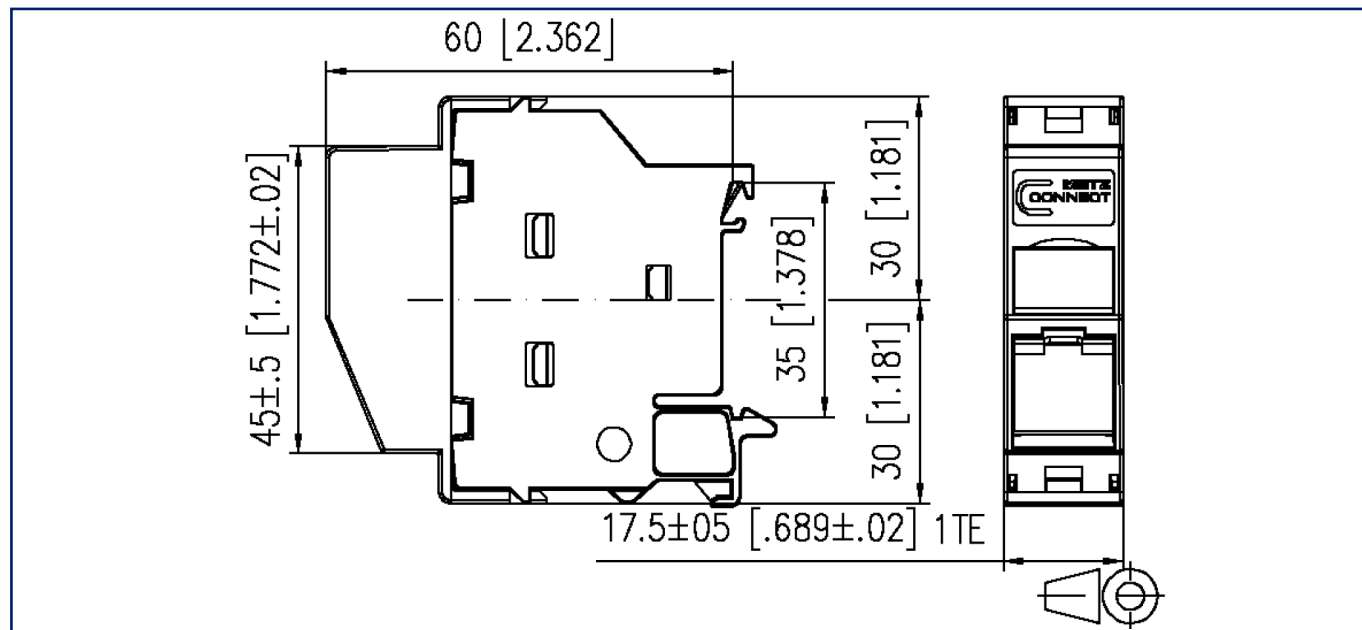

Découpe

