

# Fiche de spécifications

## C6<sub>A</sub>modul 1 port 180°M AP blanc signalisation

Page 1/9

Référence  
130B11D10027-E  
EAN 4251394690841  
28.08.2026  
Version: B

### Illustrations



Schéma dimensionnel


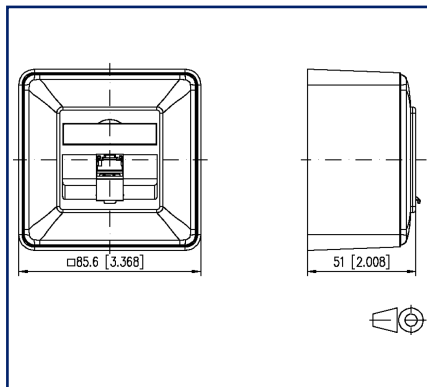


Schéma de perçage

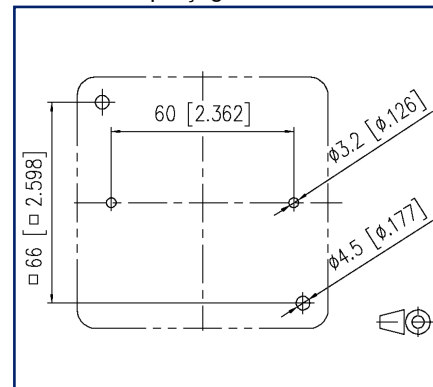

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

Boîtier de raccordement modulaire pour la mise en place d'une infrastructure de réseau passive répondant aux exigences de qualité les plus élevées. La boîte de jonction est adaptée au raccordement de téléphones jusqu'à des réseaux de 10 Gbit et à l'alimentation électrique avec PoE jusqu'à 90W. Le module en zinc moulé sous pression nickelé, très robuste et composé de deux parties seulement, peut être raccordé par l'installateur très facilement et sans erreur en très peu de temps, sans outils spéciaux. Outre le contrôle de qualité permanent qui accompagne la fabrication, des laboratoires d'essai indépendants confirment la très bonne qualité des différents modules en délivrant différents certificats. Les boîtiers de raccordement sont livrés dans des emballages en carton faciles à distinguer et contenant 10 pièces chacun.

- variantes, type de montage : AP, UP, UPk, UP0
- variantes, nombre de ports : 1, 2, 3



# Fiche de spécifications

## C6<sub>A</sub>modul 1 port 180°M AP blanc signalisation

Page 2/9

Référence  
130B11D10027-E  
EAN 4251394690841  
28.08.2026  
Version: B

### Caractéristiques

| Données générales                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application                                          | câblage structuré des bâtiments<br>zones de bureaux<br>Services de construction distribués |
| Mesure mécanique selon MICE                                     | M1                                                                                         |
| Mesure ingress selon MICE                                       | I1                                                                                         |
| Mesure climatique selon MICE                                    | C1                                                                                         |
| Mesure électromagnétique selon MICE                             | E2                                                                                         |
| Format                                                          | Boîtier de raccordement                                                                    |
| Type de montage                                                 | AP                                                                                         |
| Montage dans des gobelets standard encastrés ou pour murs creux | sur des gobelets                                                                           |
| Blindage                                                        | blindé                                                                                     |
| Technique de transmission                                       | Cuivre                                                                                     |
| Raccordements                                                   | T568A, T568B                                                                               |
| Couleur                                                         | Blanc signalisation - RAL 9016                                                             |
| Dimensions                                                      |                                                                                            |
| Dimension (L x L x H)                                           | 51 mm x 85,6 mm x 85,6 mm                                                                  |
| Dimension (L x L x H)                                           | 2,008 in. x 3,37 in. x 3,37 in.                                                            |
| Modularité                                                      | oui                                                                                        |
| Possibilité d'étiquetage                                        | porte-étiquette avec étiquette                                                             |
| Possibilité de marquage                                         | par protection anti-poussière                                                              |

| Propriétés de la technique de transmission |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Catégorie (ISO)                            | 6 <sub>A</sub> |
| Classe (ISO/IEC)                           | E <sub>A</sub> |
| Catégorie (TIA)                            | 6A             |
| Remote Powering                            | oui            |
| PoE                                        | IEEE 802.3af   |
| PoE plus                                   | IEEE 802.3at   |
| UPoE                                       | oui            |
| 4PPoE                                      | IEEE 802.3bt   |
| HDBaseT                                    | oui            |
| SAT-IP                                     | oui            |
| AVoverIP                                   | oui            |

## Fiche de spécifications

Page 3/9

### C6<sub>A</sub>modul 1 port 180°M AP blanc signalisation

Référence  
130B11D10027-E  
EAN 4251394690841  
28.08.2026  
Version: B

## Caractéristiques

### Propriétés de la technique de transmission

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Vitesse de transmission jusqu'à 100 MBit (Fast Ethernet) | IEEE 802.3bw |
| Vitesse de transmission jusqu'à 1 GBit (Fast Ethernet)   | IEEE 902.3ab |
| Vitesse de transmission jusqu'à 10 GBit                  | IEEE 802.3an |

### Raccordements/interfaces

|                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Connectique interface 1                                    | IDC-connexion                                          |
| Connectique interface 2                                    | RJ45-connecteur femelle                                |
| Nombre de ports interface 2                                | 1                                                      |
| Nombre de positions/contacts interface 1                   | 8                                                      |
| Nombre de positions/contacts interface 2                   | 8P/8C                                                  |
| Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2 | 1                                                      |
| Valeurs de raccordement, monobrin (min. - max.)            |                                                        |
| Section du conducteur, monobrin (cuivre nu)                | AWG 26/1 - AWG 22/1                                    |
| Section du conducteur, monobrin (cuivre nu)                | 0,128 mm <sup>2</sup> - 0,324 mm <sup>2</sup>          |
| Diamètre du conducteur, monobrin (cuivre nu)               | 0,409 mm - 0,643 mm                                    |
| Diamètre du conducteur, monobrin (cuivre nu)               | 0,016 in. - 0,025 in.                                  |
| Valeurs de raccordement, multibrins (min. - max.)          |                                                        |
| Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)              | AWG 26/7 - AWG 22/7                                    |
| Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)              | 0,141 mm <sup>2</sup> - 0,355 mm <sup>2</sup>          |
| Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)             | 0,483 mm - 0,762 mm                                    |
| Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)             | 0,019 in. - 0,03 in.                                   |
| Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)                |                                                        |
| Diamètre de la gaine de câble                              | 5,5 mm - 10                                            |
| Diamètre de la gaine de câble                              | 0,197 in. - 0,394                                      |
| Sens d'enfichage du module                                 | incliné de 45° vers le bas                             |
| Accès ou départ de câble                                   | à dos, en haut, bas, gauche ou droite                  |
| Mise à la terre                                            | Par filetage M4 (vis non comprise dans la livraison !) |
| Raccordement du blindage                                   | ressort flexible de contact                            |



## Fiche de spécifications

Page 4/9

### C6<sub>A</sub>modul 1 port 180°M AP blanc signalisation

Référence  
130B11D10027-E  
EAN 4251394690841  
28.08.2026  
Version: B

## Caractéristiques

### Propriétés électriques/ optiques

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Capacité de courant                                                  | max. 1 A à 60 °C |
| Tension assignée                                                     | max. 60 V CC     |
| Tension assignée UL                                                  | max. 56,5 V CC   |
| Résistance de contact                                                | max. 20 mOhm     |
| Résistance                                                           | max. 200 mOhm    |
| Résistance d'isolation                                               | min. 500 MOhm    |
| Tension de tenue conducteur-conducteur (secondaire)                  | max. 1000 V CC   |
| Tension de tenue conducteur-conducteur, valeur de crête (secondaire) | max. 1.000 V AC  |
| Tension de tenue conducteur-blindage                                 | max. 1500 V CC   |
| Tension de tenue conducteur-blindage, valeur de crête                | max. 1500 V CA   |

### Informations mécaniques

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Découpe                                                              | MC module          |
| Force d'insertion et d'extraction                                    | max. 30 N          |
| Endurance - Nombre de cycles de connexion                            | min. 1000          |
| Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage | en haut            |
| décharge de traction                                                 | clip encliquetable |

### Matériaux et propriétés des matériaux

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Matériau - Boîtier                       | Matière plastique        |
| Matériau - Cadre pour montage en saillie | ABS, résistant aux chocs |
| Matériau - Cache(s)                      | ABS                      |
| Matériau - Cadre porteur                 | GD-Zn                    |
| Matériau - Porte-module                  | GD-Zn                    |
| Matériau - Porte étiquette               | ABS, transparent         |
| Matériau - Protection anti-poussière     | ABS                      |
| Matériau - Contact                       | Métal de ressort         |
| Matériau - Surface du contact            | AuCo                     |
| Matériau - Blindage                      | CuSn6                    |
| Matériau - Surface du blindage           | étamé                    |
| Matériau - Pièce de chargement           | PA 6.6 UL94 V0           |
| Matériau - Décharge de traction          | PA 6.6 UL94 V0           |
| RoHS                                     | conforme                 |



# Fiche de spécifications

## C6<sub>A</sub>modul 1 port 180°M AP blanc signalisation

Page 5/9

Référence  
130B11D10027-E  
EAN 4251394690841  
28.08.2026  
Version: B

### Caractéristiques

#### Conditions d'environnement

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Température (min. - max.) |                 |
| Température - Stockage °C | -40 °C - 70 °C  |
| Température - Stockage °F | -40 °F - 158 °F |
| Température - Service °C  | -40 °C - 70 °C  |
| Température - Service °F  | -40 °F - 158 °F |
| Classe IP                 | IP20            |

#### Certifications

GHMT PVP



oui

#### Normes/Réglementations

##### Câblage universel du bâtiment

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Exigences générales                 | ISO/IEC 11801-1:2017-11   DIN EN 50173-1:2018-10<br>ANSI/TIA-568.2-D |
| Bâtiments administratifs            | ISO/IEC 11801-2:2017-11   DIN EN 50173-2:2018-10<br>ANSI/TIA-568.2-D |
| Unités d'habitation                 | ISO/IEC 11801-4:2017-11   DIN EN 50173-4:2018-10<br>ANSI/TIA-570-D   |
| Services de construction distribués | ISO/IEC 11801-6:2017-11   DIN EN 50173-6:2018-10<br>ANSI/TIA-862-B   |

##### Connecteurs pour équipement électronique

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fiches et embases blindées | DIN EN 60603-7-51:2011-01, DIN EN 60603-7:2019-11, DIN EN 60603-7-1:2012-01 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

##### Connecteurs pour équipement électronique - Mesurage et aux méthodes de contrôle

|                                                                                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Norme d'essai pour connecteurs (connexions et déconnexions sous charge électrique) | DIN-EN 60512-99-001, DIN-EN 60512-99-002         |
| Essais d'endurance                                                                 | DIN EN 60603-7:2019-11, DIN EN 60603-7-1:2012-01 |
| Indices de protection par boîtier                                                  | IEC 60529                                        |
| Essais climatiques                                                                 | DIN EN 60603-7:2019-11, DIN EN 60603-7-1:2012-01 |

# Fiche de spécifications

## C6<sub>A</sub>modul 1 port 180°M AP blanc signalisation

Page 6/9

Référence  
130B11D10027-E  
EAN 4251394690841  
28.08.2026  
Version: B

### Caractéristiques

#### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001264 |
| ETIM 8.0  | EC001264 |
| ETIM 9.0  | EC001264 |
| ETIM 10.0 | EC001264 |

#### Spécifications d'emballage

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Type d'emballage | 10 pc(s) / carton |
|------------------|-------------------|

#### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

# Fiche de spécifications

## C6<sub>A</sub>modul 1 port 180°M AP blanc signalisation

Page 7/9

Référence  
130B11D10027-E  
EAN 4251394690841  
28.08.2026  
Version: B

### Accessoires

| Référence     | Désignation                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 820394-0105-I | Clapets anti-poussière pour boîtiers de raccordement jaune |
| 820394-0106-I | Clapets anti-poussière pour boîtiers de raccordement bleu  |
| 820394-0107-I | Clapets anti-poussière pour boîtiers de raccordement vert  |
| 820394-0108-I | Clapets anti-poussière pour boîtiers de raccordement rouge |
| 899650-01     | Feuille d'étiquettes pour boîtiers de raccordement         |



## Fiche de spécifications

Page 8/9

### C6<sub>A</sub>modul 1 port 180°M AP blanc signalisation

Référence  
130B11D10027-E  
EAN 4251394690841  
28.08.2026  
Version: B

## Illustrations

Schéma dimensionnel


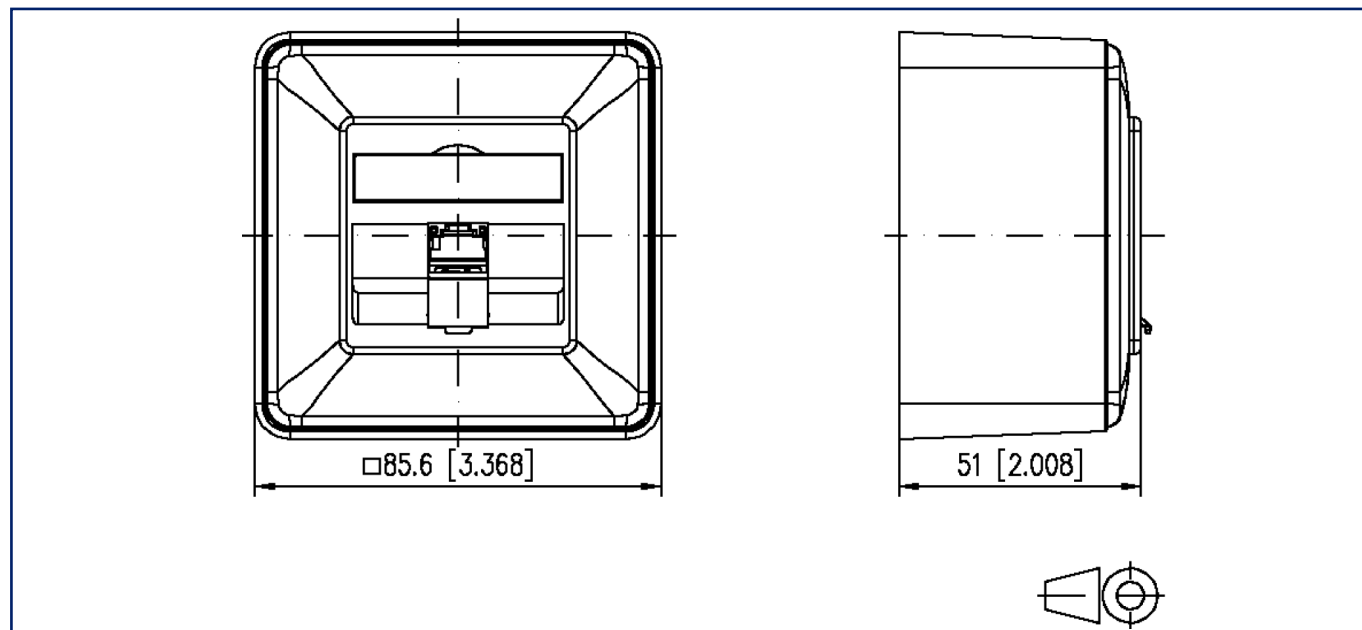


Schéma de perçage

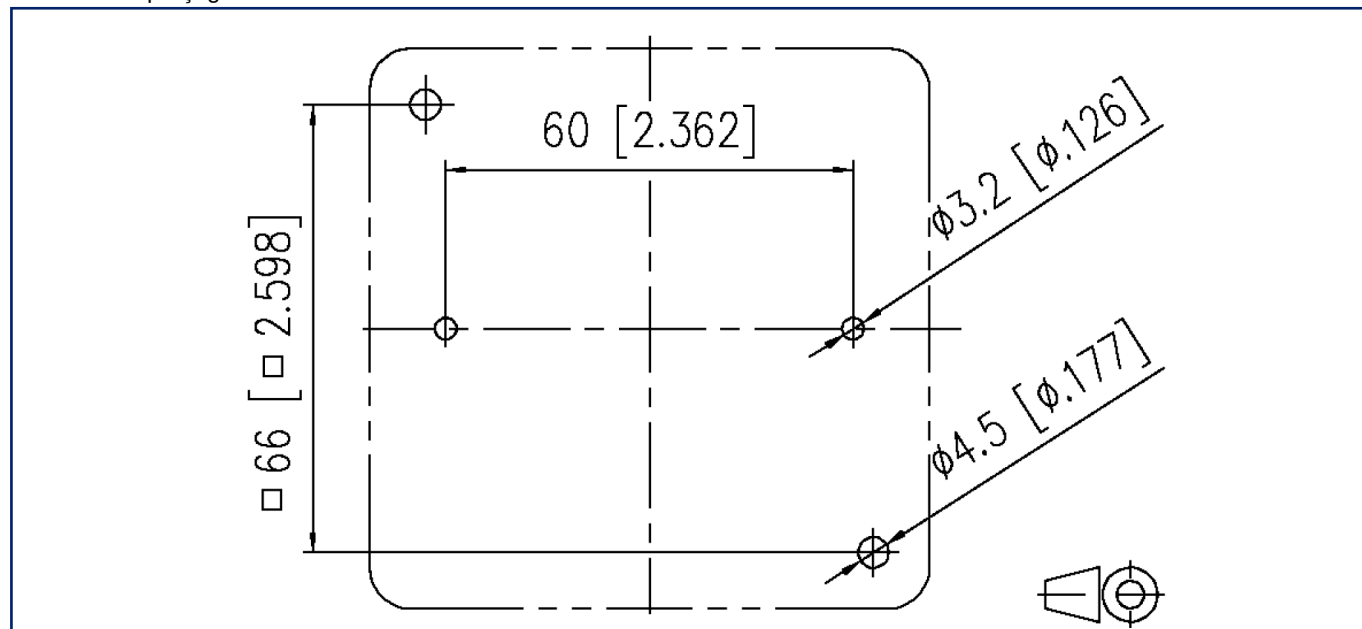

## Fiche de spécifications


### C6<sub>A</sub>modul 1 port 180°M AP blanc signalisation

Page 9/9

Référence  
130B11D10027-E  
EAN 4251394690841  
28.08.2026  
Version: B

## Illustrations

### Découpe

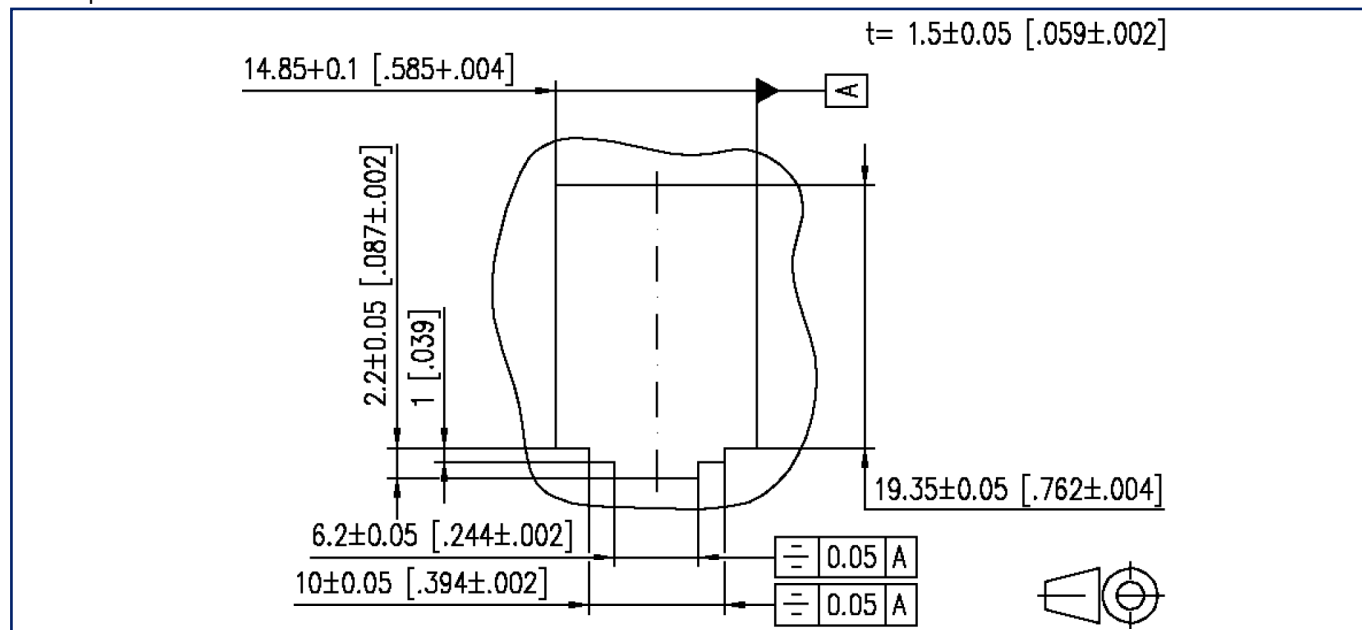

### Raccordements

