

Fiche de spécifications

LTM-E16

Page 1/5

Référence
110280

EAN 4250184121022


24.09.2026

Version: H

Illustrations



Schéma dimensionnel

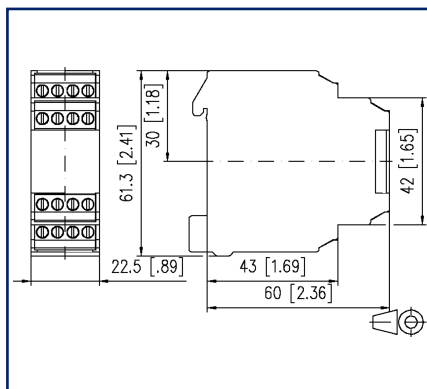

Raccordements

1	2	SE	SA
3	4	5	6
7	8	9	10
11	12	13	14

SE
entrée commune
SA
sortie commune
1 ... 14
entrées/sorties
impair = entrées
pair = sorties

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Le module de test des témoins réunit plusieurs fonctions dans un seul élément (messages individuels et collectifs et test des témoins). Les messages de dérangement entrants sont appliqués sur les entrées (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13). Les lampes témoin sont raccordées sur les sorties (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14). Si un message est disponible sur une entrée, la lampe témoin correspondante s'allume. En même temps, un signal est transmis à la sortie SA. Si un signal est appliqué à l'entrée SE, toutes les lampes témoin s'allument sans qu'un signal ne soit transmis à la sortie SA. SVP ne pas utiliser ce module pour des diodes lumineuses 230 V ! (circuits d'alimentation de type condensateur de chute)

- pour 7 témoins
- Sortie pour message collectif
- Entrée pour test des témoins
- Raccord avec des bornes à vis



Fiche de spécifications LTM-E16

Page 2/5

Référence
110280

EAN 4250184121022

24.09.2026

Version: H

Caractéristiques

Alimentation	
Tension de service	250 V CA/CC
Boîtier	
Dimensions	
Dimension (L x H x P)	22,5 mm x 61,3 mm x 60 mm
Dimension (L x H x P)	0,886 in. x 2,413 in. x 2,362 in.
Poids	100 g
Type de montage	Rail DIN TH35
Position de montage	tout
Juxtaposition	sans espacement
Type de connexion	Borniers à vis
Borniers	
Section de raccordement solide	0,2 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Section de raccordement multibrins	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Section de raccordement avec embout de fil	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Couple de la vis (max)	0,5 Nm
Longueur de dénudage (min)	8 mm
Matériel	
Matériau - Boîtier	Polyamid 6.6 V0
Couleur	gris
Matériau - blocs de jonction	Polyamid 6.6 V0
Matériau - Cache	Polyamid 6.6 V0
Degré de protection selon IEC 60529	
Degré de protection - boîtier (selon IEC 60529)	IP40
Degré de protection - borniers (selon IEC 60529)	IP20
Données Climatiques	
Service	
Température - Service °C	-20 °C - 55 °C
Température - Service °F	-4 °F - 131 °F
Humidité relative	max. 85 % non condensé
Stockage	
Température - Stockage °C	-25 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-13 °F - 158 °F

Fiche de spécifications LTM-E16

Page 3/5

Référence
110280

EAN 4250184121022

24.09.2026

Version: H

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC000683
ETIM 8.0	EC000683
ETIM 9.0	EC000683
ETIM 10.0	EC000683

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.



Fiche de spécifications LTM-E16

Page 4/5

Référence
110280


EAN 4250184121022

24.09.2026

Version: H

Illustrations

Schéma dimensionnel

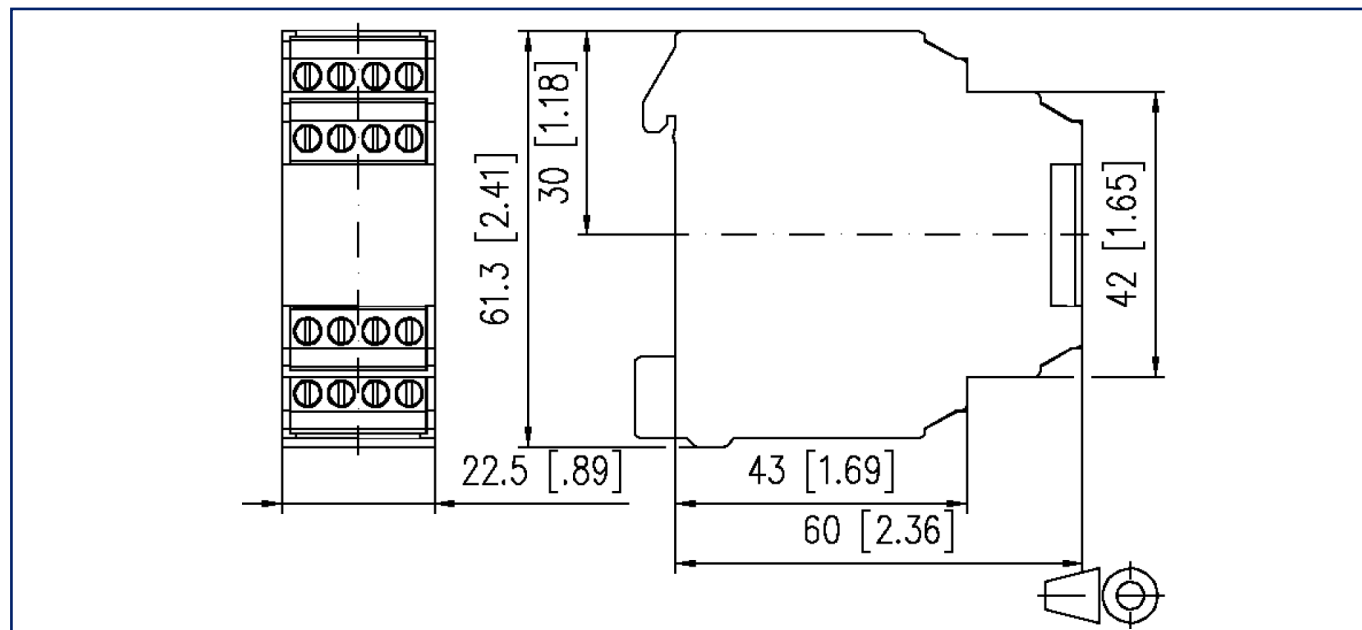

Raccordements

1	2	SE	SA
3	4	5	6
7	8	9	10
11	12	13	14

SE
entrée commune
SA
sortie commune
1 ... 14
entrées/sorties
impair = entrées
pair = sorties

Fiche de spécifications LTM-E16

Page 5/5

Référence
110280

EAN 4250184121022

24.09.2026

Version: H

Illustrations

Schéma de circuit

