

Fiche de spécifications

LF-F-AI8 LON

Page 1/7

Référence
1108531370

EAN 4251394620640


24.09.2026

Version: K


Illustrations



Schéma de principe

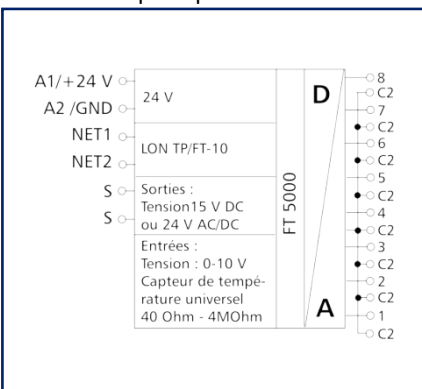

Raccordements

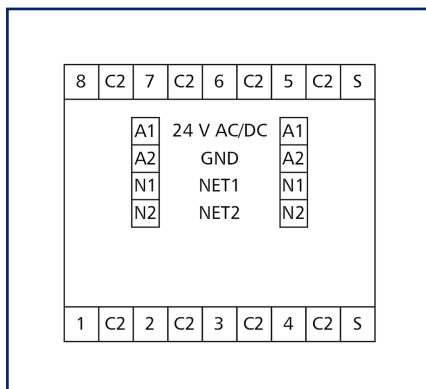

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Le module LON avec 8 entrées pour la résistance ou la tension pouvant être configurées individuellement a été conçu pour les tâches de commutation décentralisées. Il convient pour détecter les résistances et les tensions, par ex. les capteurs de température passifs et actifs, les trappes d'aération, les volets mélangeurs et les réglages de vannes électriques etc. Les entrées peuvent être interrogées simultanément via les variables de réseau SNVT. Convient au montage décentralisé sur rail DIN TH35 selon IEC 60715 dans des répartiteurs électriques.

- Raccordement avec borniers à ressort (Push-In)



Fiche de spécifications LF-F-AI8 LON

Page 2/7

Référence
1108531370

EAN 4251394620640

24.09.2026

Version: K

Caractéristiques

Certifications



Open Energy Management Equipment 34TZ

Interface RS485

Protocole	TP/FT-10, free topology
Neuron	FT5000
Format de données	Variables de réseau (SNVT)
Paramètres de transmission	
Taux de transfert	78 Kbit/s
Topologie en ligne	2700 m / 64 nœuds
Topologie libre	500 m / 64 nœuds
Câblage	Twisted Pair

Alimentation

Tension de service	24 V CA/CC +/- 10 % (SELV)
Consommation	
Consommation électrique AC (max)	67 mA
Consommation électrique DC (max)	24 mA
Fonctionnement permanent	100 %
Temps de récupération	550 ms

Entrées

Entrées analogiques	8, pouvant être configurées individuellement
Plage de résistance	40 ohms - 4 mégaoohms
Résolution entrée de résistance	0,2 K
Erreur entrée de résistance < 12 kohms	0,1 %
Erreur entrée de résistance >= 12 kohms	1 %
Plage de tension	0 V - 10 V CC
Résolution entrée de tension	10 mV
Erreur entrée de tension	10 mV



Fiche de spécifications LF-F-AI8 LON

Page 3/7

Référence
1108531370

EAN 4251394620640

24.09.2026

Version: K

Caractéristiques

Boîtier

Dimensions

Dimension (L x H x P)	50 mm x 69,3 mm x 60 mm
Dimension (L x H x P)	1,969 in. x 2,728 in. x 2,362 in.
Poids	126 g
Type de montage	Rail DIN TH35
Position de montage	tout
Juxtaposition	sans espacement, Une nouvelle source d'alimentation externe est nécessaire après avoir monté 15 modules LON en série ou en cas d'une consommation électrique maximum de 2 A (AC ou DC) par module raccordé à l'alimentation.
Type de connexion	Borniers à ressort
Affichage	DEL verte, jaune

Borniers

Alimentation et bus

Bornier	à 4 pôles
Monobrin (AWG)	max. 1.5 mm ² / max. 16 AWG
Multibrins (AWG)	max. 1 mm ² / max. 18 AWG
Diamètre de fil	min. 0,3 mm max. 1,4 mm

Raccordement de l'appareil

Section de raccordement solide	0,2 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 24-14
Section de raccordement multibrins	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 24-12
Section de raccordement avec embout de fil	0,25 mm ² - 1,5 mm ² / AWG 24-16
Longueur de dénudage (min)	8 mm

Circuit de protection	Protection sur l'inversion de polarité pour la tension de service en CC
-----------------------	---

Matériel

Couleur	gris
Matériau - blocs de jonction	Polyamid 6.6 V0
Matériau - Cache	Polycarbonat



Fiche de spécifications LF-F-AI8 LON

Page 4/7

Référence
1108531370

EAN 4251394620640

24.09.2026

Version: K

Caractéristiques

Degré de protection selon IEC 60529

Degré de protection - boîtier (selon IEC 60529)	IP40
Degré de protection - borniers (selon IEC 60529)	IP20

Données Climatiques

Service

Température - Service °C	-5 °C - 55 °C
Température - Service °F	23 °F - 131 °F
Humidité relative	max. 85 % non condensé

Stockage

Température - Stockage °C	-20 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-4 °F - 158 °F

Classifications

ETIM 7.0	EC000794
ETIM 8.0	EC000794
ETIM 9.0	EC000794
ETIM 10.0	EC000794

Logiciel et documentation supplémentaire

Logiciels et documentation	D'autres documents peuvent être téléchargés gratuitement à l'adresse suivante: www.metz-connect.com
----------------------------	---

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

Fiche de spécifications LF-F-AI8 LON

Page 5/7

Référence
1108531370

EAN 4251394620640

24.09.2026

Version: K

Accessoires

Référence	Désignation
110214	U10 USB Network Interface - TP/FT-10 Channel
110369	Bornier type 259
11056170	Bloc d'alimentation NG4-F 24 V CC
11087913	LF-FAM LON
31135104	Typ 135 RIACON 135_3.5



Fiche de spécifications LF-F-AI8 LON

Page 6/7

Référence
1108531370


EAN 4251394620640

24.09.2026

Version: K

Illustrations

Schéma dimensionnel

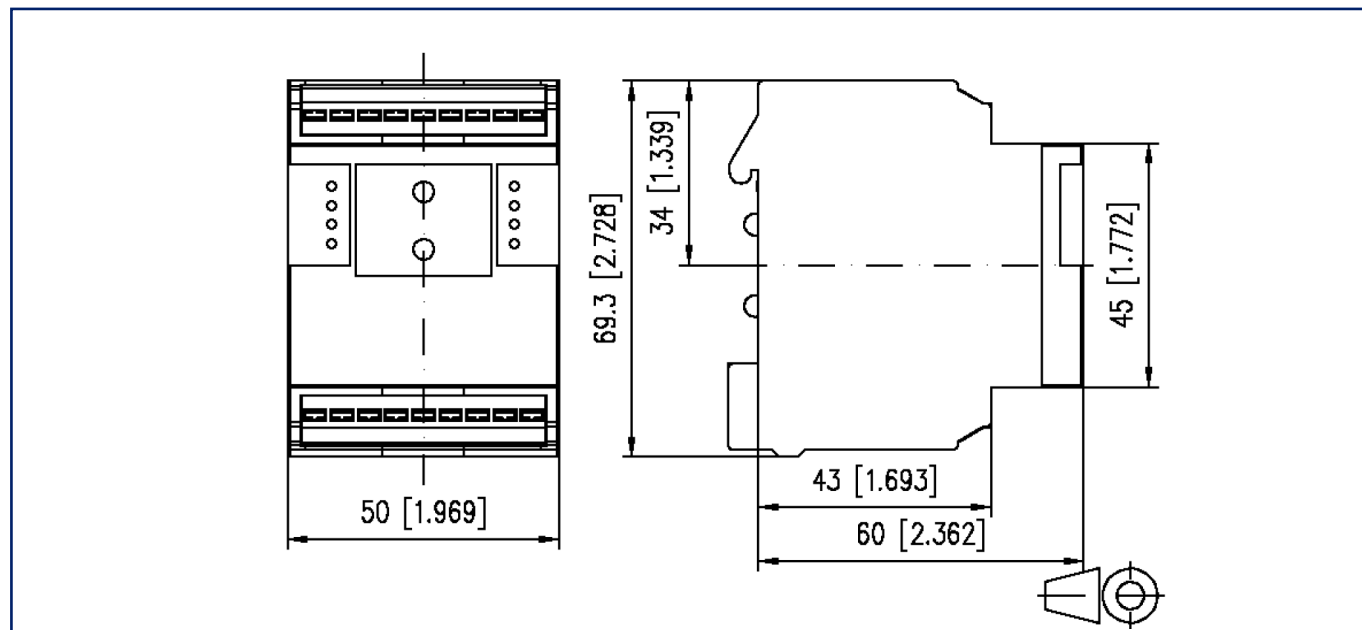

Raccordements

8	C2	7	C2	6	C2	5	C2	S												
<table><tr><td>A1</td><td>24 V AC/DC</td><td>A1</td></tr><tr><td>A2</td><td>GND</td><td>A2</td></tr><tr><td>N1</td><td>NET1</td><td>N1</td></tr><tr><td>N2</td><td>NET2</td><td>N2</td></tr></table>									A1	24 V AC/DC	A1	A2	GND	A2	N1	NET1	N1	N2	NET2	N2
A1	24 V AC/DC	A1																		
A2	GND	A2																		
N1	NET1	N1																		
N2	NET2	N2																		
1	C2	2	C2	3	C2	4	C2	S												

Fiche de spécifications LF-F-AI8 LON

Page 7/7

Référence
1108531370

EAN 4251394620640

24.09.2026

Version: K

Illustrations

Exemple de connexion

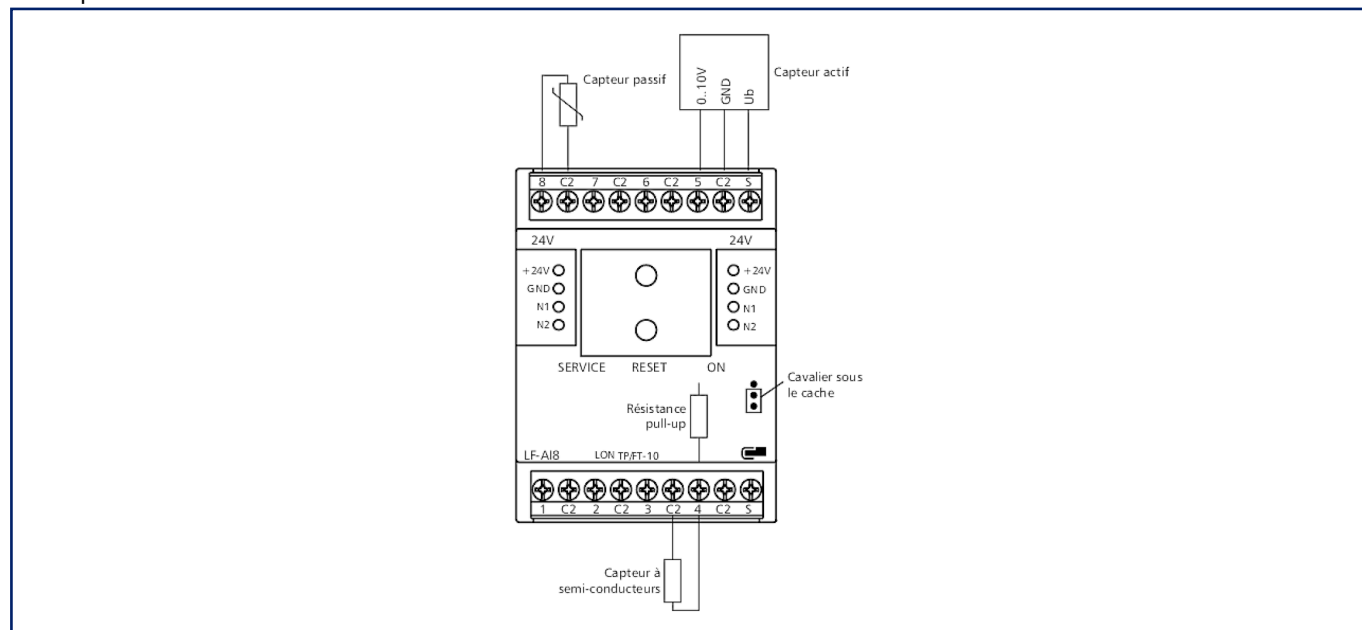


Schéma de principe

