# Fiche de spécifications


## PM20CxxVBNN

**Référence**
**PM20CXXVBNN**
**xx=nombre de pôles**
01.07.2026


## Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple

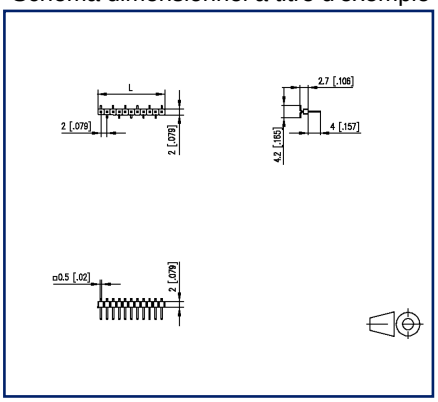


Layout des circuits imprimés

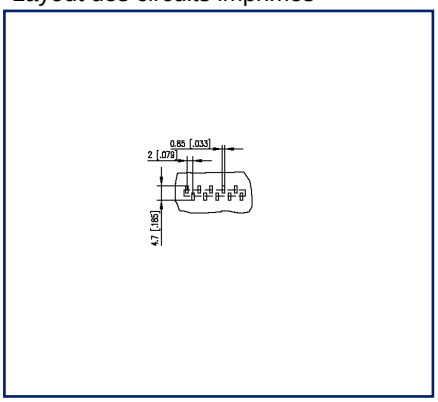


Voir schéma aggrandi en fin du document

## Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour CMS
- pas 2,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- couleur noir
- emballage Tape & Reel possibles
- à un seul rang

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

# Fiche de spécifications
# PM20CxxVBNN



**Référence**
**PM20CXXVBNN**
**xx=nombre de pôles**
01.07.2026

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Données générales** | |
| nombre de pôles min | 2 |
| nombre de pôles max | 40 |
| Courant assigné | 1 A |
| **Matériel** | |
| matériau isolant | PA |
| matériau de picot | CuZn |
| surface de picot | Ni + Au Flash |
| Fil incandescent inflammabilité GWFI | - |
| Fil incandescent Ignition GWIT | - |
| **Données Climatiques** | |
| température plafond | 105 °C |
| température plancher | -40 °C |
| **Général** | |
| Tolérance | ISO 2768 -mH |
| Soudabilité | apte au reflow |


**Note d'utilisation**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

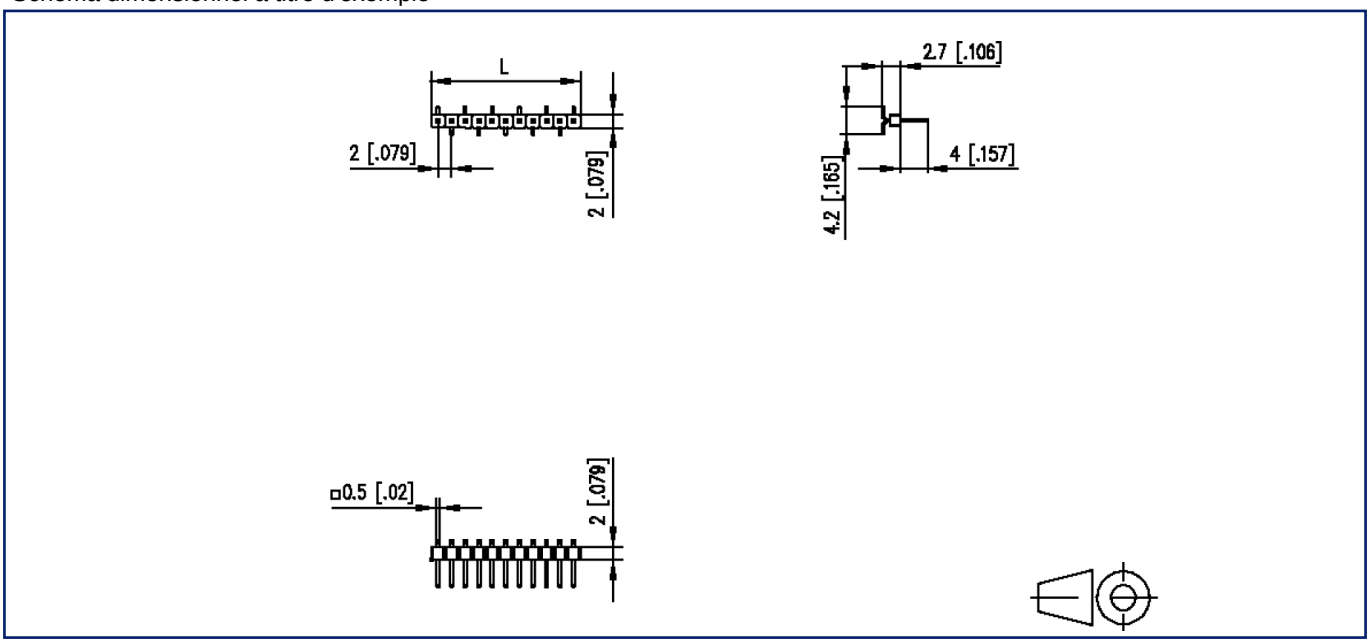


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 2 mm [0.079]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!


# Fiche de spécifications
# PM20CxxVBNN



**Référence**
**PM20CXXVBNN**
**xx=nombre de pôles**
01.07.2026

## Illustrations

Layout des circuits imprimés




© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!