

Informations sur le produit

Module d'interface

créer une connexion entre l'unité de commande et la charge



Relais de couplage KRA-F

Les modules d'interface de METZ CONNECT constituent la séparation optimale entre les niveaux de logique et de charge dans la connectique de commande et d'automatisation. Les relais de couplage de la série KRA-F sont équipés d'une technique de connexion innovante à ressort pour le montage sur rail DIN et offrent, en plus de leur format compact et d'une dimension frontale de 45 mm pour le montage dans tout tableau de répartition électrique, une fonction de commande manuelle intégrée pour la commande manuelle. L'état de fonctionnement peut être signalé à une unité de commande par un message en retour.



Connectique innovante

- > câblage simple et sans outil grâce à la technologie de connexion à ressort innovante (technologie push-in)



Commande intuitive

- > raccordement facile du bornier A1 et/ou A2 avec un pont de connexion à 10 pôles
- > aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire



Fonction de commande manuelle

- > test de fonctionnement manuel avant le démarrage de l'unité de commande lors de la mise en service et de l'entretien
- > message en retour pour la signalisation et l'affichage sur l'unité de commande
- > LED pour l'indication de l'état de la position du commutateur



Format compact


- > encombrement minimal dans l'armoire électrique de 11,2 mm de large
- > dimension frontale de 45 mm pour l'installation dans un tableau de répartition électrique



En cas de maintenance ou de mise en service d'une unité de commande, les utilisateurs adressés peuvent déjà être contrôlés avant la mise sous tension.

En cas de défaillance de l'unité de commande, il est possible de maintenir le fonctionnement d'urgence via la fonction de commande manuelle. Il est ainsi possible d'éviter les longs temps d'arrêt des composants de l'installation et de renforcer la sécurité.

Exemples d'application

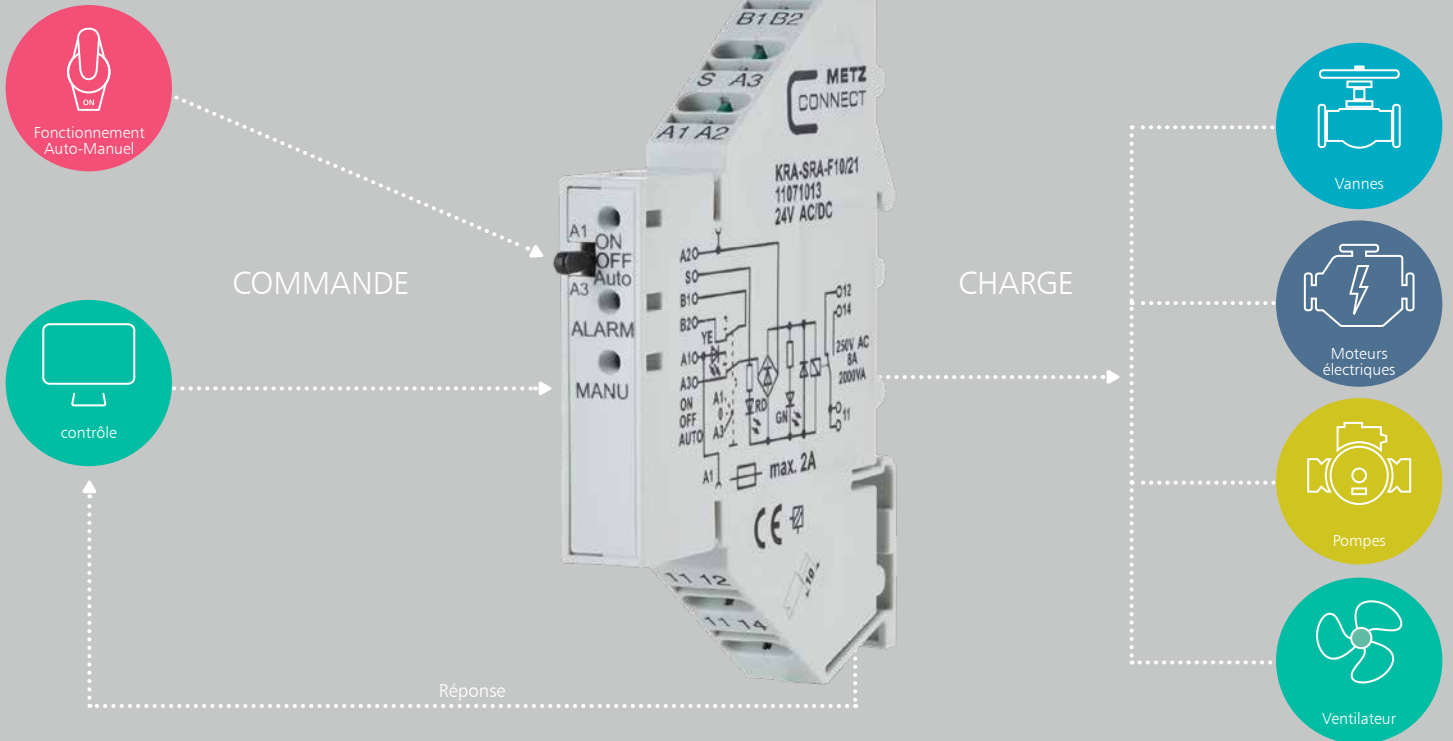

Aperçu de la gamme

Type	KRA-F8/21	KRA-S-F8/21	KRA-SR-F-10/21	KRA-SRA-F10/21	KRA-F10/21-21	KRA-S-F10/21-21
RÉF	11070013	11070613	11070813	11071013	11070213	11070713
Contacts	1 inverseur	1 inverseur	1 inverseur	1 inverseur	2 inverseur	2 inverseur
Tension de service	24 V CA/CC	24 V CA/CC	24 V CA/CC	24 V CA/CC	24 V CA/CC	24 V CA/CC
Courant continu	8 A	8 A	8 A	8 A	2 A	2 A
Fonction de commande manuelle		✓	✓	✓		✓
Réponse automatique			✓	✓		
Affichage LED				✓		
Accessoires	barette de connexion					
RÉF	110728					