

Information produit – OpDAT REGpro (Modulaire)



Description du produit

- > Boîtier de distribution compact pour systèmes de rail DIN oméga TH35
- > Système de construction modulaire en kit pour configuration individuelle composé de:
 - boîtier
 - Panneau avant
 - Cassette d'épissure
- > pour le raccordement de câbles en pigtaills ou préconnectés
- > avec panneau avant et cassettes d'épissure, utilisable comme boîte d'épissure compacte pour jusqu'à 24 fibres
- > Boîtier avec support rail DIN oméga et champ d'étiquetage
- > Panneau avant (3HE/7TE) avec couplages SC-Duplex, LC-Duplex, LC-Quad-, E2000-Simplex ou autres couplages ST. Autres types sur demande
- > Cassette pour 12 épissures maximum, équipée de supports d'épissures Crimp (sertissables) ou thermo-rétractables
- > les diverses possibilités de montage du support de rail sur le boîtier OpDAT REGpro permettent plusieurs variantes d'installation
- > Passage de câble par le haut ou par le bas, droit ou incliné, avec décharge de traction M20 possible (Inclus dans la livraison)
- > Boîtier en tôle d'acier, finition thermolaquée (blanc, RAL 9010)


Accessoires adaptés disponibles pour votre configuration personnalisée.

Caractéristiques techniques


DESCRIPTION	CONTENU DE L'EMBALLAGE	OPDAT REGPRO	OPDAT REGPRO24
Boîtier (L x H x P) sans faces avant	Fixation pour rail Port-étiquette Décharge de traction M20 Attaches-câbles Serre-câble	50 x 132 x 129 mm	61 x 132 x 129 mm
Plaque frontale, équipée	SC-Duplex LC-Duplex LC-Quad ST-Simplex E2000-Simplex	max. 6 max. 6 max. 3 max. 12 max. 12	max. 6 max. 6 max. 6 max. 12 max. 12
Plateau d'épissures	Reservoir de fibres Support d'épissures Attaches-câbles	max. 1 pièce (pour 12 épissures)	max. 2 pièces (pour 12 épissures)
ACCESSOIRES			
Décharge de traction M20	Décharge de traction pour Kevlar presse-étoupe M20	max. 2 pièces	max. 2 pièces

Schéma dimensionnel

OpDAT REGpro

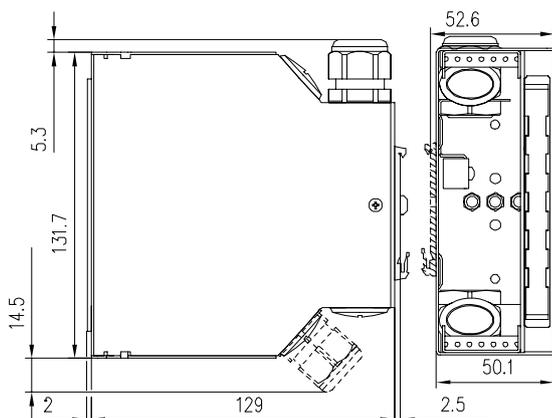

OpDAT REGpro 24

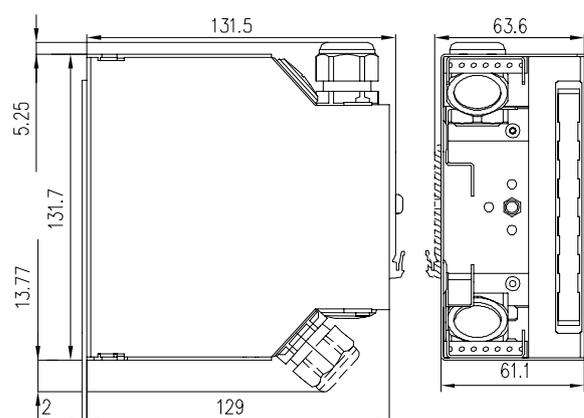

Information de commande

DESCRIPTION					OPDAT REGPRO	OPDAT REGPRO24
Boîtier					15024A10-E	15024A10-24-E
Plateau d'épissures	avec support d'épissures crimp avec supports d'épissures thermo-rétractables					15024ASK-E 15024ASK-S
	TYPE DE COUPLEUR	COULEUR	TYPE DE FIBRE	PIÉCES		
	SC-D	aqua	OM3	6	15024ABA06-E	-
		violet	OM4	6	15024ABB06-E	-
	SC-D UPC	bleu	OS2	6	15024AE206-E	-
	SC-D APC	verte	OS2	6	15024AF206-E	-
Plaque frontale, équipée	LC-Q	aqua	OM3	6	-	15024A7806-E
		violet	OM4	6	-	15024A7906-E
	LC-Q UPC	bleu	OS2	6	-	15024A7106-E
	LC-Q APC	verte	OS2	6	-	15024A7A06-E
	LC-D	aqua	OM3	6	15024A7706-E	-
		violet	OM4	6	15024A7506-E	-
	LC-D UPC	bleu	OS2	6	15024A7406-E	-
	LC-D APC	verte	OS2	6	15024A7606-E	-
	E2000-S APC	verte	OS2	12	15024A5912-E	-
	ST-S	métallique	(SM+MM)	12	15024A0112-E	-

Accessoires

	RÉF.
Décharge de traction M20	150240M20Z-E
Cache de remplissage	15024A0000-E
Protection d'épissures	Crimp Thermo-rétractables 15090401-E (unité d'emballage à 12 pièces.) 15090402-I (unité d'emballage à 12 pièces.)

METZ CONNECT GmbH est adhérent aux commissions et organismes suivants:



METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
Etats-Unis
Tél. +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
France
Tél. +33 3886 17073
Fax +33 3886 19473

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
Chine
Tél. +86 760 86365 055
Fax +86 760 86365 050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hong Kong
Tél. +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Allemagne

Tél. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

