Ultraflex500

曲げ半径10mm
LANケーブル　Cat,6

Product Information　RJ45 Patch Cord Cat.6　Ultraflex500
VoIP AWG 26





[小スペースに最適]

・制御盤内部


・カメラ後部の


[ノイズ対策]

・極限シールド

・２重シールド


コネクタ内部　極限シールド設計

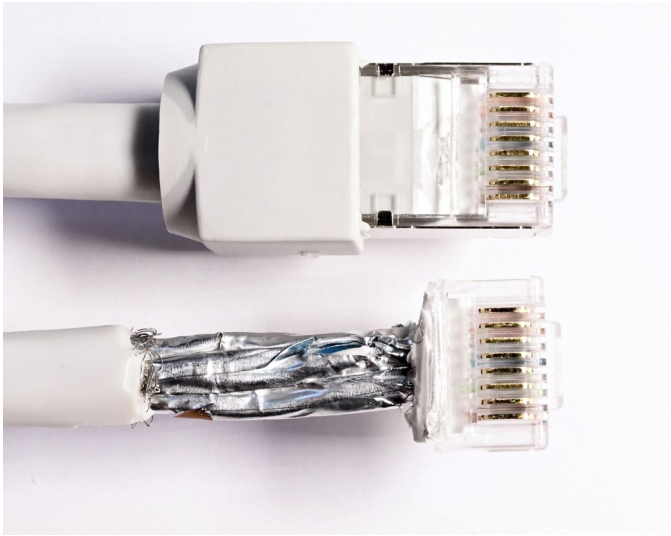


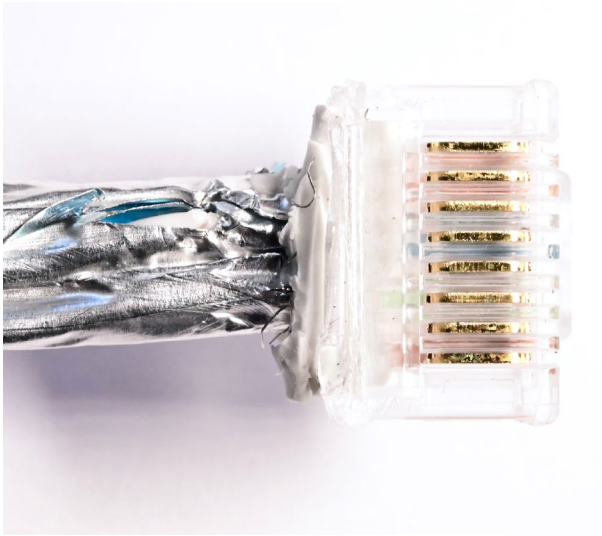

内部干渉による信号ノイズを低減するため極限シールドを採用しています。

S/FTP　2重シールドケーブル採用

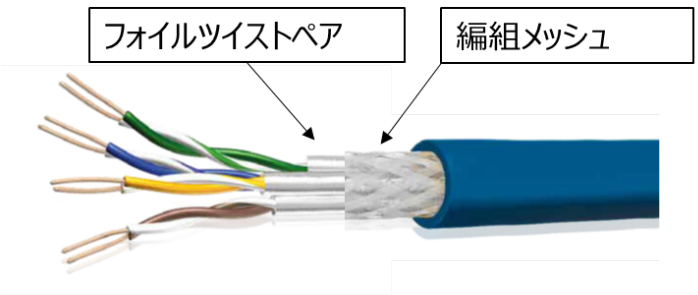

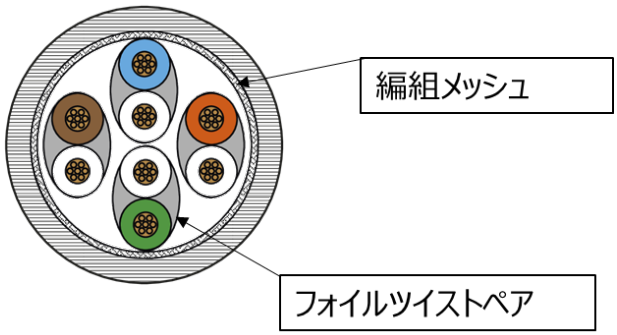

仕様

コケーブル規格	: AWG 26/7
コネクタ	: RJ45　シールドタイプ
ケーブルシールド	: S/FTP　2重シールド　外皮内編組メッシュ、ツイストペアはアルミフォイル
カテゴリ	: Cat.6
通信特性	: PoE [IEE802.3af],PoE Plus [IEE802.3at],10GBit [IEE802.3an]
被覆	: 低発煙、ハロゲンフリー、難燃性

国内販売輸入総代理店

Rinsconnect

株式会社リンスコネクト
〒134-0091
東京都江戸川区船堀五丁目3番2号
TEL(代表)03-3877-3125

販売代理店