# Fiche de spécifications
## Type 360158



**Référence**
**360158**

12.11.2026
Version: AB

## Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple


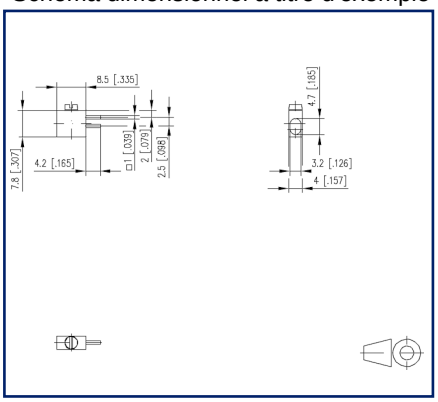



Schéma de perçage à titre d'exemple

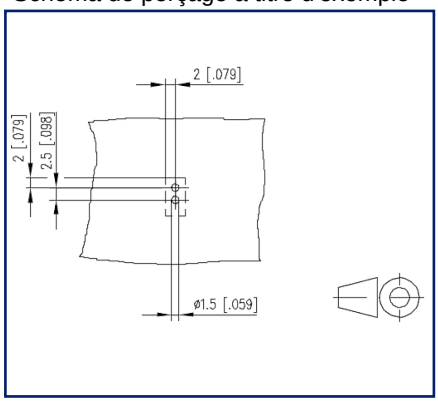


Voir schéma aggrandi en fin du document

## Description du produit

- bornier à vis, soudable, convient pour THR, double broches à souder
- sens de connexion vertical 0°
- couleur métallique
- vis descendue manuellement

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Données générales** | |
| Couple de serrage SEV | 0,5 Nm |
| Couple de serrage UL | 4,4 lb-in |
| Longueur picot soudable | 4,2 mm |
| nombre de pôles min | 1 |
| nombre de pôles max | 1 |
| Degré de protection | IP00 |
| Courant assigné | 20 A |
| **Données de connexion** | |
| dim câble solide AWG max | 0,52 mm² - 4 mm² / AWG 20 - AWG 10 |
| dim câble multibr AWG max | 0,52 mm² - 4 mm² / AWG 20 - AWG 10 |
| **Matériel** | |
| pas de vis de cage | M3,5 |
| matériau de cage | CuZnPb |
| surface de cage | Ni + Sn |
| pas de vis | M3,5 |
| matériau de vis | 8,8 |
| surface de vis | Zn Cr(VI)-frei/free |
| **Général** | |
| Tolérance | ISO 2768 -mH |
| Soudabilité | Selon IPC/JEDEC J-STD-020E-MSL 1 |


### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

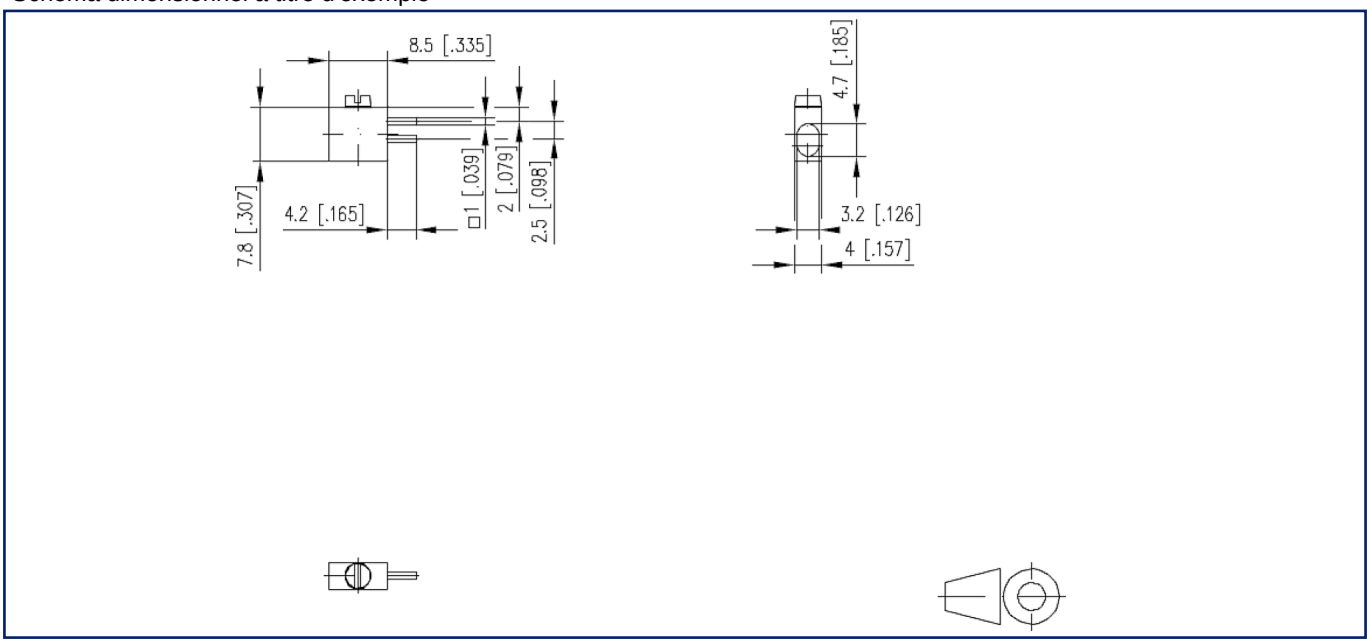



L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 8.5 mm [0.335]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

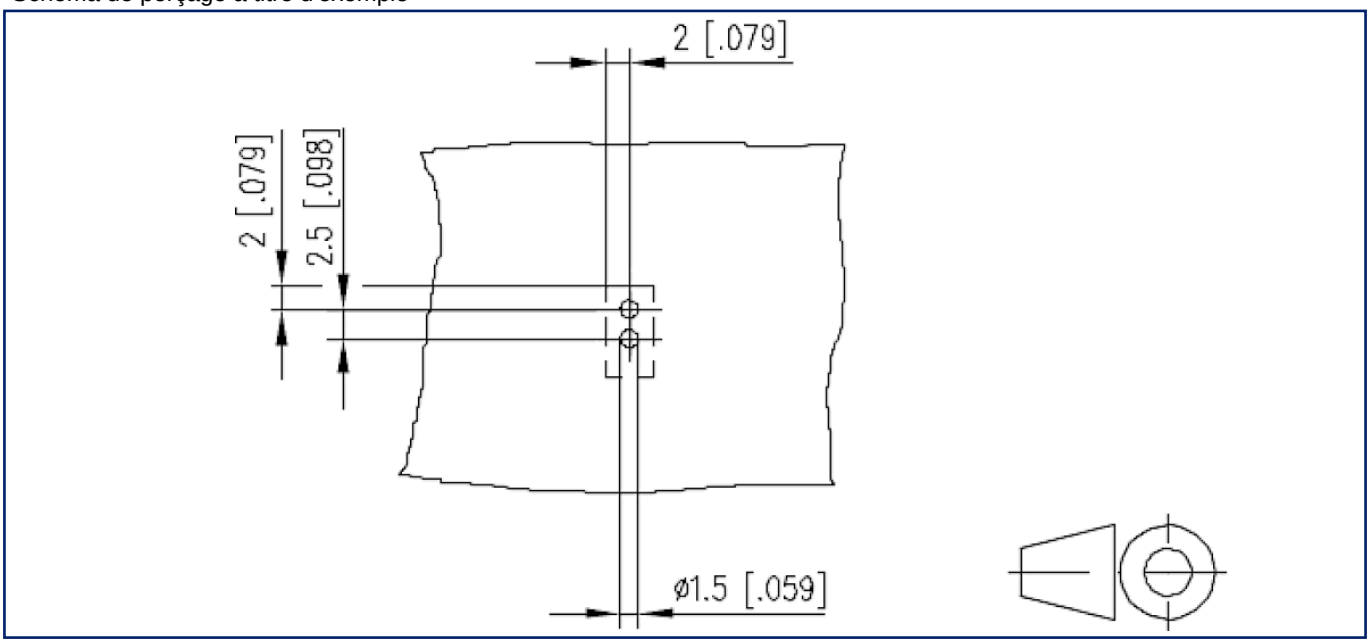


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!