

Datenblatt

SR99S01VBNN02G7 gelb

Seite 1/7

Art.-Nr.
SR99S01VBNN02G7


27.08.2025

Version: AM


Abbildungen



Maßzeichnung exemplarisch

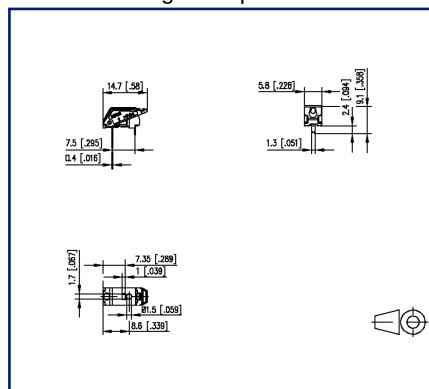

Lochbild exemplarisch

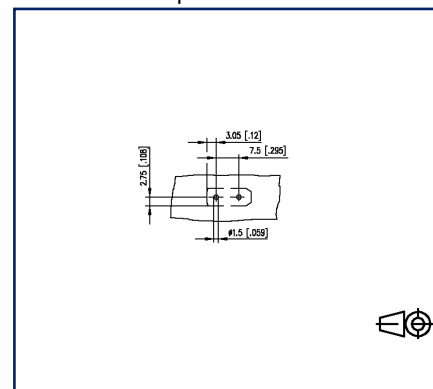

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Ethernetfähige Federkraftklemme, lötbar (THR), Doppellötstifte
- Anschlussrichtung 90°
- aneinanderreihbar ohne Polverlust
- Farbe gelb
- Verpackung Tape & Reel möglich
- Fingerdrücker
- Prüfabgriff und Drahtanschlussanzeige
- Varianten: schwarz, cremeweiß, gelb, grün, rot, blau, orange, grau, braun, weiß



Datenblatt
SR99S01VBNN02G7 gelb

Seite 2/7

Art.-Nr.
SR99S01VBNN02G7

27.08.2025

Version: AM

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Lötstiftlänge	2,4 mm
Polzahl	1
Isolierstoffgruppe	CTI 600
IP Schutzart	IP20
Abisolierlänge	7 mm
Bemessungsstrom	9 A
Anschlussdaten	
Anschlussvermögen (eindrätig)	0,2 mm ² - 1,5 mm ² / AWG 24 - AWG 16
Anschlussvermögen (mehrdrätig)	0,2 mm ² - 1,5 mm ² / AWG 24 - AWG 16
Zulassungen	
 V / A / AWG	300 / 9 / 24 - 16
Appr. UL - File-No.	E121004
	9 A / T60
Übertragungstechnische Eigenschaften	
2-polig Datenübertragung nach IEEE 802.3cg	10 Mbit/s bis 1.000 m STP
2-polig Datenübertragung nach IEEE 802.3bp	1Gbit/s bis 15 m UTP 1Gbit/s bis 40 m STP
4-polig Datenübertragung nach IEEE 802.3i/u/y	10/100 MBit/s bis 100 m
8-polig Datenübertragung nach IEEE 802.3ab	1 GBit/s bis 100 m
8-polig Datenübertragung nach IEEE 802.3an	10 GBit/s bis 100 m
2-polig Leistungsübertragung	PoDL, IEEE 802.3bu 60 W
4-polig Leistungsübertragung	PoE, IEEE 802.3af, 15,4 W PoE+, IEEE 802.3at, 30 W
8-polig Leistungsübertragung	PoE, IEEE 802.3af, 15,4 W PoE+, IEEE 802.3at, 30 W 4PPoE, IEEE802.3bt, 90 W
Material	
Isolierstoff	PPA
Brennbarkeit	V0

Datenblatt
SR99S01VBNN02G7 gelb

Seite 3/7

Art.-Nr.
SR99S01VBNN02G7

27.08.2025

Version: AM

Technische Daten

Federwerkstoff	Federstahl
Kontaktwerkstoff	CuSn
Kontaktfläche	Sn
Glühdrahtprüfung GWFI	850 °C nach IEC 60695-2-12
Glühdrahtprüfung GWIT	775 °C nach IEC 60695-2-13

Klimatische Daten

Obere Grenztemperatur	105 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Allgemein

Toleranz	ISO 2768 -mH
Lötbarkeit	reflow-fähig
Hinweis Leiterplattenkompensation	Die Leiterplattenkompensation ist notwendig, um die angegebenen Datenübertragungsangaben zu erreichen

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt
SR99S01VBNN02G7 gelb

Seite 4/7


Art.-Nr.
SR99S01VBNN02G7

27.08.2025


Version: AM

Abbildungen

Maßzeichnung exemplarisch

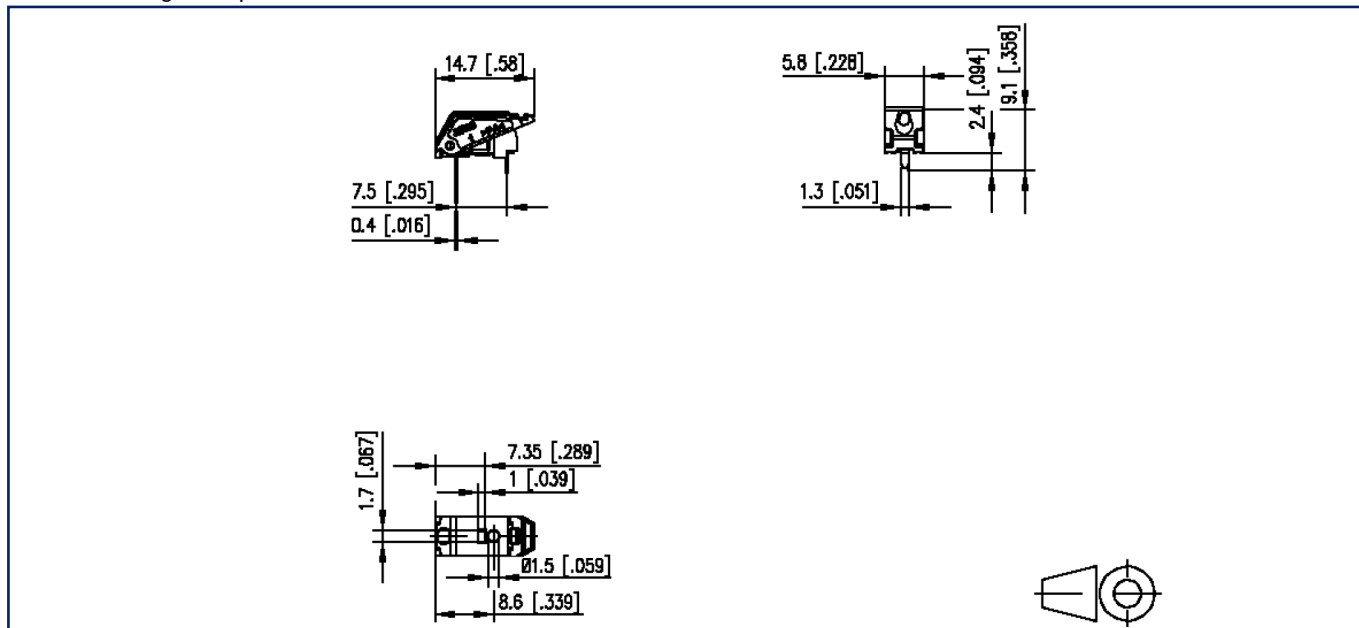

Lochbild exemplarisch

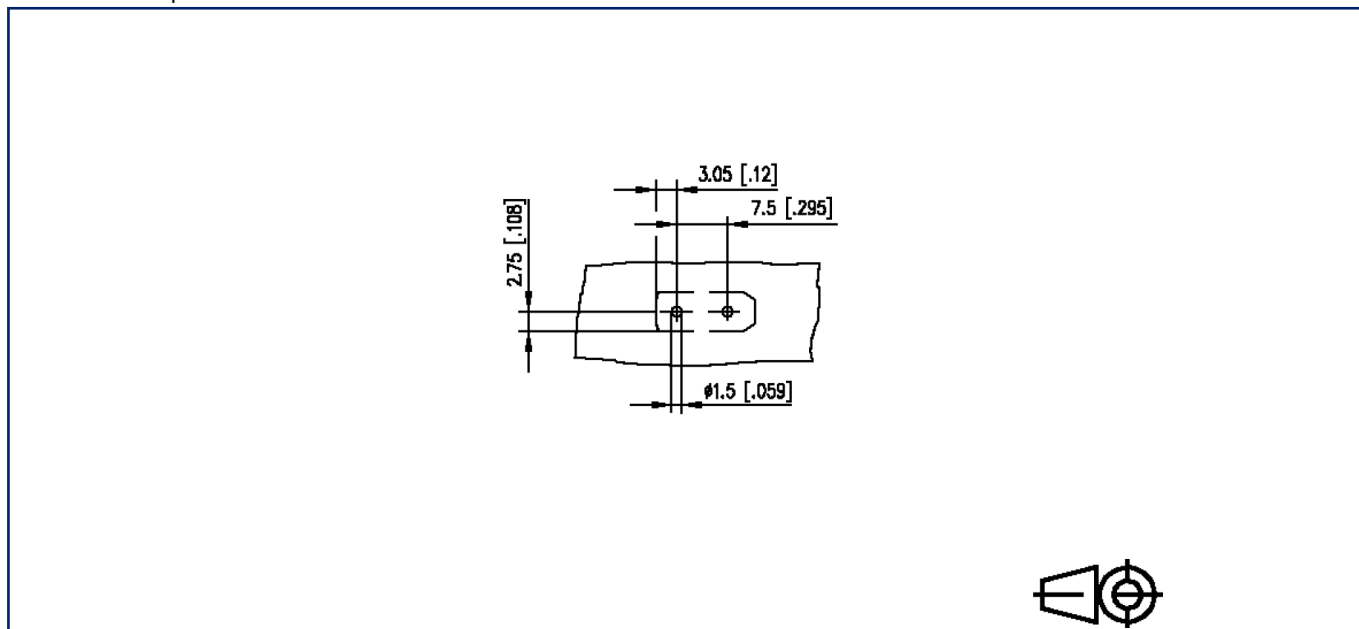

Datenblatt SR99S01VBNN02G7 gelb

Seite 5/7


Art.-Nr.
SR99S01VBNN02G7

27.08.2025

Version: AM

Abbildungen

Leiterplattenlayout

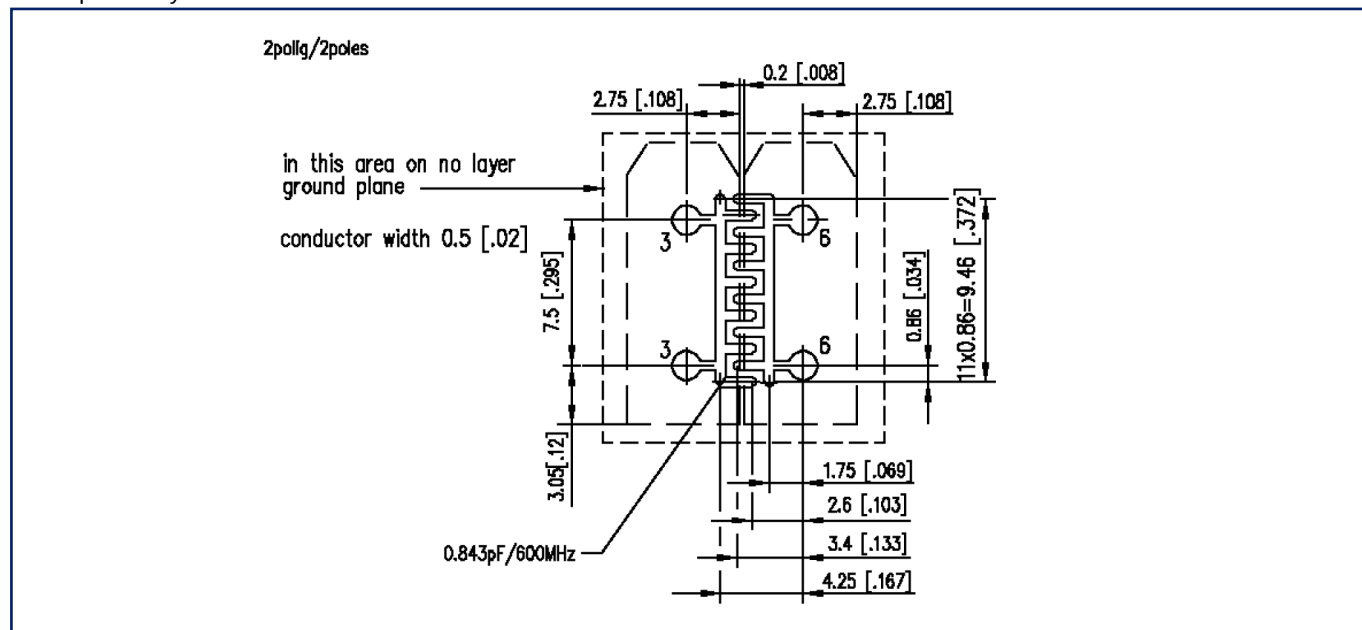

Allgemeine Leiterplattenangaben

- Leiterplatte mit Lötstopplack
- Leiterplattendicke: 1.5 mm / 2-lagig
- Material: FR4
- Dielektrizitätszahl: relative Permittivität = 4.4
- Kupferdicke: 40 µm



Datenblatt SR99S01VBNN02G7 gelb

Seite 6/7


Art.-Nr.
SR99S01VBNN02G7

27.08.2025

Version: AM

Abbildungen

Leiterplattenlayout

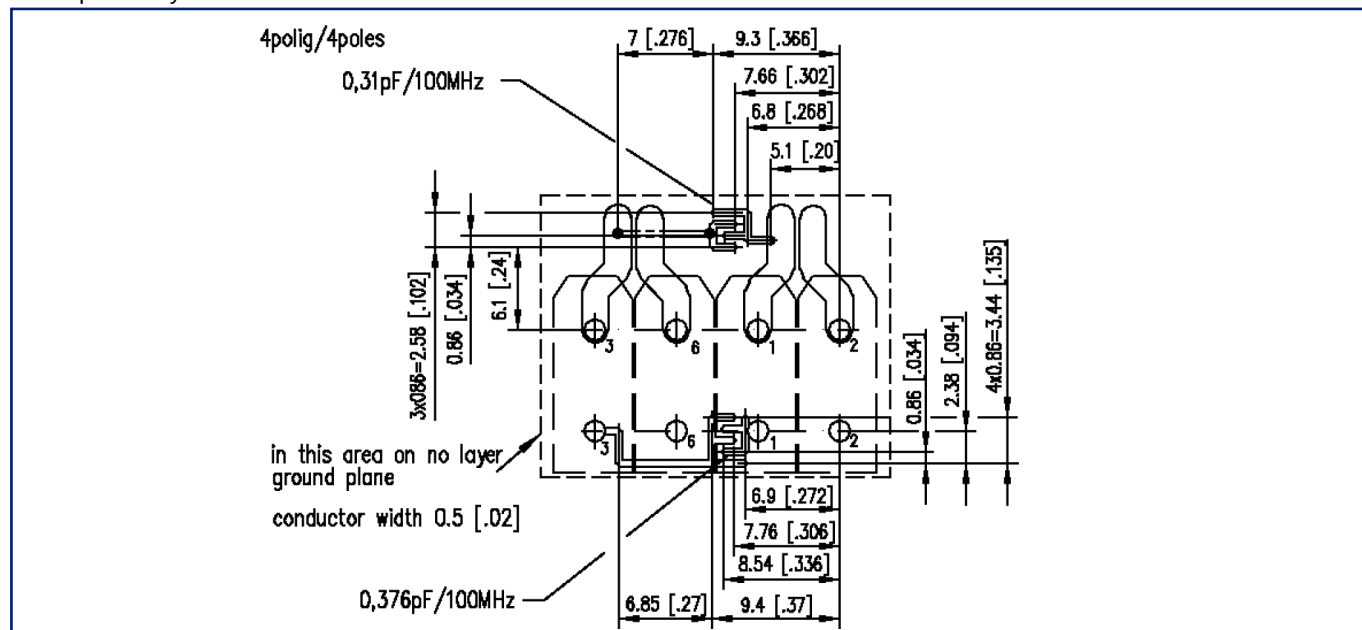

Allgemeine Leiterplattenangaben

- Leiterplatte mit Lötstopplack
- Leiterplattendicke: 1.5 mm / 2-lagig
- Material: FR4
- Dielektrizitätszahl: relative Permittivität = 4.4
- Kupferdicke: 40 µm



Datenblatt SR99S01VBNN02G7 gelb

Seite 7/7


Art.-Nr.
SR99S01VBNN02G7

27.08.2025

Version: AM

Abbildungen

Leiterplattenlayout

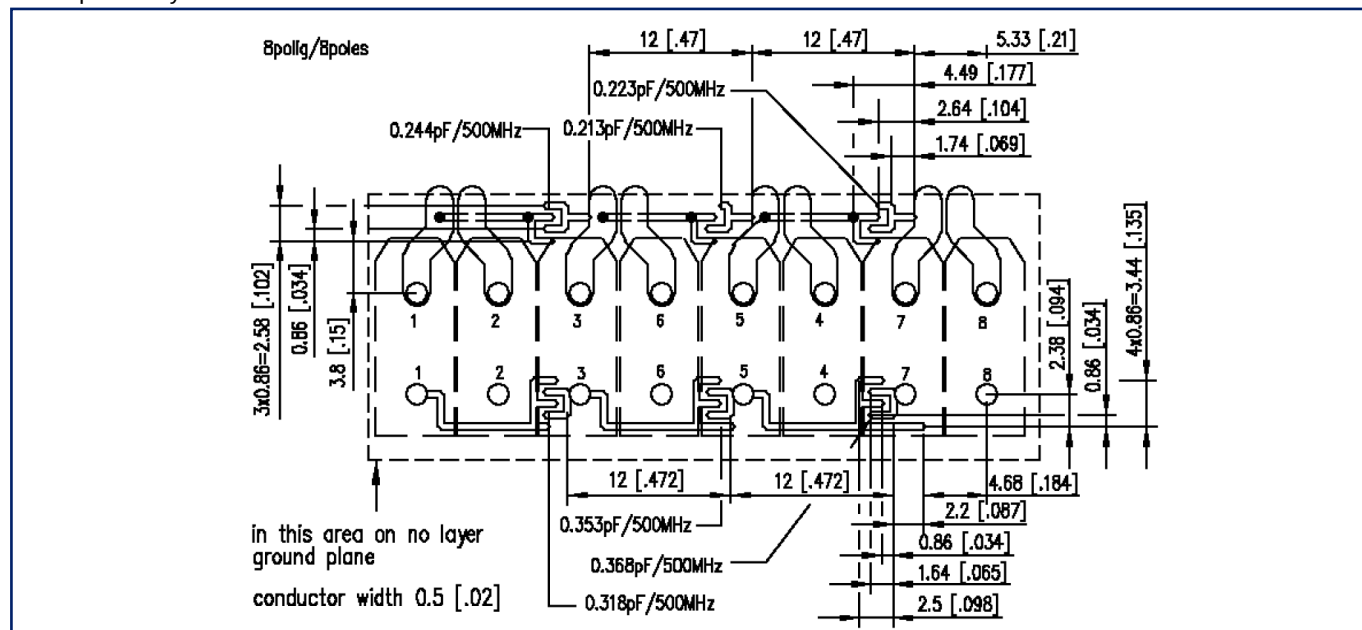

Allgemeine Leiterplattenangaben

- Leiterplatte mit Lötstopplack
- Leiterplattendicke: 1.5 mm / 2-lagig
- Material: FR4
- Dielektrizitätszahl: relative Permittivität = 4.4
- Kupferdicke: 40 µm

