

Fiche de spécifications

LF-DO4-IP65 LON

Page 1/7


Référence
1108521321IP

EAN 4250184135722


19.08.2025

Version: J


Illustrations

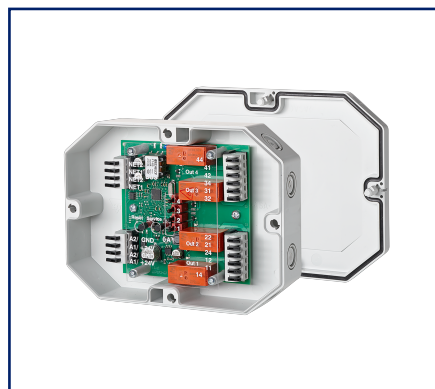

TITEL

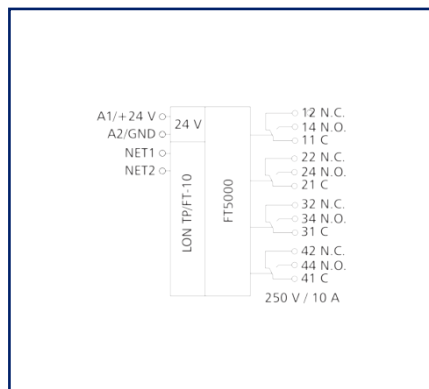

Raccordements

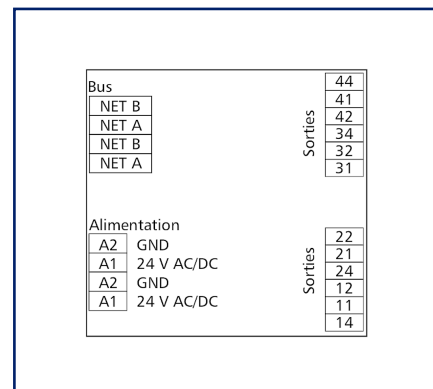

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Le module LON dans un boîtier IP65 avec 4 sorties numériques a été conçu pour les tâches de commutation décentralisées. Il convient pour commuter des composants électriques, par ex. des moteurs, des contacteurs, des lampes, des persiennes etc. A ce sujet il faut protéger les contacts relais par des mesures appropriées en fonction de la charge. Les sorties peuvent être adressées via des variables de réseau SNVT. Le module dispose d'un niveau de commande manuelle qui est activé uniquement en « Configured Mode ». De plus, une temporisation à impulsions réglable est intégrée.



Fiche de spécifications LF-DO4-IP65 LON

Page 2/7

Référence
1108521321IP
EAN 4250184135722
19.08.2025
Version: J

Caractéristiques

Interface RS485	
Protocole	TP/FT-10, free topology
Neuron	FT5000
Format de données	Variables de réseau (SNVT)
Paramètres de transmission	
Taux de transfert	78 Kbit/s
Topologie en ligne	2700 m / 64 nœuds
Topologie libre	500 m / 64 nœuds
Câblage	Twisted Pair
Alimentation	
Tension de service	24 V CA/CC +/- 10 % (SELV)
Consommation	
Consommation électrique AC (max)	205 mA
Consommation électrique DC (max)	67 mA
Fonctionnement permanent	100 %
Temps de récupération	550 ms
Sorties	
Sorties numériques	4
Sortie relais	4 inverseurs
Tension de commutation sortie relais (max)	250 V CA
Courant continu sortie relais	10 A / relais
Courant de démarrage sortie relais (max)	80 A < 20 ms
Courant total sur toutes les sorties	25 A
Fréquence de commutation	360 cycles de fonctionnement/h
Durée de vie mécanique	30x10 ⁶ cycles de fonctionnement
Durée de vie électrique	9x10 ⁴ cycles de fonctionnement
Isolation	
Tension nominale du système d'alimentation électrique	230 / 400 V CA
Catégorie de surtension	III II
Degré d'encrassement	2 2
Tension d'essai	4 kV 2,5 kV
Forme d'isolation	isolation basique isolation renforcée

Fiche de spécifications

LF-DO4-IP65 LON

Page 3/7

Référence
1108521321IP

EAN 4250184135722

19.08.2025

Version: J

Caractéristiques

Boîtier

Dimensions

Dimension (L x H x P)	160 mm x 40,7 mm x 120 mm
Dimension (L x H x P)	6,299 in. x 1,602 in. x 4,724 in.
Poids	300 g
Type de montage	directement sur une surface plane, 8 entrées défonçables pour presses-étoupes M12 et M16
Position de montage	tout
Type de connexion	Borniers à ressort
Affichage	DEL verte, jaune

Borniers

Alimentation et bus

Bornier	à 4 pôles
Monobrin (AWG)	max. 1.5 mm ² / max. 16 AWG
Multibrins (AWG)	max. 1 mm ² / max. 18 AWG
Diamètre de fil	min. 0,3 mm max. 1,4 mm

Raccordement de l'appareil

Section de raccordement solide	0,2 mm ² - 1,5 mm ² / AWG 28-18
Section de raccordement multibrins	0,08 mm ² - 0,75 mm ² / AWG 28-18
Section de raccordement avec embout de fil	0,08 mm ² - 0,75 mm ² / AWG 28-20
Longueur de dénudage (min)	4 mm
Circuit de protection	Protection sur l'inversion de polarité pour la tension de service en CC Protection contre l'échange d'alimentation et de bus

Matériel

Couleur	gris
Matériau - blocs de jonction	Polyamid 6.6 V0
Matériau - Cache	Polycarbonat



Fiche de spécifications LF-DO4-IP65 LON

Page 4/7

Référence
1108521321IP
EAN 4250184135722
19.08.2025
Version: J

Caractéristiques

Degré de protection selon IEC 60529

Degré de protection - boîtier (selon IEC 60529)	IP65
Degré de protection - borniers (selon IEC 60529)	IP20

Données Climatiques

Service

Température - Service °C	-5 °C - 55 °C
Température - Service °F	23 °F - 131 °F
Humidité relative	max. 85 % non condensé

Stockage

Température - Stockage °C	-20 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-4 °F - 158 °F

Classifications

ETIM 7.0	EC001097
ETIM 8.0	EC001097
ETIM 9.0	EC001097
ETIM 10.0	EC001097

Logiciel et documentation supplémentaire

Logiciels et documentation	D'autres documents peuvent être téléchargés gratuitement à l'adresse suivante: www.metz-connect.com
----------------------------	---

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications LF-DO4-IP65 LON

Page 5/7

Référence
1108521321IP

EAN 4250184135722

19.08.2025

Version: J

Accessoires

Référence	Désignation
110368	TSH 35 Hutschienenhalter für IP65
110486	HUB DC
110561	Bloc d'alimentation NG4 24 V CC
11087913	LF-FAM LON
ASP0250404	SP025xxHDNC ASP025




Fiche de spécifications LF-DO4-IP65 LON

Page 6/7

Référence
1108521321IP
EAN 4250184135722
19.08.2025
Version: J

Illustrations

Schéma dimensionnel

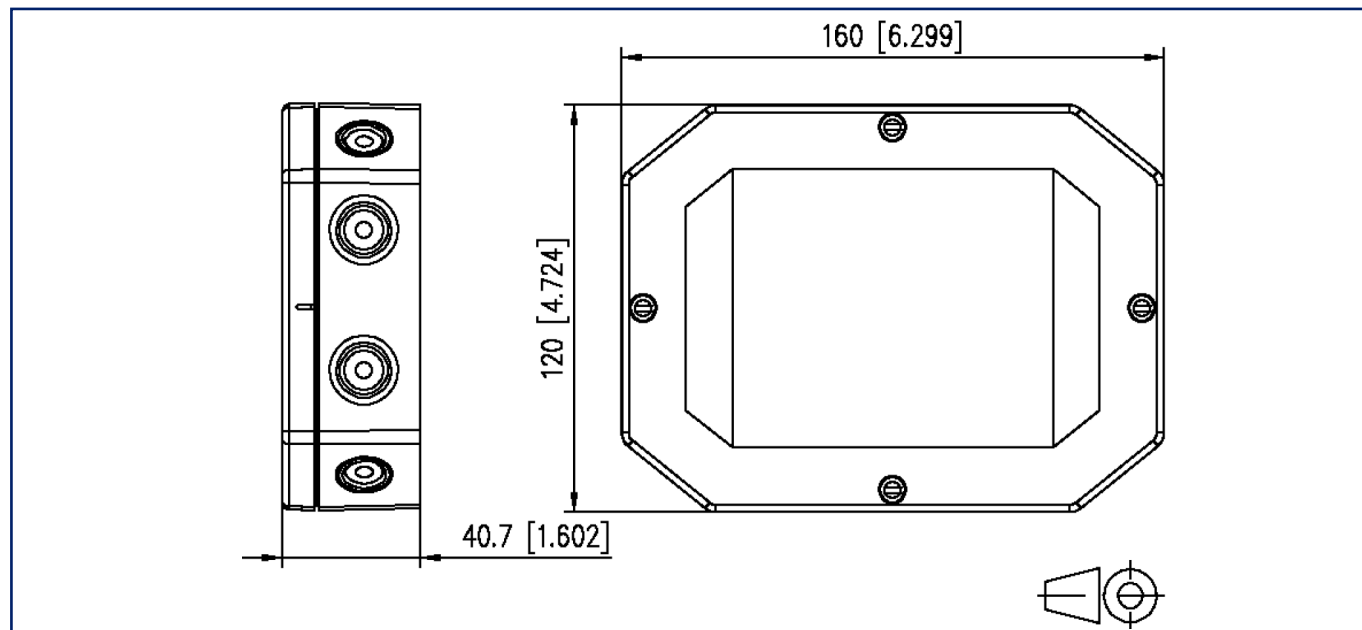

Raccordements

Bus		44
NET B		41
NET A		42
NET B		34
NET A		32
		31
Alimentation		
A2	GND	22
A1	24 V AC/DC	21
A2	GND	24
A1	24 V AC/DC	12
		11
		14



Fiche de spécifications LF-DO4-IP65 LON

Page 7/7

Référence
1108521321IP

EAN 4250184135722

19.08.2025

Version: J

Illustrations

TITEL

