

# Fiche de spécifications

## RP01602VBLC Type 249

Page 1/6

Référence  
31249102

27.04.2026

### Illustrations


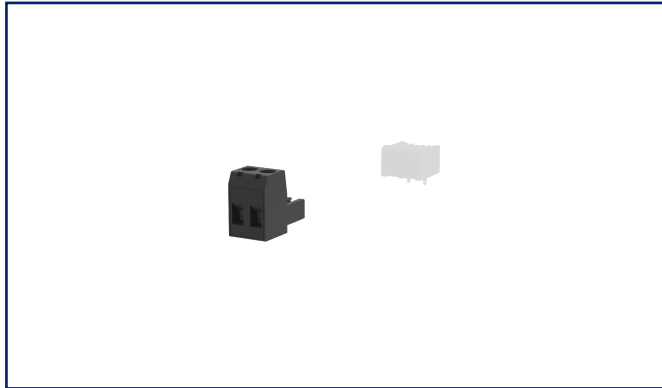


Schéma dimensionnel à titre d'exemple

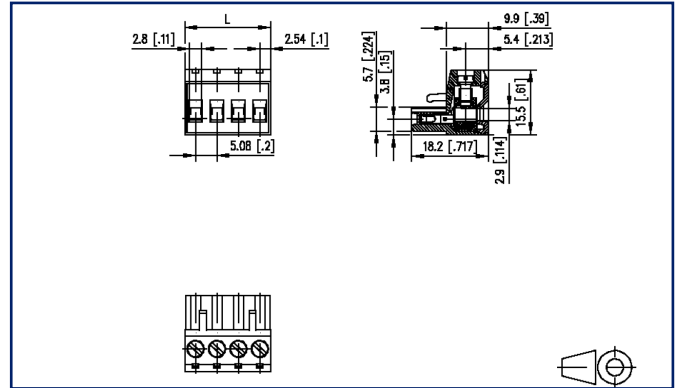

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- bornier à vis, embrochable
- pas 5,08 mm, sens de connexion vertical 0°
- système à cage, juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir
- entrée de fil face codable perpendiculaire au sens d'enfichage





**Fiche de spécifications  
RP01602VBLC Type 249**

Page 2/6

Référence  
31249102

27.04.2026

**Caractéristiques**

<b>Données générales</b>			
Couple de serrage SEV	0,5 Nm		
Couple de serrage UL	4,4 lb-in		
nombre de pôles	2		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	3,6 mm		
Degré de protection	IP20		
Longueur de dénudage	8 mm		
Courant assigné	12 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	160 V	400 V	400 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
<b>Données de connexion</b>			
dim câble solide AWG max	0,08 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 28 - AWG 12		
dim câble multibr AWG max	0,08 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 28 - AWG 12		
<b>Certifications</b>			
câble étendu UL	2 AWG 16-18, ou 1 AWG 16 multibrins avec 1 AWG 18 fil multibrin, ou 1 AWG 16 multibrins avec 1 AWG 18 multibrins		
 V / A / AWG	300 / 16 / 28 - 12		
approbation fichier UL	E121004		
	320 V / 4 kV / 13.5 A		
<b>Matériel</b>			
matériau isolant	PA66		
inflammibilité	V0		
matériau de contact	CuSn		
Surface de contact	Sn		
pas de vis de cage	M3		
matériau de cage	CuZnPb		
surface de cage	Ni		
pas de vis	M3		

## Fiche de spécifications RP01602VBLC Type 249

Page 3/6

Référence  
31249102

27.04.2026

### Caractéristiques

matériau de vis	8,8
surface de vis	Zn Cr(VI)-frei/free
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

### Données Climatiques

température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C

### Général

Tolérance	ISO 2768 -mH
-----------	--------------

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

**Fiche de spécifications**  
**RP01602VBLC Type 249**

Page 4/6

Référence  
31249102

27.04.2026

**Accessoires**

Référence	Désignation
700025-01-9	Star du codage blanc avec groupe de 6 pions de codage



**Fiche de spécifications**  
**RP01602VBLC Type 249**

Page 5/6

Référence  
31249102

27.04.2026


**Pendant**

Référence	Désignation
311781	PR066xxHBBN Type 178
311791	PR066xxVBBN Type 179
312191	PT116xxVBEC Type 219
312201	PT116xxVBBN Type 220
312291	PT116xxHBEC Type 229
312301	PT116xxHBBN Type 230
312901	PT106xxVGDN Type 290
312921	PT106xxHGDN Typ 292
314781	PR066xxHBEC Type 478

Fiche de spécifications  
 RP01602VBLC Type 249

**Illustrations**

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

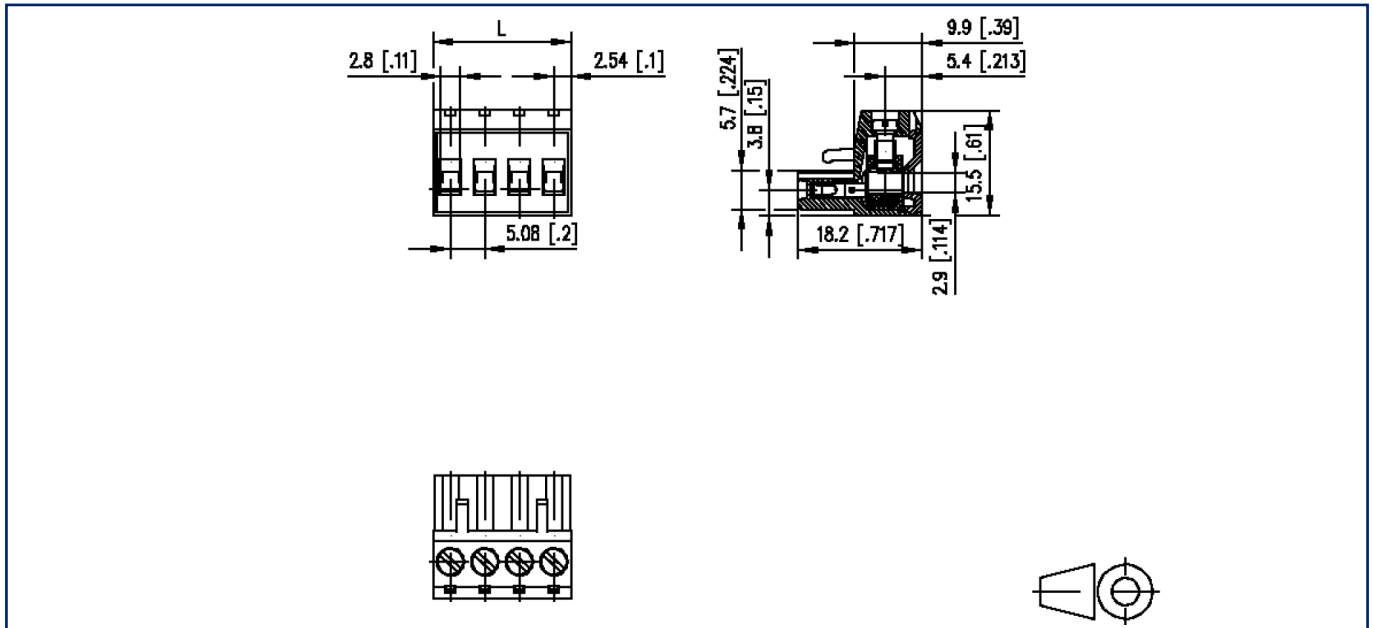

$$L = (\text{Nombre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 5.08 \text{ mm [0.2]}$$