

Fiche de spécifications

Page 1/6

E-DAT Industry rail de serrage TS35**+ E-DAT Industry USB A 3.0 insert de coupleur****Référence**
1401U16113KE**EAN 4251122195174**


27.08.2026

Version: Q

Illustrations



Schéma dimensionnel

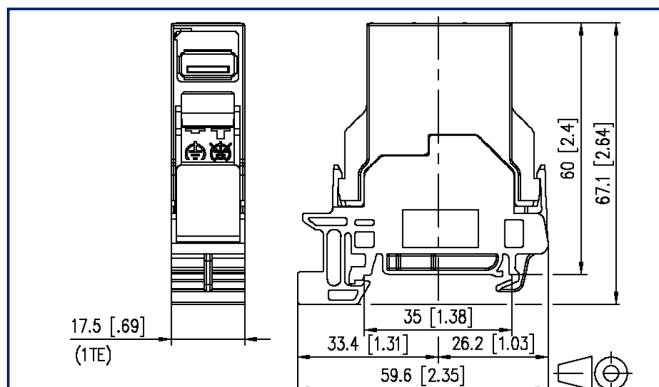

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Unité de raccordement pour montage sur rail support TH35 selon DIN EN 60715 dans des répartiteurs électriques pour l'installation du bâtiment et industrielle
- Équipée d'un coupleur USB A
- USB 3.0
- Sens d'embrochage vertical, angle de 90° par rapport au rail DIN
- La largeur utile de 1UL (unité de division) permet de monter 12 unités au maximum dans les répartiteurs électriques standard



Fiche de spécifications

Page 2/6

E-DAT Industry rail de serrage TS35

+ E-DAT Industry USB A 3.0 insert de coupleur

Référence

1401U16113KE

EAN 4251122195174

27.08.2026

Version: Q

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	zones de bureaux
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E1
Format	Boîtier de raccordement
Type de montage	Rail DIN TH35
Technique de transmission	Cuivre
Couleur	gris clair
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	59,6 mm x 17,5 mm x 67,1 mm
Dimension (L x L x H)	2,346 in. x 0,689 in. x 2,642 in.
Unité de largeur	1UL
Profondeur d'encastrement	60 mm
Profondeur d'encastrement	2,362 in.
Hauteur d'installation	34 mm
Hauteur d'installation	1,339 in.
Poids	28 g
Poids	0,0617 lb

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	Coupleur USB type A
Connectique interface 2	Coupleur USB type A
Nombre de ports interface 1	1
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 1	1
Nombre de ports équipés interface 2	1
Sens d'enchâssage du module	verticale



Fiche de spécifications

Page 3/6

E-DAT Industry rail de serrage TS35

+ E-DAT Industry USB A 3.0 insert de coupleur

Référence

1401U16113KE

EAN 4251122195174

27.08.2026

Version: Q

Caractéristiques

Propriétés électriques/ optiques

Résistance de contact	min. 30 mOhm
Résistance d'isolation	min. 1000 MOhm

Informations mécaniques

Force d'insertion et d'extraction	66 N
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1500

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Contact	PhBr (bronze au phosphore)
Matériau - Surface du contact	Au (or)
Matériau - Blindage	CuZnPb (laiton)
Matériau - Surface du blindage	Ni (nickel)
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Pénétration de particules	IP2X
Pénétration de liquide/immersion	IPX0
Chaleur humide	+25°C / +55°C / 93% RH // -10°C / 21 cycles
Froid	-25°C / 1 Tag / day
Vibration	50 m/s ²
Choc	250 m/s ²

Normes/Réglementations

Norme UL pour accessoires de communication	UL 1863
Indices de protection par boîtier	IEC 60529
Dimensions de commutateurs basse tension	DIN EN 60715



Fiche de spécifications

Page 4/6

E-DAT Industry rail de serrage TS35

+ E-DAT Industry USB A 3.0 insert de coupleur

Référence

1401U16113KE

EAN 4251122195174

27.08.2026

Version: Q

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC001024
ETIM 8.0	EC001024
ETIM 9.0	EC001024
ETIM 10.0	EC001024

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

Fiche de spécifications

Page 5/6

E-DAT Industry rail de serrage TS35

+ E-DAT Industry USB A 3.0 insert de coupleur

Référence

1401U16113KE

EAN 4251122195174

27.08.2026

Version: Q

Accessoires

Référence	Désignation
1401100810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568A
1401200810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de coupleur Class E _A
1401800810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568B
1401A00810KI	E-DAT Industry RJ12 insert de coupleur
1401B00810KI	E-DAT Industry RJ45 insert de coupleur classe E _A
1401U00812KI	E-DAT Industry USB A 2.0 adaptateur insert
1401U10812KI	E-DAT Industry USB A 3.0 adaptateur insert

Fiche de spécifications

E-DAT Industry rail de serrage TS35

+ E-DAT Industry USB A 3.0 insert de coupleur

Page 6/6

Référence
1401U16113KE


EAN 4251122195174

27.08.2026

Version: Q

Illustrations

Schéma dimensionnel

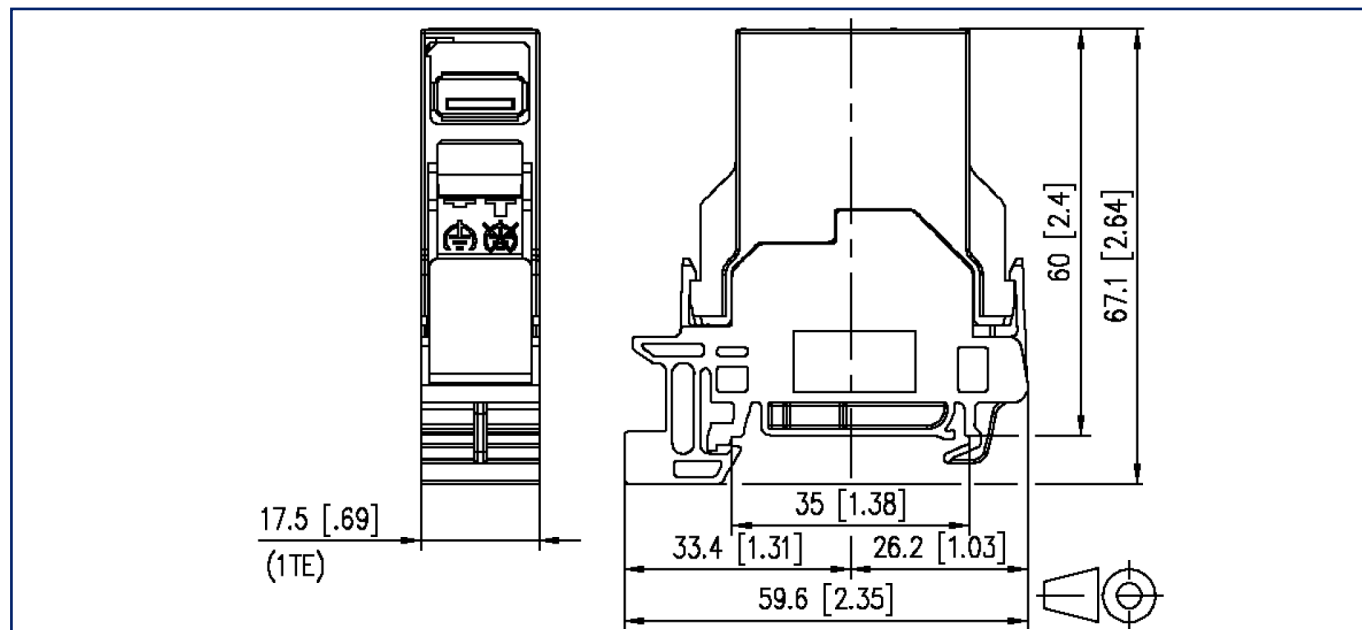

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

